



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

11000 Београд, Немањина 6

Телефон: +381 11 362 00 94

Број: 24/2018-710

Датум: 11.04.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА, ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА
ВИСОКОГРАДЊЕ**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ПО ПАРТИЈАМА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2018

Април 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број деловодни број 1/2018-888 од 04.04.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 1/2018-889 од 04.04.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, број набавке 3/2018

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место извођења радова	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	71
V	Критеријуми за доделу уговора	77
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	77
VII	Обрасци који чине саставни део понуде	97

Конкурсна документација садржи 218 страна.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд

Адреса: 11000 Београд, Немањина 6

Интернет страница: www.infrazs.rs

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 3/2018 су радови, одржавање објеката високоградње.

3. Партије

Набавка је обликована у две (2.) партије, и то:

Партија 1: Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац

Партија 2: Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање.

4. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и одговарајућим подзаконским актима донетим на основу ЗЈН.

5. Циљ поступка

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, за сваку партију посебно.

6. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

7. Контакт служба

Сектор за набавке и централна стоваришта:

- е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs.rs

радним даном од 8-16 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 3/2018 су радови на одржавању објеката високоградње.

- 1. Назив и ознака из општег речника** - 45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Партија 1: Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Објекат: Станична зграда
Локација: Комплекс Железничке станице Младеновац
КП 5788/1 КО Младеновац Варош

ЛОКАЦИЈА

Станична зграда лоцирана је у комплексу Железничке станице Младеновац и налази се у км 53+110 магистралне пруге бр. 2 Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево државна граница-(Табановце). Станица има 7 колосека.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Станична зграда у Младеновцу је грађена 1883. године и налази се у Улици Браће Бацак број 6 у Младеновцу на најнижој висинској коти у граду.

Објекат је у основи издужен и састоји се из централног дела спратности По+П+1 и два приземна бочна тракта који функционишу као самосталне целине. Зграда је зидана у систему масивних конструктивних зидова од пуне опеке старог формата. Конструктивни елементи објекта су у добром стању. На носећим зидовима постоје, док на темељима нема видљивих знакова оштећења.

Кров изнад централног дела је класичан дрвени двоводни, покривен фалцованим црепом, са страна лево и десно од централног дела равним, поцинкованим лимом и у делу ка магацину таласастим салонитом. Кровни покривач читавог објекта је у лошем стању, а на делу изнад синдиката је урушен, као и дрвена међуспратна конструкција.

Радови на санацији крова над централним делом објекта су уговорени и у току је њихова реализација.

Олуци који постоје су трули и у лошем су стању тако да се атмосферска вода не усмерава адекватно од објекта.

Подрум који се налази испод дела станичне зграде је безуслован и из истог се једном месечно црпи подземна вода.

У унутрашњости објекта је услед продора атмосферских вода и капиларног пењања дошло до низа оштећења на таваницама, подовима и зидовима. Плафони на синдикату су урушени.

У пословном делу објекта не постоји санитарни чвор, док је станични тоалет у близини објекта нефункционалан, ван употребе са положајем погодним за уништавање и отуђење железничке имовине. Санитарни чворови у објекту не задовољавају санитарне прописе. Подрумске просторије нису адекватно искоришћене због присуства влаге.

Делови фасадне пластике су отпали, а са целокупне фасаде је једним делом отпала боја и малтер. Објекат има соклу од делимично оштећену, до висине од 40см. Фасадна столарија је углавном као и фасада у лошем стању.

Громобранска инсталација постоји.

Електро инсталације у читавом објекту су дотрајале.

Грејање је на струју.

РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ САНАЦИЈОМ

Санацијом станичне зграде, предвиђено је:

- Санација кровова пластифицираним и олука на бочним трактовима.
- Израда нове међуспратне конструкције изнад просторије синдиката.
- Санација фасаде са делимичним обијањем малтера до опеке, малтерисањем и наношењем ваљаног пластичног малтера.
- Замена фасадне столарије новом ПВЦ на читавом објекту.
- Обијање малтера са унутрашњих зидних и плафонских површина и малтерисање.
- Уклањање свих подних облога и постављање керамичких плочица као завршне облоге.
- Бојење унутрашње столарије и постојећих округлих прозора на фасади
- Постављање спуштених плафона.
- Постављање керамичких плочица на зидне површине према количинама из предмера.
- Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом.
- Постављање нових судопера на месту постојећих.
- Формирање два санитарна чвора (службеног и станичног тоалета)
Станични тоалет формирати у просторији број 3. Тоалет се састоји од две кабине међусобно раздвојене санитарним преградама.
Потребно је извести нове водоводне и канализационе инсталације до постојећег водоводног и канализационог шахта. У тоалету је предвиђена уградња санитарне керамике и санитарне галантерије према позицијама из предмера.
- Службени тоалет формирати у просторији број 12. Тоалет се састоји од једне кабине преграђене санитарном преградом у односу на предпростор са умиваонцима.
Потребно је извести нове водоводне и канализационе инсталације до постојећег водоводног и канализационог шахта. У тоалету је предвиђена уградња санитарне керамике и санитарне галантерије према позицијама из предмера
- Постављање пиктограма на фасади и ознака просторија према позицијама из предмера.
- Постављање нових клупа и ђубријера према позицијама из предмера.
Замена комплетне електроинсталације и громобранске инсталације.

ПРЕДМЕР РАДОВА
И

Ред. број	Позиција радова	Јед. мере	Количина
I РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ			
1.1	Скидање кровног покривача од равног поцинкованог лима Поцинковани лим демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на привремену депонију. Обрачун по m ² косе површине.	m ²	215,00
1.2	Скидање грбина и слемена Грбине и слемена демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ грбина и слемена.	m ¹	51,00
1.3	Скидање кровног покривача од салонит плоча Салонит плоче демонтирати, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на привремену депонију. Обрачун по m ² косе површине.	m ²	65,00
1.4	Скидање кровних летви Скинуте летве утоварити у камион и одвести на привремену депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m ² летвисане површине.	m ²	331,00
1.5	Скидање дрвене кровне конструкције Скинуту грађу утоварити у камион и одвести на привремену депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m ² хоризонталне површине.	m ²	331,00
1.6	Демонтажа хоризонталних олука Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ олука.	m ¹	119,00
1.7	Демонтажа вертикалних олука Вертикалне олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ олука.	m ¹	24,00
1.8	Демонтажа скупљача воде Скупљаче воде скинути на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду казанчића.	kom.	13

1.9	Демонтажа лимене опшивке надзидка крова Лимену опшивку скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ лимене опшивке.	m ¹	119,00
1.10	Демонтажа лимене покривке са надстрешница Обрачун по m ² лима.	m ²	14,00
1.11	Демонтажа дашчаног каратавана Демонтажу извршити пажљиво, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² каратавана.	m ²	65,00
1.12	Демонтажа дрвене таванске конструкције Демонтажу извршити пажљиво, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² каратавана.	m ²	65,00
1.13	Пробијање конструктивног зида од опеке за израду отвора за врата Пажљиво рушити делове зида да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по m ³ зида.	m ³	1,00
1.14	Бушење рупа за постављање инсталација Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду рупе.		
	пресека 20x20 cm	kom.	4
	пресека 30x30 cm	kom.	4
1.15	Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз водоводних цеви Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ шлица.	m ¹	50,00
1.16	Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз канализационих цеви Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ шлица.	m ¹	70,00

1.17	Пажљиво шлицевање зида од опеке за постављање армирано-бетонских греда ЛМТ таванице Пажљиво шлицовање зида за постављање греда за ЛМТ таваницу. Обрачун по m ³ .	m ³	4,08
1.18	Пажљива демонтажа улазних врата заједно са штоком до 5m² Демонтирана врата склопити утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	kom.	10
1.19	Пажљива демонтажа улазних врата заједно са штоком преко 5m² Демонтирана врата склопити утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	kom.	1
1.20	Пажљива демонтажа унутрашњих врата заједно са штоком Демонтирана врата склопити утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	kom.	1,00
1.21	Пажљива демонтажа плакара Демонтирани плакар склопити утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	kom.	1,00
1.22	Пажљива демонтажа прозора заједно са штоком Демонтиране прозоре склопити утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	kom.	26
1.23	Делимично обијање малтера са унутрашњих зидова Надзорни орган и извођач ће писменим путем одредити површине са којих се обија малтер. Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2cm, а површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² зида.	m ²	600,00
1.24	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2cm, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² зида.	m ²	150,00
1.25	Обијање малтера са плафона са плафонском конструкцијом од трске и летви Обити малтер шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² плафона.	m ²	250,00

1.26	Рушење бетонске подне плоче дебљине до 12cm Плочице и подлогу скинути до међуспратне конструкције. Шут изнети, прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² пода.	m ²	7,00
1.27	Рушење постојећих подова , са демонирањем прагова, обимних сокли, лајсни, све до постојеће бетонске конструкције. После обијања подова, подлогу очистити и припремити за израду новопроекттованих подова. Обрачун по m ² , са одвозом шута на депонију.		
	керамичке плочице приземље	m ²	35,00
	линолеум приземље	m ²	90,00
	терацо плочице	m ²	130,00
	бродски под; храстов паркет	m ²	135,00
1.28	Демонтажа лавабоа Пажљива демонтажа лавабоа из канцеларија. Лавабое депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.	kom.	6
1.29	Демонтажа бојлера до 10l Пажљива демонтажа бојлера од 10l из канцеларија. Лавабое депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.	kom.	3
1.30	Демонтажа бојлера до 50l Пажљива демонтажа бојлера од 50l из канцеларија. Лавабое депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.	kom.	2
1.31	Демонтажа судопера Пажљива демонтажа судопера из канцеларија. Судопере депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.	kom.	3
1.32	Рушење постојеће плоче партера са скидањем свих слојева испод плоче, до земље Бетон разбити у мање комаде, утоварити у камион и транспортовати на депонију до 15km. Обрачун по m ² , са одвозом шута на депонију.	m ²	40,00
1.33	Рушење постојећих асфалтних слојева, са утоваром материјала, превозом и истоваром на депонију Обрачун по m ² порушених асфалтних слојева коловозне конструкције.	m ²	60,00
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
2.1	Ручни ископ земље III категорије за под дебљине до 20cm Ископану земљу превести колицима, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² пода.	m ²	7,00

III БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ			
3.1	Набавка материјала, уградња и ливење ЛМТ конструкције дебљине 16+4 см са свом потребном арматуром. Обрачун по m ² таванице.	m ²	65,00
3.2	Набавка материјала и бетонирање греда (хоризонталних серклажа) армираним бетоном МБ 30 Обрачун по m ³ са потребном оплатом.	m ³	5,00
3.3	Набавка материјала и бетонирање улазних степеника бетоном МБ 30 Обрачун по m ³ са потребном оплатом.	m ³	4,00
3.4	Набавка материјала и израда тротоара бетоном МБ 20 дебљине 10см Горња површина тротоара је у нагибу од објекта. Тротоар се завршава завршном ивичном гредом. На свака 2m израдити дилатационе разделнице. Тротоар одвојити разделницом ширине 2cm дуж целог објекта и испунити је врућим битуменом. Обрачун по m ² тротоара са потребном оплатом.	m ²	40,00
IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ			
4.1	Набавка транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре Б 500 Обрачун по kg.		
	МА	kg	1.000,00
	РА	kg	1.000,00
V ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
5.1	Набавка материјала, зидање зидова дебљине 12см пуном опеком Опеку зидати у продужном малтеру размере 1:2:6 са истовременом израдом хоризонталних и вертикалних армирано бетонских серклажа, бетоном МБ20. Обрачун по m ² са израдом армирано бетонских серклажа, арматуром и оплатом.	m ²	10,00
5.2	Набавка материјала, зидање зидова дебљине 65см пуном опеком Опеку зидати у продужном малтеру размере 1:2:6 са истовременом израдом хоризонталних и вертикалних армирано бетонских серклажа, бетоном МБ 20. Обрачун по m ³ са израдом армирано бетонских серклажа, арматуром и оплатом.	m ³	3,52
5.3	Набавка материјала и израда цементне кошуљице размере 1:3 дебљине 5cm армиране мрежом Q 84. Кошуљицу глатко испердашити и припремити за израду хидроизолације. Обрачун по m ² .	m ²	380,00

5.4	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова и плафона продужним малтером 1:3:9 у два слоја Први слој дебљине 1.5cm радити од грубог несејаног малтера, а други слој дебљине 0.5cm од просејаног малтера. Пре малтерисања површине површине очистити, опрати и прскати цементним млеком. Обрачун по m ² омалтерисане површине са свим потребним предрадњама.	m ²	1.200,00
5.5	Набавка материјала и презиђивање димњака пуном опеком Опеку зидати у продужном малтеру размере 1:2:6. Обрачун по m ³ .	m ³	1,50
VI ТЕСАРСКИ РАДОВИ			
6.1	Набавка материјала и монтажа нових елемената дрвене кровне конструкције од суве чамове грађе по узору на демонтиране елементе, обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m ² хоризонталне површине крова.	m ²	65,00
6.2	Монтажа дотрајалих и оштећених елемената дрвене кровне конструкције 30% Након прегледа и демонтаже дотрајалих елемената кровне конструкције од суве чамове грађе по узору на демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m ² хоризонталне површине крова.	m ²	220,00
6.3	Подашчавање 100% Подашчавање извести сувим, правим и квалитетним чамовим даскама d=24mm оптималне дужине. Обрачун по m ² мерено по косини крова.	m ²	350,00
6.4	Заштитни премаз дрвених елемената кровне конструкције Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче и друго заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством. Обрачун по m ² косе површине крова.	m ²	350,00
VII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ			
7.1	Набавка материјала и израда хидроизолације плоче на тлу Обрачун по m ² изведене хидроизолације.	m ²	150,00

7.2	Набавка материјала и израда термоизолације таванице Термоизолација је камена вуна дебљине 10cm са паропропусном водонепропусном фолијом дебљине 0.2cm. Уграђена термоизолација мора имати специфичну тежину од 40 kg/m ³ и коефицијент топлотне проводљивости од 0.038 W/mK. Обрачун по m ² .	m ²	300,00
7.3	Набавка материјала и постављање тер хартије Поставити тер хартију преко подашчане површине крова. Обрачун по m ² мерено по косини крова.	m ²	350,00
VIII ПВЦ СТОЛАРИЈА			
8.1	ПВЦ прозори и врата од усвојених типских петокорних профила са унутрашњим ојачањем од челика, са термичком испуном и прекидом хладног моста. Према величини крила одредити број шарки и носивост. ПВЦ профили не смеју бити рециклирани и не смеју садржати олово. У оквиру ове позиције предвидети и уградњу потпрозорске даске. Обрачун по комаду.		
	ПВЦ прозор димензија 120/190 поз 1	kom.	2
	ПВЦ прозор димензија 106/185 поз 2	kom.	17
	ПВЦ прозор димензија 100/80 поз 3	kom.	3
	ПВЦ врата димензија 142/270 поз 4	kom.	6
	ПВЦ врата димензија 150/270 поз 5	kom.	2
	ПВЦ врата димензија 105/270 поз 6	kom.	1
	ПВЦ врата димензија 172/300 поз 7	kom.	1
	ПВЦ врата димензија 400/275 поз 8	kom.	1
	ПВЦ прозор димензија 200/188 поз 9	kom.	1
IX АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ			
9.1	Монтажне преграде санитарних чворова Набавка и уградња монтажних преграда, за кабине у санитарном чвору. Преграде су од пластифицираних алуминијумских профила димензија 30/50/5 mm. Преграда се састоји од рамова са испуном, плота и довратника, прибора за везивање, окова и браве. Монтира се на завршно обрађен под и зид са потребним алуминијумсим покривним лајснама. Преграде су висине 210cm, са или без врата и подигнуте су од пода 15cm. Испуна преграде и врата су од универа дебљине d=18mm завршно обложеног фолијом d=0,09mm- -hpl према избору Инвеститора. Врата снабдети одговарајућим оковом са лептир бравом, према кабиним одобреним од надзора. Обрачун по m ² уграђених и финално обрађених		

	преграда.		
	Панел (у двоструком ромбу) 248x210 са двоја врата, комада 1	m ²	5,21
	Панел (у двоструком ромбу) 155x210 без врата, комада 1	m ²	3,26
	Панел (у двоструком ромбу) 110x210 са једним вратима, комада 1	m ²	2,31
	Панел (у двоструком ромбу) 160x210 без врата, комада 1	m ²	3,36
9.2	<p>Набавка и уградња браварских врата димензија 153/270 поз 9</p> <p>Фасадна улазна пуна једнокрилна врата, конструкција врата од челичних кутијастих профила 40/40/2mm. Крило врата обострано је испуњено челичним поцинкованим лимом дебљине 0.5mm са испуном од минералне вуне d=4cm. У доњем делу крила врата уграђена је фиксна жалузина са заштитном некородирајућом мрежицом са унутрашње стране. Врата снабдети потребном бравом са кључевима за закључавање. Обрада масном бојом два пута у тону по избору Инвеститора са заштитом од корозије и свим потребним предрадњама.</p> <p>Обрачун по комаду уграђених врата.</p>	kom.	1
X СТОЛАРСКИ РАДОВИ			
10.1	<p>Набавка материјала, израда и уградња унутрашњих, собних, једнокрилних врата у зиду од опеке d=55cm. Шток је израђен од чамове грађе, шток димензија 50/80 у који је уграђен гумени дихтунг. Крило је пуно, такође направљено од чамове грађе, дуплошперовано фурнирано буковим фурниром са акустичком испуном. Перваз је произведен од чамовог масива и лакиран у тону по избору инвеститора, дим. 6/2cm. Оков је од прохрома, квалитетан. Опремљена су са три шарке и цилиндер бравом са три кључа. Све бајцовано и лакирано у погону ПУ лаком у тону по избору инвеститора. Уграђују се сувом монтажом. Димензије 101/205cm.</p> <p>Обрачун по комаду.</p>	kom.	2
XI ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
11.1	<p>Набавка материјала и покривање крова ТР лима (бојени челични, поцинковани или алуминијумски пластифицирани) по типу сличан производима "Тримо", "Линдаб", "Армат" на кровне равни и забатни зид. Цена обухвата све потребне фазонске комаде, слемењаке, опшиве. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора.</p> <p>Обрачун је по m² покривене површине</p>	m ²	342,00

11.2	Набавка материјала и уградња опшава равним бојеним, челичним, поцинкованим лимом, d=0,6mm, развијене ширине око 60cm. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ¹ .	m ¹	120,00
11.3	Набавка материјала и уградња солбанка равним бојеним, челичним, поцинкованим лимом, d=0,6mm, развијене ширине око 60cm. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ¹ .	m ¹	30,00
11.4	Набавка материјала и уградња хоризонталних олука равним бојеним, челичним, поцинкованим лимом, d=0,6mm, развијене ширине око 60cm. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ¹ .	m ¹	130,00
11.5	Набавка материјала и уградња вертикалних олука равним бојеним, челичним, поцинкованим лимом, d=0,6mm, развијене ширине око 60cm. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ¹ .	m ¹	28,00
11.6	Набавка материјала, израда и уградња нових скупљача воде од челичног, поцинкованог, пластифицираног лима на споју олучних хоризонтала и вертикала. Обрачун по комаду.	kom.	13
11.7	Набавка материјала и покривање надстрешница равним лимом (бојени челични, поцинковани). Цена обухвата све потребне фазонске комаде, опшиве. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ² покривене површине	m ²	20,00
XII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ			
12.1	Набавка материјала и поплочавање подова противклизном подном керамиком "Прве" класе d=1,2cm на лепку, у слогу по избору Инвеститора, са заливањем фуга цементним млеком. На споју са зидом извести соклу висине 10cm и то је саставни део позиције. Обрачун по m ² са подлогом у коју се полажу.	m ²	340,00
12.2	Набавка материјала и поплочавање подова противклизном подном керамиком "Прве" класе d=1,2cm на лепку, у слогу по избору Инвеститора, са заливањем фуга цементним млеком.	m ²	140,00

	Обрачун по m ² са подлогом у коју се полажу.		
12.3	Набавка материјала и облагање зидова керамичким плочицама I класе, које се полажу које се полажу на лепку. Керамика димензија према избору Инвеститора у слогу фуга на фугу са заливањем белим цементом. Обрачун по m ² .	m ²	200,00
12.4	Набавка материјала и постављање подне сокле од керамике у цементном малтеру истог квалитета као подна и са распоредом фуга као на поду. Обрачун по m ¹ за соклу висине h=10cm сокла (свуда где нема на зидовима)	m ¹	300,00
XIII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ			
13.1	Набавка материјала и уградња спуштених плафона од монолитних ватро и влагоотпорних гипскартонских плоча d=12.5mm на одговарајућој потконструкцији. Обрачун по m ² .	m ²	380,00
XIV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
14.1	Набавка материјала и бојење зидова полудисперзионом бојом у тону по избору инвеститора два пута. Пре бојења зидове глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање. Обрачун по m ² са помоћном скелом.	m ²	1.300,00
14.2	Набавка материјала и бојење плафона полудисперзионом бојом у тону по избору инвеститора два пута. Пре бојења зидове глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање. Обрачун по m ² са помоћном скелом.	m ²	420,00
14.3	Набавка материјала и бојење унутрашњих врата са свим потребним предрадњама врата и округлих прозора, висина врата 2,5m и два прозора у благајни. Обрачун по m ² .	m ²	35,00
14.4	Набавка материјала и бојење округлих фасадних прозора и шалтер благајне са свим потребним предрадњама. Обрачун по m ² .	m ²	10,00
14.5	Набавка материјала и бојење металних решетки подрума и решетке прозора бојом за метал са свим потребним предрадњама. Обрачун по m ² .	m ²	7,00
14.6	Набавка материјала и бојење држача застава бојом за метал са свим потребним предрадњама. Обрачун по комаду.	kom.	13,00
XV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ			
15.1	Постављање фасадне цевасте скеле око објекта. Скелу урадити од прописаних (статички прорачунатих) елемената, добро их учврстити и уземљити. Пројекат скеле даје извођач радова.	m ²	920

15.2	Обијање малтера са зидова фасаде до опеке са свим декоративним елементима. Површину опеке очистити челичном четком са прањем и стругањем старе опеке, а малтер из спојница очистити до дубине од 2cm. Сав шут очистити, изнети са објекта.	m ²	750
15.3	Делимично обијање малтера са сокле. Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2cm, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² зида.	m ²	75,00
15.4	Набавка материјала и малтерисање фасадних зидова са које је претходно обијен малтер, у два слоја продужним малтером размере 1:2:6. Први слој нанет грубо, други слој фино заглађен. Пре малтерисања, зидове испрскати цементним млеком. Радити у свему према постојећој фасади. Делове фасаде малтерисати са израдом фуга у малтеру ширине 2cm, према цртежима фасада. Орнаменталну пластику урадити у свему према постојећој и то је саставни део позиције. Обрачун по m ² .	m ²	750
15.5	Набавка материјала и израда фасаде ваљаним пластичним малтером типа Унифас ПМГ 0.4 дебљине 4cm или слично. Ово је једнокомпонентни пластични фасадни малтер фабрички направљен на бази специјалне полимерне емулзије са мермерним агрегатом и додацима. Фасдне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати и глетовати. Боја у тону по избору инвеститора. Обрачун по m ² .	m ²	1.500
15.6	Набавка материјала и израда сокле на фасади ваљаним пластичним малтером типа Унифас ПМГ 0.4 или слично. Ово је једнокомпонентни пластични фасадни малтер фабрички направљен на бази специјалне полимерне емулзије са мермерним агрегатом и додацима. Фасдне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати и глетовати. Боја у тону по избору инвеститора. Обрачун по m ² .	m ²	150
15.7	Набавка материјала и израда стубова на фасади ваљаним пластичним малтером типа Унифас ПМГ 0.4 или слично. Ово је једнокомпонентни пластични фасадни малтер фабрички направљен на бази специјалне полимерне емулзије са мермерним агрегатом и додацима. Фасдне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати и глетовати. Боја у тону по избору инвеститора. Обрачун по m ² .	m ²	120

15.8	Набавка материјала и израда шпалетни на фасади ваљаним пластичним малтером типа Унифас ПМГ 0.4 или слично. Ово је једнокомпонентни пластични фасадни малтер фабрички направљен на бази специјалне полимерне емулзије са мермерним агрегатом и додацима. Фасдне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати и глетовати. Боја у тону по избору инвеститора. Обрачун по m ² .	m ²	250
15.9	Набавка материјала и обрада пластике на фасади око улазних врата ваљаним пластичним малтером типа Унифас ПМГ 0.4 или слично. Ово је једнокомпонентни пластични фасадни малтер фабрички направљен на бази специјалне полимерне емулзије са мермерним агрегатом и додацима. Фасдне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати и глетовати. Боја у тону по избору инвеститора. Обрачун по m ² .	m ²	40
XVI ВИК РАДОВИ			
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
	Обележавалје трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m ¹ комплетно снимљене трасе.	m ¹	10,00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
1	Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање канализационих цеви и канала. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m ³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова, рачунајући са евентуалним црпљењем подземне воде ради рада у сувом. Ручни ископ.	m ³	10,00
2	Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна рова у свему према kotaма и падовима из подужних профила. Обрачун по m ² .	m ²	10,00
3	Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу извршити затрпавање цеви песком најмање 10cm изнад темена цеви по целој ширини рова осим код спојева. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Максимална величина зрна песка не сме	m ³	2,00

	прећи гранулацију од 3 mm. Плаћа се по m ³ уграђеног песка у ров.		
4	После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30mm. Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору. Плаћа се по m ³ материјала уграђеног у ров.	m ³	10,00
5	Сав преостали материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m ³ превезеног материјала.	m ³	5,00
6	Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености. Плаћа се по h рада пумпе.	h	10,00
МОНТАЖНИ РАДОВИ			
1	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на предходно припремљену постењницу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m ¹ комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.		
	ПВЦ канализационе цеви Ø 110 mm	m ¹	50,00
	Ø 160 mm	m ¹	30,00
ОСТАЛИ РАДОВИ			
1	Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m ¹ испитаног цевовода.	m ¹	80,00
2	Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m ¹ канала.	m ¹	80,00
3	Израда елабората изведеног стања. Плаћа се по елаборату.	kom.	1

КАНАЛИЗАЦИЈА			
МОНТАЖНИ РАДОВИ			
1	<p>Извршити набавку и монтажу пластичних канализационих цеви. На свим местима одређеним пројектом поставити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Пре затрпавања целу канализациону мрежу испитати на вододрживост у присуству Надзорног органа.</p> <p>Обрачунава се и плаћа по дужном метру монтиране и испитане мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.</p> <p style="text-align: center;">Ø 75 mm Ø 50 mm</p>	m ¹ m ¹	15,00 5,00
2	<p>Извршити набавку и монтажу вентилационих глава од поцинваног или бакарног лима на крову објекта, на крајевима фекалних вертикала. Приликом монтаже вентилационих глава посебну пажњу обратити на опшивање отвора на крову за пролаз фекалних вертикала.</p> <p>Плаћа се по монтираном комаду комаду вентилационе главе.</p> <p style="text-align: center;">Ø 160 mm</p>	kom.	2,00
ОСТАЛИ РАДОВИ			
1	<p>Испитивање канализационе мреже на непропустљивост спојева и дате падове у свему према приложеном упутству.</p> <p>Плаћа се по m¹ испитане инсталације.</p>	m ¹	80,00
2	<p>Разбијање подова и тротоара. Разбијање подова и тротоара око објекта. Урачунато је и њихово враћање у првобитно стање због монтирања канализационе мреже.</p> <p>Обрачун по m².</p>	m ²	100,00
ВОДОВОД			
МОНТАЖНИ РАДОВИ			

1	<p>Извршити набавку и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1.5-2.0m. Цеви у земљи и кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по m¹ монтиране водоводне цеви у зависности од пречника</p> <p style="text-align: center;">Ø 50 mm Ø 65 mm</p>	<p>m¹ m¹</p>	<p>25,00 45,00</p>
2	<p>Извршити набавку и монтажу пластичних полипропиленских цеви и одговарајући фитинга, који ће се употребити за израду унутрашњих инсталација водовода, типа аква терм, фусиотерм или слично. Морају бити израђени од материјала који у потпуности одговара ДИН нормама. Сви отвори на мрежи морају бити прописано затворени чеповима пре уграђивања арматура. На пролазу водоводне инсталације кроз зид она се не сме фиксирати (узидати), већ се мора оставити слободан простор око цеви минимум 2 cm. Дужним мером цеви су обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.</p> <p style="text-align: center;">PP20 (Ø 15) PP 25 (Ø 20) PP32 (Ø 25)</p>	<p>m¹ m¹ m¹</p>	<p>16,00 6,50 17,00</p>
3	<p>Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила са точкићем за затварање. Плаћа се по комаду монтираног вентила.</p> <p style="text-align: center;">Ø 25 Ø20 Ø15</p>	<p>kom. kom. kom.</p>	<p>1 2 3</p>
4	<p>Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила са капом. Плаћа се по комаду монтираног вентила. Ø15</p>	<p>kom.</p>	<p>9</p>
ОСТАЛИ РАДОВИ			

1	Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на вододрживост према датим упутствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач. Обрачунава се и плаћа по m ¹ цевовода.	m ¹	70,00
2	Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по m ¹ цевовода.	m ¹	70,00
3	После извршене дезинфекције извршити испитивање узорака воде из новомонтиране водоводне мреже у хигијенском заводу - на исправност за пиће. Плаћа се по испостављеном рачуну.	kom.	1
САНИТАРНИ УРАЂАЈИ			
1	Извршити набавку и монтажу WC компонената: клозетску даску са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање два гумена одбојника, ниски испирач повезан са шољом пластичне цеви Ø32 са обујмицом и гуменим одбојником, потезалка за активирање испирача треба да има вођицу. Плаћа се помонтираном комаду симплону.	kom.	3
2	Извршити набавку и монтажу хромираног држача роло таолет папира. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	3
3	Извршити набавку и монтажу комплет умиваоника од фајанса. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз предходну уградњу пластичних типлова. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	4
4	Извршити набавку и монтажу никловане стајаће батерије за умиваоник. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	4
5	Извршити набавку и монтажу огледала величине 60/40 cm у раму изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	2
6	Извршити набавку и монтажу керамичког етажера изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	2
7	Извршити набавку и монтажу држача течног сапуна код умиваоника у заједничком санитарном чвору. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	4
8	Извршити набавку и монтажу никлованог држача роло папира или пешкира поред умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	4

9	Извршити набавку и монтажу подних LG сливника са уграђеним сифоном и решетком од месинганог лима са мет. Хромираном површином. Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијом пода. Плаћа се по ком. Монтираног сливника у зависности од пречника. Ø70	kom.	2
10	Извршити набавку и монтажу судопере (једноделне или дводелне) од нерђајућег челика уграђене у ормарић са фетфангом. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	4
11	Извршити прикључивање судопера у кухињи на инсталације водовода и канализације. Обрачунава се и плаћа по комплет прикљученом судоперу.	kom.	3
12	Извршити набавку и монтажу стојеће или зидне батерије са покретним испустом за судоперу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	3
13	Извршити набавку и монтажу електричног бојлера са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер мора да има сигурносни вентил. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	6
10 I			
XVII РАЗНИ РАДОВИ			
1	Постављање информативне табле са прибором за монтажу и монтажа (испоручен на терен) Једностране табле - постављене на фасади станичне зграде: Шеф станице, отправник возова, димензија 600x200 mm. Обрачун по комаду постављене ознаке.	kom.	2
2	Постављање информативне табле са прибором за монтажу и монтажа (испоручен на терен) Једностране табле - постављене на фасади станичне зграде: димензија 200x200mm. Обрачун по комаду постављене ознаке.	kom.	2
3	Постављање информативне табле са прибором за монтажу и монтажа (испоручен на терен) Обострана табла - постављена на фасаду станичне зграде: димензија 1700x270 mm. Обрачун по комаду постављене ознаке.	kom.	2
4	Постављање информативне табле са прибором за монтажу и монтажа (испоручен на терен) Једнострана табла - постављена на унутрашњи зид станичне зграде, испред таолета: димензија 130x130mm. Обрачун по комаду постављене ознаке.	kom.	2

5	Постављање информативне табле са прибором за монтажу и монтажа (испоручен на терен) Једностране табле - постављене на вратима тоалета: димензија 130x130 mm. Обрачун по комаду постављене ознаке.	kom.	4
6	Пескирање камене табле на фасади ка перонима. Димензија табле 1x1,3m. Обрачун по комаду.	kom.	1
7	Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и браварије, стакала и друго, по завршетку радова. Обрачун по m ² .	m ²	400,00
8	Набавка мобилних апарата за гашење пожара прахом S-9. Обрачун по комаду апарата.	kom.	4
9	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11с d=4cm Овом позицијом обухваћена је и набавка, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона у једном слоју дебљине 4cm. Обрачун по m ² стварно изведеног слоја одређене дебљине.	m ²	60,00
10	Набавка, транспорт и монтажа канала типа MULTI DRAIN V100 или одговарајуће, са решетком од композита за класу оптерећења А15 и сабирним окнима. Обрачун по m ¹ изведеног канала, односно по комаду сабирног окна.	m ¹	55,00
		kom.	1
XVIII ЕЛЕКТРО РАДОВИ			
1. СОБА 1			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за освету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	60
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	65
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	40
4	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у соби 1	m ¹	25
5	Контролно трофазно двотарифно бројило 10-40А, набавка и уградња.	kom.	1
6	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 18 места	kom.	1
7	Набавка, испорука и уградња ФИД склопке 25/0,3 ETI, 25А	kom.	1
8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В10А ETI	kom.	2
9	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В16А ETI	kom.	11
10	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела	kom.	8

	4500K, 1200x300		
11	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	5
12	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	3
13	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2
14	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1
15	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
2. СОБА 2			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30
3	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	2
4	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	5
5	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1
6	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
3. СОБА 3			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	40
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	50
3	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4000K, P=30cm	kom.	2
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	1
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
6	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	1
7	Набавка, испорука и уградња феномата	kom.	1
8	Набавка, испорука и уградња бојлера ТЕРМОРАД 5Л, или еквивалент, 1500W	kom.	1
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
4. СОБА 4			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	3
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1

6	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
7	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
8	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
5. СОБА 7			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утицнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	55
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	10
4	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у соби 7	m ¹	10
5	Контролно трофазно двотарифно бројило 10-40А, набавка и уградња	kom.	1
6	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 18 места	kom.	1
7	Набавка, испорука и уградња FID склопке 40/0,3 ETI	kom.	1
8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В10А ETI	kom.	2
9	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В16А ETI	kom.	11
10	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	5
11	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	6
12	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2
13	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
14	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1
15	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	1
16	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
6. СОБА 8			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XX-J 3x2,5 ; за утицнице(др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	10
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	5
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2

6	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	6
7	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
8	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
7. СОБА 9			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5 ; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	10
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	4
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	3
6	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	3
7	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
8	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
8. СОБА 10			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	4
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
6	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
7	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
8	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
9. СОБА 11			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25

3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	4
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
6	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
7	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
8	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
10. СОБА 12			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30
3	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4000K, R=30cm	m ¹	2
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	1
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
6	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	1
7	Набавка, испорука и уградња феномата	kom.	1
8	Набавка, испорука и уградња бојлера ТЕРМОРАД 5Л, или еквивалент 1500W	kom.	1
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
11. СОБА 13			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	1
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
6	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	1
7	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1
12. СОБА 14			
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице(др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30

3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30
4	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у соби 1 и 2	m ¹	15
5	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 16 места	kom.	1
6	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,3 ETI, 25A	kom.	1
7	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B10A ETI	kom.	2
8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B16A ETI	kom.	11
9	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	6
10	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2
11	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2
12	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2
13	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1
14	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	рауш.	1
13. ГЛАВНИ ОРМАН У СОБИ 8			
1	Набавка, испорука и уградња кабла PP00 4x50	m ¹	30
2	Набавка, испорука и уградња металног ормана 700x1550x200	kom.	1
3	Набавка, испорука и уградња шинског развода (бакарне шине, изолатори, др. ситан материјал)	kom.	1
4	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача 63A	kom.	3
5	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача 36A	kom.	3
6	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача 25A	kom.	6
7	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у соби 8	m ¹	5
8	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 36 места	kom.	1
9	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,3 ETI, 63A	kom.	1
10	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B10A ETI	kom.	4
11	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B16A ETI	kom.	21
12	Главни трополни прекидач 125 A	kom.	1
13	Набавка, испорука и уградња уклопног сата	kom.	1


14	Набавка, испорука и уградња подсистема за резервно напајање PR релеа и две склопке 25А	рауш.	1
15	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	рауш.	1
16	Демонтажа и уградња већ постојећих бројила	ком.	4
14. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА			
1	Набавка, испорука и уградња поцинковане траке 20x3	м ¹	150
2	Набавка, испорука и уградња потпоре за слеме	ком.	70
3	Набавка, испорука и уградња потпоре за траку fi 8	ком.	30
4	Набавка, испорука и уградња потпоре испод црепа коса	ком.	40
5	Набавка, испорука и уградња типлова fi 10	ком.	30
6	Набавка, испорука и уградња кутија испитног споја	ком.	6
7	Набавка, испорука и уградња хватаљка за олук	ком.	10
8	Набавка, испорука и уградња обујмица за олук	ком.	4
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	рауш.	1
15 РАСВЕТА ФАСАДЕ			
1	Набавка, испорука и уградња пиктографа	ком.	6
2	Набавка, испорука и уградња LED рефлектора, за фасаду	ком.	6
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за освету (др. мат, дозне, гипс)	м ¹	120
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4000К, Р=30см	ком.	3
5	Набавка, испорука и уградња гребенастог прекидача 16А 0-1	ком.	2
16	ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЕДБ-а/са материјалом који је потребан	рауш.	


POSTOJEĆE STANJE OBJEKTA
 ŽELEZNIČKE STANICE - MLADENOVAC

OBNOVA PROJEKTA


TABELA I - PRELEDI POSREDA
 (MILIMETRI)

VRSTA PROJEKTA	POSREDA	VRSTA	POSREDA	VRSTA	POSREDA
STROP	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
STROP	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
STROP	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
STROP	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
STROP	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
STROP	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
STROP	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
STROP	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
STROP	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
STROP	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
STROP	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
STROP	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
STROP	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
STROP	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
STROP	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
STROP	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
STROP	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
STROP	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
STROP	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
STROP	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
STROP	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
STROP	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
STROP	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
STROP	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
STROP	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
STROP	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
STROP	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
STROP	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
STROP	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
STROP	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
STROP	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
STROP	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
STROP	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
STROP	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
STROP	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
STROP	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
STROP	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
STROP	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
STROP	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
STROP	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
STROP	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
STROP	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
STROP	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
STROP	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
STROP	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
STROP	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
STROP	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
STROP	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
STROP	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
STROP	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
STROP	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
STROP	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
STROP	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
STROP	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
STROP	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
STROP	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
STROP	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
STROP	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
STROP	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
STROP	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
STROP	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
STROP	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
STROP	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
STROP	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
STROP	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
STROP	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
STROP	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
STROP	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
STROP	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
STROP	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
STROP	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
STROP	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
STROP	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
STROP	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
STROP	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
STROP	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
STROP	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
STROP	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
STROP	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
STROP	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
STROP	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
STROP	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
STROP	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
STROP	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
STROP	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
STROP	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
STROP	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
STROP	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
STROP	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
STROP	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
STROP	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

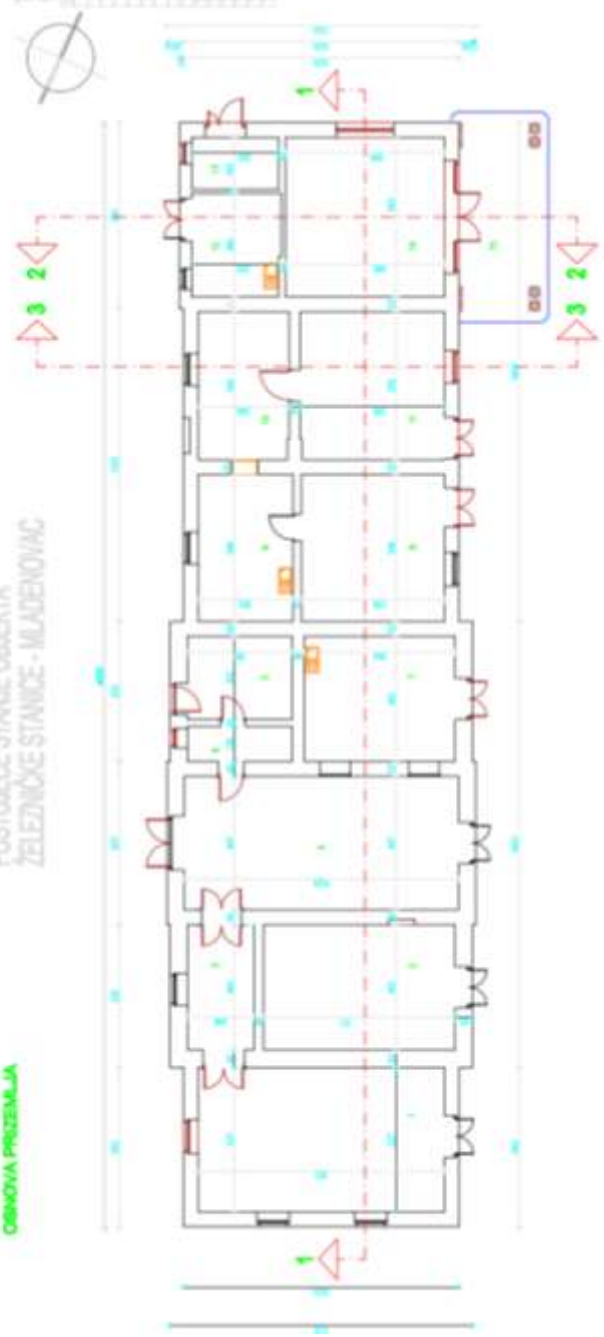


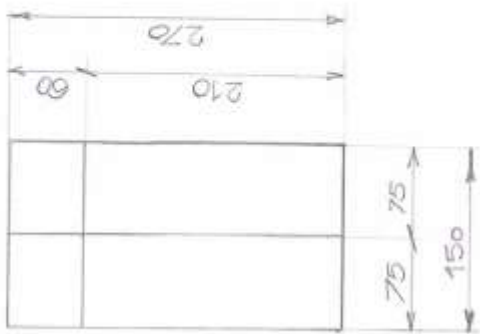


↑
 потребна 2. ком. и то:
 1. ком. стран зграде према паркингу, и 1. ком. од страна зграде према улици.
 270 x 150




↑
 1. врата страна зграде према улици.
 270 x 105

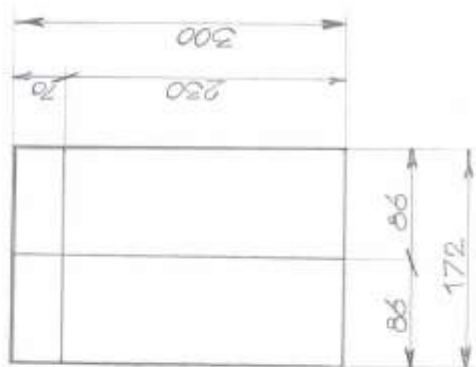


↑
 1. врата према улици.
 300 x 172

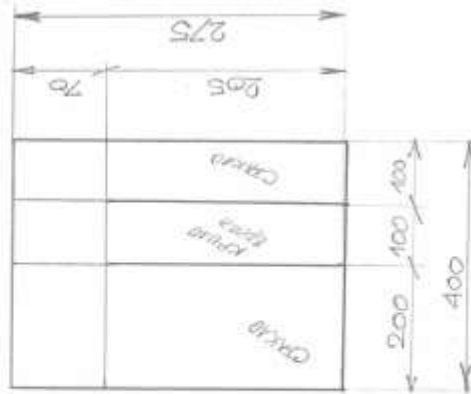



↑
 1. врата на део зграде (канцеларија шефа станице)

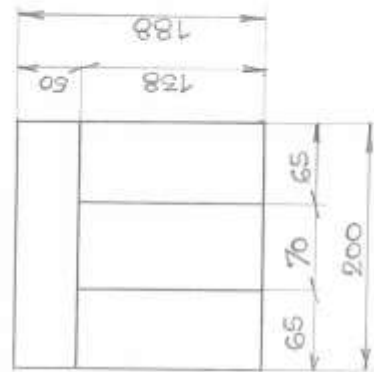


←
 1. прозор на део зграде, канцеларија шефа станице према паркингу.

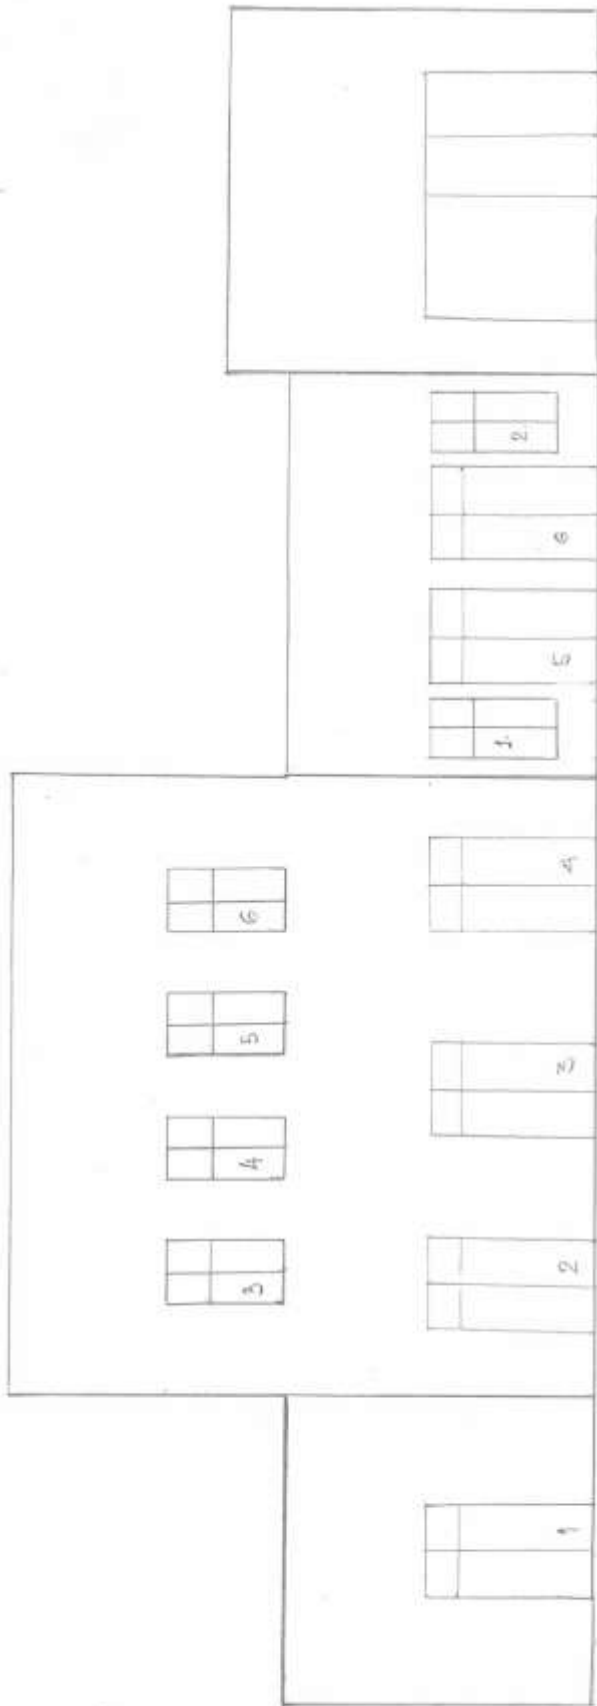

СТРАНА ЗГРАДЕ ПРЕМА ПРУЗИ

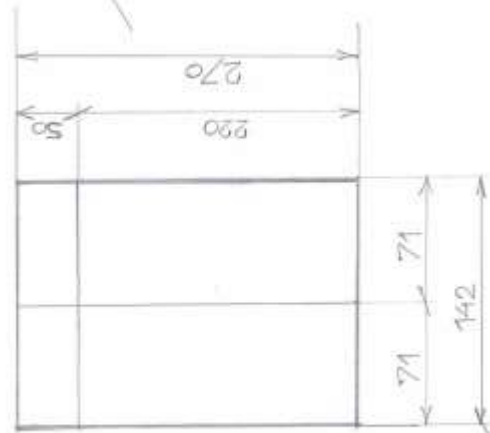

ВРАТА ДВОДЕЛНА СА СВЕТАЛЕРНИКОМ
6. КОМАДА.



ПРОЗОР НА ЗГРАДИ
ОТПРАЖИЈУКА ВОЗОВА (2)
ЈЕДНА КОМАДА И ЧЕТРИ
ПРОЗОРА НА СЛАТУ,

Партија 2: Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Железничка станица Врање је у лошем стању и предвиђено је реновирање целог приземља, изузимајући део бивше царине.

Станична зграда се састоји из три функционалне целине, централног дела и два бочна крила. Централни део је спратности По+П+1 (испод централног дела налази се подрум у који се силази унутрашњим степеништем са задње стране објекта, који се користи и за пењање на спрат), док су бочни делови приземни и немају подрум. Укупна бруто површина свих етажа износи 772,67m² (подрум-184 m²; приземље-400,53m² и спрат- 184 m²).

Предвиђена је могућност увођења централног грејања у делу објекта (отправник возова, шеф станице, вестибил и чекаоница), с обзиром да се сада просторије греју ТА пењима. Грејање је тако пројектовано да касније могу да се прикључе и остале просторије, по потреби.

Кров је класична дрвена конструкција. Изнад вишег дела, је у нарочито лошем стању. Кровни покривач је фалцовани цреп (осим на десном нижем делу- раван лим) и покривач је на свим деловима објекта прилично дотрајао.

У приземљу су службене просторије и један стан бочно који није запоседнут, док су на спрату два службена стана која такође нису запоседнута.

У приземљу се:

- дограђује вц за путнике, реновира се део WC-а за особље
- чекаоница и вестибил се комплетно реновирају
- реновира се канцеларија шефа станице
- реновира се канцеларија отправника возова и додаје се чајна кухиња
- садашња чајна кухиња-архива мења намену према потреби,
- стан у приземљу који није запоседнут се реновира
- замена степеништа за подрум и спрат.

Комплетно се ради замена спољне столарије као и дела унутрашње, фасада и 50% кровне конструкције.

Станична зграда има архитектонску вредност и под заштитом је Завода за заштиту споменика културе (I степен заштите).

У оквиру реновирања станичне зграде изврши ће се и реконструкција Блок-а 1, којом се предвиђа замена столарије, замена подова, кречење и радови на фасади.

ПРЕДМЕР РАДОВА

Р. број	Позиција радова	Јед. мере	Количина
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
I РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ			
1	<p>Напомена: У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати изношење шута из објекта, утовар у камионе, транспорт до градске депоније (до 10km) и истовар. У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања, осигурања конструкције као и потребну скелу, да се несметано и безбедно могу изводити радови.</p>		
1.1	Скидање кровног покривача од фалцованог црепа. Фалцован цреп демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на привремену депонију Обрачун по m ² косе површине.	m ²	440,00
1.2	Скидање грбина и слемена Грбине и слемена демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ грбина и слемена.	m ¹	91,00
1.3	Скидање кровног покривача од лима. Лим демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по m ² косе површине.	m ²	135,00
1.4	Демонтажа лимених опшивки димњачких вертикала и осталих поцинкованих елемената кровне конструкције. Лимене опшивке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ опшивке	m ¹	35,00
1.5	Демонтажа лимених хоризонталних viseћих олука. Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести градску депонију. Обрачун по m ¹ олука.	m ¹	98,00
1.6	Демонтажа лимених вертикалних олука. Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и	m ¹	40,00

	одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ олука.		
1.7	Демонтажа ветар лајсни. Лимене лајсне скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ лајсне.	m ¹	42,00
1.8	Демонтажа дасака за лимени кров Дашчану оплату демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију Обрачун по m ² .	m ²	135,00
1.9	Демонтажа кровних летви 40% Летве демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију 15km. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² летвисане површине	m ²	230,00
1.10	Преглед и демонтажа дотрајалих и оштећених елемената дрвене кровне конструкције. Извршити преглед и одредити елементе за замену. Извршити пажљиво демонтажу дотрајалих елемената кровне конструкције. Од суве четинарске грађе по узору на демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. у цену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m ² хоризонталне површине крова 45% замене.	m ²	260,00
1.11	Делимично обијање малтера са плафона (30-50%) Обрачун по m ² .	m ²	85,00
1.12	Обијање малтера са постојећих зидова, са чишћењем спојница челичним четкама, са одвозом шута на депонију. Обрачун по m ² .	m ²	170,00

1.13	<p>Демонтажа дрвених врата и прозора, са утоваром и одлагањем на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком.</p> <p><u>Врата:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,55 x 2,8 x 4 - 1,1 x 2,8 x 1 - 1,2x 2,8 x 3 - 1,0 x 2,8 x 1 - 1,8 x 2,8 x 1 - 1,2x 2,4x 2 - 1,0x 2,1x 1 <p><u>Прозори:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,3 x 1,4 x 4 - 1,1 x 2,02 x 5 - 1,1 x 1,85 x 9 - 0,6 x 1,5 x 4 	ком.	35
1.14	<p>Демонтажа дрвених прозора, са утоваром и одлагањем на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 x 0,5 x 2 - 1,0 x 1,2 x 2 	ком.	4
1.15	<p>Рушење преградних зидова d=50 см, од опеке и обијање отвора, са утоваром шута и одвожењем на депонију. Обрачун по m³.</p>	m ³	12,60
1.16	<p>Комплетна демонтажа постојећег дрвеног једнокраког степеништа (за спрат и подрум) са демонтажом оградне конструкције и одвоз шута на депонију. Обрачун по m² хоризонталне пројекције са одвозом на депонију.</p>	m ²	20,50
1.17	<p>Обијање бетонског степеништа (која се налазе на улазима), са одвозом шута. Обрачун по m³</p>	m ³	1,40
1.18	<p>Обијање сокле од терацо плоча, у вестиблу и чекаоници, h=23см. Обрачун по m².</p>	m ²	12,70
1.19	<p>Пробијање отвора дим. 16/16 см, за вентилационе канале на фасадном зиду (d=55см) Обрачун по ком.</p>	ком.	1
1.20	<p>Обијање керамичких плочица са зидова и подова и изношење шута на депонију. Обрачун по m².</p>	m ²	18,00
1.21	<p>Скидање сокле h=1,5m од дрвене облоге у канцеларији отправника возова и шефа станице, са изношењем шута. Обрачун по m².</p>	m ²	38,00
1.22	<p>Скидање подова од винила, са утоваром и одвожењем на градску депонију. Обрачун по m².</p>	m ²	47,00

1.23	Демонтажа табли са фасаде и са унутрашњих зидова, као и надстрешнице (1,2x0,8). Плаћање паушално.	kom.	11
II БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОСКИ РАДОВИ			
2.1	Набавка материјала и бетонирање хоризонталних серклажа, армираним бетоном МБ 30. Обрачун по m ³	m ³	0,30
2.2	Набавка материјала и бетонирање надвратних и надпрозорних греда, армираним бетоном МБ 30. Обрачун по m ³	m ³	13,00
2.3	Набавка материјала и бетонирање спољних степеника бетоном МБ20, са израдом потребне оплате. Обрачун по m ³	m ³	1,60
2.4	Набавка материјала и бетонирање равњајућег слоја неармираног бетона МБ 20, дебљине 5-7cm. Обрачун по m ² .	m ²	138,00
2.5	Набавка материјала и бетонирање солбанка код прозора на фасади (МБ20 са арматуром) Обрачун по m ³	m ³	0,20
2.6	Набавка, насипање и разастирање тампон слоја шљунка за тротоар око зграде ширине 80cm, у дебљини 15cm. Шљунак мора да буде чист, без органских примеса. Шљунак набити до потребне збијености. Обрачун по m ³	m ³	4,00
2.7	Набавка материјала и бетонирање (МБ 20) тротоара око објекта, ширине 80cm, дебљине 10cm. На свака 4m урадити дилатационе разделнице, које се заливају битуменом. Обрачун по m ³	m ³	2,60
III АРМИРАЧКИ РАДОВИ			
3.1	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре RØ8. Обрачун по kg.	kg	120,00
3.2	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре GAØ6. Обрачун по kg.	kg	160,00
3.3	Набавка, транспорт, сечење и уградња арматурне мреже Q188, за тротоар око објекта, ширине 80cm. Обрачун по kg.	kg	90,00
IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ			
4	Напомена: Допремање и израда фасадне цевасте скеле и подова од талпи, демонтажа и чишћење по завршетку радова и одвожење ван градилишта. Урачунати за сваку потребну позицију.		

4.1	Набавка материјала и зидање преградних зидова и зазиђивање отвора, пуном циглом d=12cm, у продужном малтеру 1:2:6. Обрачун по m ² зида, рачунајући материјал и рад.	m ²	45,00
4.2	Набавка материјала и израда монолитног спушеног плафона од гипс картонских плоча d=12 mm, на одговарајућој подконструкцији (од 50 до 70cm). Спојеве бандажирати и гитовати специјалном масом према упутству произвођача, као припрему за завршну обраду. Обрачун по m ² (обухвата испоруку и монтажу плоча и подконструкције, остављање отвора за расвету и завршне лајсне).	m ²	134,50
4.3	Набавка материјала и израда монолитног спушеног плафона од влагоотпорних гипс картонских плоча d=12mm, на одговарајућој подконструкцији 30cm. Спојеве бандажирати и гитовати специјалном масом према упутству произвођача, као припрему за завршну обраду. Обрачун по m ² (обухвата испоруку и монтажу плоча и подконструкције, остављање отвора за расвету и завршне лајсне).	m ²	24,00
4.4	Набавка материјала и израда монолитног спушеног плафона од гипс картонских плоча d=12 mm, на одговарајућој подконструкцији (15cm у свему према скици, вестибил и чекаоница). Спојеве бандажирати и гитовати специјалном масом према упутству произвођача, као припрему за завршну обраду. Обрачун по m ² (обухвата испоруку и монтажу плоча и подконструкције, остављање отвора за расвету и завршне лајсне).	m ²	43,00
4.5	Набавка материјала и облагање новонасталих зидова влагоотпорним гипс картонским плочама d=12cm. Спојнице између плоча се бандажирају бандаж траком. Обрачун по m ²	m ²	50,00
4.6	Набавка материјала и облагање зидова гипс картонским плочама d=12cm. Спојнице између плоча се бандажирају бандаж траком. Обрачун по m ²	m ²	12,00
4.7	Набавка материјала и израда облоге испод степеништа за спрат, од влагоотпорних гипс плоча d=12cm, са потребном конструкцијом. Обрачун по m ² .	m ²	2,50
4.8	Обрада шпалетни око прозора и врата, продужним малтером са равицирањем уколико је потребно, просечне ширине 60cm. Обрачун по m ¹ .	m ¹	275,00

4.9	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова са којих је обијен малтер, у два слоја продужним малтером размере 1:3:9, први слој нанети грубо, други слој фино заглађен. Бетонске површине претходно испрскати цементним млеком. Обрачун по m ²	m ²	170,00
4.10	Обијање малтера са димњака, чишћење фуге и малтерисање, просечне висине од 4 до 5m. Обрачун по ком.	ком.	6
V ТЕСАРСКИ РАДОВИ			
5.1	Монтажа дотрајалих и оштећених елемената дрвене кровне конструкције 30% Након прегледа и демонтаже дотрајалих елемената кровне конструкције. Од суве чамове грађе по узору на демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m ² хоризонталне површине крова	m ²	202,00
5.2	Летвिसање крова са постављањем подлетве на размаку за покривање крова фалцованим црепом. Летвिसање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по m ² мерено по косини крова.	m ²	805,00
5.3	Подашчавање Подашчавање извести сувим, правим и квалитетним чамовим даскама d=24mm оптималне дужине. Обрачун по m ² мерено по косини крова.	m ²	575,00
5.4	Заштитни премаз дрвених елемената кровне конструкције Дрвене елементе конструкције крова заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством. Обрачун по m ² косе површине крова.	m ²	575,00
5.5	Заштитни премаз спољњих делова грађе крова Дрвене елементе спољњих делова конструкције заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством, по избору пројектанта, површина препуста коса пројекција даске и рогови *1,5	m ²	68,00
5.6	Набавка и постављање тер хартије Постављање слоја тер папира са преклапањем на косом делу крова. Обрачун по m ² постављене површине	m ²	575,00
5.7	Набавка и монтажа дрвоног рукохвата (5x5cm) за ограду степеништа. Обрачун по m ¹ .	m ¹	7,00
VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ			

9.1	Напомена: За све позиције обрачунате у ПВЦ столарија, мере узети на лицу места. ПВЦ столарију радити у свему према постојећем изгледу. Отварање према приказу у основама. Извођач је дужан да радионичке цртеже и узорке достави на сагласност.		
9.2	Израда и монтажа спољашњих двокрилних врата, са надсветлом, са дезеном дрвета у боји светлог храста. Изглед врата у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Надсветло је фиксно- застакљено изолационим стаклом 4+12+4mm. Горњи део крила је застакљен изолационим стаклом 4+12+4mm а испуна доњег дела је од ПВЦ изо-панела 20mm. У шток урадити дихтунг гумени профил. Врата опремљена шаркама и цилиндар бравом са три кључа. Зид 60 cm. Обрачун по ком.		
	зид дим. 180/280	ком.	1
	зид дим. 155/280	ком.	2
	зид дим. 150/280	ком.	1
	зид дим. 142/280	ком.	1
	зид дим. 109/280	ком.	1
	зид дим. 98/280	ком.	1
9.3	Израда и монтажа двокрилних прозора (4 поља, слика у прилогу), са дезеном дрвета у боји светлог храста. Изглед прозора у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Обрачун по ком.		
	зид дим. 110/182	ком.	8
	зид дим. 110/202	ком.	5
9.4	Израда и монтажа двокрилних прозора, са дезеном дрвета у боји светлог храста. Изглед прозора у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Обрачун по ком.		
	зид дим. 130/140		
	зид дим. 130/140	ком.	5
	зид дим 140/150	ком.	1

9.5	Израда и монтажа једнокрилних прозора, са дезеном дрвета у боји светлог храста. Изглед прозора у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Обрачун по ком.		
	зид дим. 90/110	ком.	2
	зид дим. 50/50	ком.	2
9.6	Израда и монтажа једнокрилних прозора, са дезеном дрвета у боји светлог храста. Изглед прозора у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Обрачун по ком. - зид дим. 60/150 (зид 60cm)	ком.	4
9.7	Израда и монтажа унутрашње застакљене преграде (код шц) са фиксним делом, у белој боји, са сигурносним стаклом. - зид дим. 120/110	ком.	1
9.8	Израда и монтажа унутрашње застакљене шалтерске преграде на благајни, са свим фиксним деловима, са дезеном дрвета у боји светлог храста, са сигурносним стаклом. - зид дим. 120/110	ком.	1
9.9	Израда и монтажа унутрашњих двокрилних врата (летећа крила), дезеном дрвета у боји светлог храста. Горњи део крила је застакљен сигурносним стаклом а испуна доњег дела је од ПВЦ изо-панела 20mm. - зид дим. 117/204 (зид 60cm)	ком.	1
9.10	Израда и монтажа унутрашњих једнокрилних врата, дезеном дрвета у боји светлог храста. Цело крило - испуна од ПВЦ изо-панела 20mm. - зид дим. 110/210 (зид 60cm)	ком.	2
9.11	Израда и монтажа унутрашњих једнокрилних врата, у белој боји. Цело крило - ојачана испуна од ПВЦ изо-панела 20mm. - зид дим. 90/210 (зид 60cm)	ком.	5
9.12	Израда и монтажа двокрилног прозора, у белој боји. Изглед прозора у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Обрачун по ком. - зид дим 120/120	ком.	2
9.13	Израда и монтажа спољашњих једнокрилних врата, у белој боји. Горњи део крила застакљен, а испуна доњег дела је од ПВЦ изо-панела 20mm. - зид дим. 90/210	ком.	1
X КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ			
10.1	Набавка материјала и облагање зидова керамичим плочицама I класе, које се полажу на лепак. Керамика димензија према избору	м ²	71,00

	пројектанта са затвореном фугом. Спојнице се фугују фуг масом. Обрачун по m ² .		
10.2	Набавка материјала и поплочавање подова, противклизном подном керамиком I класе, које се полажу на лепак са затвореном фугом. Спојнице се фугују фуг масом. Керамика димензија према избору пројектанта. Обрачун по m ²	m ²	83,00
10.3	Набавка материјала и облагање подова гранитном керамиком(60x60), које се полажу на лепак са затвореном фугом. Спојнице се фугују фуг масом. Обрачун по m ² .	m ²	73,00
10.4	Набавка материјала и облагање зидова гранитном керамиком (60x60) у висини h=160cm, које се полажу на лепак са затвореном фугом. Спојнице се фугују фуг масом. Обрачун по m ² .	m ²	85,00
10.5	Набавка материјала и облагање газишта и чела спољног степеништа каменим плочама. Обрачун по m ² .	m ²	14,30
XI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ			
11.1	Набавка и уградња ламината, класе 32. Постављање са одговарајућом сунђерастом подлогом дебљине 3mm, која је укључена у цену. Обрачун по m ² .	m ²	21,00
11.2	Набавка и уградња лајсни за ламинат. Обрачун по m ¹	m ¹	19,00
XII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
12	Напомена: Допремање и израда фасадне цевасте скеле и подова од талпи, демонтажа и чишћење по завршетку радова и одвожење ван градилишта. Урачунати за сваку потребну позицију.		
12.1	Набавка материјала и бојење плафона, полудисперзивном бојом два пута. Завршно глетовати два пута масом за глетовање, па бојити полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	284,00
12.2	Набавка материјала и бојење зидова, полудисперзивном бојом два пута. Завршно глетовати два пута масом за глетовање, па бојити полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	520,00

12.3	Набавка и уградња са завршном обрадом, декоративних стиропорних лајсни h=15cm, по ободу спуштеног плафона вестибила и чекаонице. Обрачун по m ¹ .	m ¹	60,00
12.4	Набавка и уградња са завршном обрадом, зидних декоративних стиропорних лајсни h=5,5cm, вестибила и чекаонице. Обрачун по m ¹ .	m ¹	42,00
12.5	Набавка матеијала, заштитни премаз од корозије и завршно бојење степеништа, ограде и решетки за прозоре. Обрачун по kg уграђеног материјала.	kg	1.237,70
XIII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ			
13	Напомена: Допремање и израда фасадне цевасте скеле и подова од талпи, демонтажа и чишћење по завршетку радова и одвожење ван градилишта. Урачунати за сваку потребну позицију.		
13.1	Стругање, каване и обрада фасаде као припрема за крпљење исте (са набавком потребног материјала). Обрачун по m ²	m ²	770,00
13.2	Скидање имитације камене сокле, са утоваром шута и одвожењем на депонију. Обрачун по m ²	m ²	48,00
13.3	Обрада фасаде, мрежицом и лепком, са набавком потребног материјала. Обрачун по m ² .	m ²	780,00
13.4	Наношење фасадне масе Акрилпласт, са набавком потребног материјала. Декоративне елементе фасаде глетовати глет масом за спољну употребу, по свему према постојећем стању. Остале делове фасаде радити са гранулацијом од 0 до 2mm. Обрачун по m ² .	m ²	780,00
13.5	Набавка материјала и израда сокле од декоративног штампаног бетона d=6cm. Обрачун по m ²	m ²	48,00
XIV КРОВОПОВРНАЧКИ РАДОВИ			
14.1	Набавка материјала и монтажа фалцованог црепа. Покривање извршити у свему према постојећем. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Обрачун по m ² постављене површине	m ²	440,00
14.2	Набавка материјала и монтажа теголе. Покривање извршити у свему према постојећем (тегола у боји црепа). Обрачун по m ² постављене површине	m ²	135,00
14.3	Набавка материјала и монтажа слемена и грбина кровног покривача од теголе. Обрачун по m ¹ слемена и грбена	m ¹	11,50

14.4	Набавка материјала и монтажа слемена и грбина кровног покривача од црепа. Обрачун по m ¹ слемена и грбена	m ¹	91,00
XV ЛИМАРСКИ РАДОВИ			
15.1	Набавка материјала израда и монтажа viseћих хоризонталних олука од поцинкованог лима, дебљине 0,60mm. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3cm и лево олетовати калајем од најмање 40% Обрачун по m ¹ viseћег олука	m ¹	98,00
15.2	Набавка материјала израда и монтажа вертикалних олучних поцинкованих цеви, пресека дебљине 0,60mm. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50mm и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20mm. Обрачун по m ¹ олучне цеви	m ¹	62,00
15.3	Набавка материјала израда и монтажа иксне (увале) од поцинкованог лима, пресека дебљине 0,60mm Обрачун по m ¹ .	m ¹	23,00
15.4	Набавка материјала израда и монтажа ветар лајсни од поцинкованог лима, пресека дебљине 0,60mm Обрачун по m ¹ лајсне.	m ¹	42,00
15.5	Набавка материјала и израда опшивки око димњака, пресека дебљине 0,60mm Обрачун по комаду.	kom.	5
15.6	Набавка и уградња 2 реда снегобрана. Обрачун по комаду постављеног снегобрана.	kom.	212
XVI РАЗНИ РАДОВИ			
16.1	Ресатурација постојећих клупа са декоратином металном конструкцијом. Дрвене елементе шмирглати, китовати и префарбати заштитном бојом у складу са новом сточаријом. Дотрајале даске заменити новим. Гвоздену конструкцију премазати заштитним премазом и офарбати у црну боју. Обрачун по kom.	kom.	6
16.2	Набавка и постављање светлећих табли (пиктограма) са лед диодама, изнад врата. Обрачун по kom.		
	Димензије 150x40x5cm	kom.	3
	Димензије 90x30 x5cm	kom.	3

	Димензије 30x30 x5cm	kom.	1
16.3	Набавка и постављање светлећих табли (пиктограма) са исписивањем назива објекта у свему према прописима за ову врсту јавног обележавања. - димезије 250x40 x5 cm Обрачун по kom.	kom.	4
16.4	Чишћење, дезинфекција и дератизација подрумских просторија, са избацивањем и одвозом смећа на депонију. Паушално.	rauš.	
16.5	Завршно чићење просторија са прањем комплетне столарије и браварије, стакала и др. Паушално.	rauš.	
16.6	Набавка и монтажа огласне табле за ред вожње дим 100/120cm (алуминијумски рам са могућношћу замене реда вожње). Обрачун по kom.	kom.	1
16.7	Набавка противпожарних апарата. Обрачун по kom.	kom.	2
16.8	Замена дотрајалог намештаја и израда новог намештаја. Паушално.	rauš.	
16.9	Набавка и постављање металних самостојећих ђубријера. Обрачун по kom.	kom.	2
16.10	Набавка и уградња шилдова за врата, заједно са бравом. Обрачун по kom.	kom.	2
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА			
I РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ			
1	Напомена: У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати изношење шута из објекта, утовар у камионе, транспорт до градске депоније (до 10km) и истовар, као и употребу скеле.		
1.1	Демонтажа постојећих санитарних уређаја, арматуре и галантерије, као и одношење шута на депонију. - WC шоља 1.00 - умиваоник 2.00 Обрачун по kom.	kom.	3
1.2	Пробијање постојећих зидова и конструкције. Обрачун по kom.	kom.	4
1.3	Штемовање зидова за пролаз нових цеви. Обрачун по m ¹	m ¹	5,00
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			

2.1	<p>Ручни ископ земље III категорије за полагање водоводних и канализационих цеви. Ископ земље од 0-1,5m. Обрачун по m³</p> <ul style="list-style-type: none"> - за фекалну канализацију 4 - за водовод 2 - за хидрант 40 - за тротоаре око зграде ширине 80cm 7 <p>Обрачун по m³.</p>	m ³	53,00
2.2	<p>Набавка и насипање песка испод водоводних и канализационих цеви 10cm и изнад цеви 10cm. Песак испланирати у пројектованом нагибу и добро подбити испод цеви. Обрачун по m³ насутог песка</p> <ul style="list-style-type: none"> - за фекалну канализацију и водовод 1,3 - за хидрант 9,5 <p>Обрачун по m³.</p>	m ³	10,80
2.3	<p>Затрпавање рова после завршетка монтаже - земљом од ископа у слојевима од 20cm са ручним набијањем. Обрачун по m³ насуте земље.</p> <ul style="list-style-type: none"> - за фекалну канализацију и водовод 2 - за хидрант 30,5 <p>Обрачун по m³.</p>	m ³	32,50
2.4	<p>Транспорт преостале земље и шута на депонију, заједно са утоваром, истоваром и грубим планирањем на депонији. Обрачун по m³.</p>	m ³	15,00
2.5	<p>Уклањање и поновно постављање бехатон плоча ради полагања хидрантске мреже. Обрачун по m².</p>	m ²	40,00
III КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА			
3.1	<p>Набавка и монтажа пластичних ПВЦ канализационих цеви од тврде пластике са свим фазонским комадима и спојем на муф помоћу гуменог прстена. Видну мрежу у плафону и уз зидове причврстити обујмицама код савког муфа или мах. растојању од 150cm. Мрежу извести по пратећим нормативима. По монтажи извршити контролу падова и проверити водонепропустивост спојева. - за цеви Ø125 Обрачун по m¹ уграђене цеви.</p>	m ¹	38,00

3.2	Набавка и монтажа пластичних ПВЦ канализационих цеви од тврде пластике са свим фазонским комадима и спојем на муф помоћу гуменог прстена. Видну мрежу у плафону и уз зидове причврстити обујмицама код савког муфа или мах. растојању од 150cm. Мрежу извести по пратећим нормативима. По монтажи извршити контролу падова и проверити водонепропустивост спојева. - за цеви Ø 75 Обрачун по m ¹ уграђене цеви.	m ¹	16,50
3.3	Набавка и монтажа прохромског подног сливника, заједно са свим потребним елементима и продужетком који треба уклопити са плочицама. Добро обратити пажњу на водонепропустивост споја са решетком. Ø 100/100 Обрачун по kom.	kom.	2,00
IV ВОДОВОДНА МРЕЖА			
4.1	Набавка и уградња пластичних водоводних цеви за потрошну санитарну воду и одговарајућих фитинга са спојем по упутству произвођача. Цеви морају бити првокласног квалитета и атестиране. Мрежу извести по свим важећим прописима, нормативима и испитати и проверити водонепропустивост спојева. цеви Ø 15mm. Обрачун по m ¹ уграђене цеви.	m ¹	15,00
4.2	Набавка и монтажа ЕК вентила са капом, пре уградње проверити исправност. За цеви Ø 15mm. Обрачун по kom.	kom.	6
4.4	Набавка и монтажа равних месинганих вентила, пре уградње проверити исправност. За цеви Ø 15mm. Обрачун по kom.	kom.	6
4.5	Набавка и монтажа зидног пожарног хидранта Ø 52mm са млазницом, цревом од тревире дужине 15m и вентилом уграђеног у металну кутију. Кутија мора бити видно обојена и са кључем. Обрачун по kom. монтираног хидранта	kom.	1
4.6	Испитивање водонепропустивости водоводне мреже као и мреже за хидрант. Обрачун по m ¹ .	m ¹	76
4.7	Израда прикључка на постојећу водоводну мрежу (хидрантску мрежу). Плаћа се паушално.	paуš.	
V САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА			

5,1	Набавка и мотажа WC шоље са гуменом подлошком и потребним шрафовима и типлама за монтажу, заједно са потребном опремом и то: Даском за седење, водокотлићем и цеви за испирање. Напомена: у стану бр. 2 уградити балтик шољу. Обрачун по ком.	ком.	3
5.2	Набавка и монтажа комплетног умиваоника са свим потребним материјалом за монтажу (60 см). Обрачун по ком.	ком.	2
5.3	Набавка и монтажа стојеће батерије за умиваоник. Обрачун по ком.	ком.	2
5.4	Набавка и монтажа држача за толет папир. Обрачун по ком.	ком.	2
5.5	Набавка и монтажа дозера за течни сапун. Обрачун по ком.	ком.	2
5.6	Набавка и монтажа феномата за сушење руку. Обрачун по ком.	ком.	2
5.7	Набавка и монтажа нискомонтажног бојлера од 5л. Обрачун по ком.	ком.	2
5.8	Набавка канти за ђубре. Обрачун по ком.	ком.	2
5.9	Набавка и уградња брушеног огледала 60/90см. Обрачун по ком.	ком.	2
МАШИНСКИ РАДОВИ			
I УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА			
1.1	Испорука и монтажа алуминијумских радијатора, тип X-600 (висина 600mm, ширина 80mm, дубина 95mm), сложених у батерију према графичкој документацији, заједно са израдом прикључних веза, носачима и држачима. Тип "VOX H-600" или еквивалент	џл.	155
1.2	Испорука и монтажа регулационих радијаторских вентила са дефинисаном регулацијом, називног притиска 6 бара - R1/2"	ком.	15
1.3	Испорука и монтажа радијаторских навијака, називног притиска 6 бара - R 1/2"	ком.	15
1.4	Испорука и монтажа одзрачних вентила постављених на свим грејним телима R 3/8"	ком.	15
1.5	Испорука и монтажа лоптастих славина за пуњење и пражњење, постављених на вертикалама потпољених грејних тела и на радијаторима R 1/2"	ком.	17
II КОТЛАРНИЦА			

2.1	Испорука и монтажа топловодног електричног моноблок котла, комплет са: циркулационом пумпом, експанзионим судом, припадајућом аутоматиком и опремом за монтажу. - Тип ЕВК - капацитет 24 KW	kom.	1
2.2	Испорука и монтажа кугластих вентила DN15 PN6	kom.	2
2.3	Испорука и монтажа флексибилне везе за пуњење система из водовода са кугластом славином.	kom.	1
2.4	Испорука и монтажа термометра са месинганом чауром за опсег температуре 0-120°C	kom.	1
2.5	Испорука и монтажа манометра за опсег мерења 0-10 бар	kom.	1
2.6	Испорука и монтажа одзррачних судова са преливном цеви и вентилом за испуштање DN15 Ø 108x36mm; h=200mm	kom.	2
2.7	Испорука и монтажа славине за пражњење инсталације DN 15	kom.	2
III ВЕНТИЛАЦИЈА			
3.1	Испорука и монтажа каналског ветилатора, ин-лине изведбе, тип: - TD 160/100 - L=100m ³ /x - Qp = 24Pa - тежина 1,4kg - h=2100°/min H=23w	kom.	1
3.2	Испорука и монтажа вентилационих вентила за извлачење ваздуха са свим елементима потребним за монтажу тип Lvs/100/G1	kom.	2
3.3	Испорука и монтажа ПВЦ цеви за вентилацију, заједно са фазонским комадима, елементима за спајање, заптивање и вешање.	m	8
3.4	Испорука и монтажа алуминијумске решетке тип GRA-200	kom.	1
IV ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА			
4.1	Испорука и монтажа тврдих бакарних цеви за израду хоризонталне разводне мреже, успонских водова и прикључака на грејна тела, са израдом конзола, вешаљки као и чврстих тачака.		
	Ø 15x1mm	m	90
	Ø 18x1mm	m	40
	Ø 22x1mm	m	30
	Ø 28x1mm	m	10

4.2	За спојне делове, заптивни и помоћни материјал, као и израду продора кроз зидове са затварањем отвора по обављеној монтажи, плаћа се по 50% од вредности претходне позиције.		0,50
4.3	Бојење цевне мреже од бакарних цеви завршном лак бојом постојаном на радној температури у боји према захтеву инвеститора		
	Ø 15x1mm	m	90
	Ø 18x1mm	m	40
	Ø 22x1mm	m	30
	Ø 28x1mm	m	10
V ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ			
5.1	Припремни радови		0,02
5.2	Завршни радови		0,02
5.3	Израда пројекта изведеног стања		0,02
IX ЕЛЕКТРО РАДОВИ			
1. ФАСАДА, ВЕСТИБИЛ, ЧЕКАОНИЦА, САН. ЧВОР			
1.1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5, за осветљење у мокром чвору	m	40
1.2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за феномат у мокром чвору 8 (др. мат, дозне, гипс)	m	25
1.3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање котла	m	30
1.4	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 2x1,5; за паник лампе (др. мат, дозне, гипс)	m	80
1.5	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за 8 рефлектора на фасади (др. мат, дозне, гипс)	m	80
1.6	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за зидне светиљке (др. мат, дозне, гипс)	m	60
1.7	Набавка, испорука и уградња кабла UTP 5E; за постављање камера (ситни материјал)	m	200
1.8	Набавка, испорука и уградња OG кутија	kom.	20
1.9	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за освету чекаонице (др. мат, дозне, гипс)	m	50
1.10	Набавка, испорука и уградња кабла N2XX-J 3x1,5; за освету вестибила (др. мат, дозне, гипс)	m	80
1.11	Набавка, испорука и уградња НВР до 8 канала, за програмирање видео надзора	kom.	1
1.12	Набавка, испорука и уградња хард диска 2tB, за видео надзор	kom.	1
1.13	Набавка, испорука и уградња IP камере 2Mp, за видео надзор	kom.	8
1.14	Набавка, испорука и уградња зидних светиљки, за фасаду,	kom.	6

1.15	Набавка, испорука и уградња LED рефлектора, за фасаду,	kom.	8
1.16	Набавка, испорука и уградња пиктографа	kom.	5
1.17	Набавка, испорука и уградња феномата	kom.	2
1.18	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4000K, R=30cm	kom.	20
1.19	Набавка, испорука и уградња декоративних лустера 3000K, minR=60cm	kom.	3
1.20	Набавка, испорука и уградња декоративних плафоњера 3000K, боја светла	kom.	1
1.21	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	4
1.22	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	рауш.	1
2. СТАН ПРИЗЕМЉЕ			
2.1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за осветлу (др. мат, дозне, гипс)	m	50
2.2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за напајање прикључница (др. мат, дозне, гипс)	m	80
2.3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у стану	m	25
2.4	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m	12
2.5	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 18 места	kom.	1
2.6	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,5 ETI	kom.	1
2.7	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B10A ETI	kom.	2
2.8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B16A ETI	kom.	10
2.9	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	6
2.10	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
2.11	Набавка, испорука и уградња индикатора за купатило	kom.	1
2.12	Набавка, испорука и уградња опал кугле за сан. чвор	kom.	1
2.13	Набавка, испорука и уградња плафоњере за кухињу	kom.	1
2.14	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	рауш.	1
3. СТАН 1 ГАЛЕРИЈА			
3.1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за осветлу (др. мат, дозне, гипс)	m	120


3.2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за напајање прикључница (др. мат, дозне, гипс)	m	150
3.3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у стану	m	35
3.4	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m	15
3.5	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 24 места	kom.	1
3.6	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,5 ETI	kom.	1
3.7	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B10A ETI	kom.	2
3.8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B16A ETI	kom.	10
3.9	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно дупла МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	15
3.10	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
3.11	Набавка, испорука и уградња индикатора за купатило	kom.	1
3.12	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	3
3.13	Набавка, испорука и уградња коаксијалног кабла P6-6	m	50
3.14	Набавка, испорука и уградња TV прикључница тип ЛЕГРАНД или еквивалент	kom.	1
3.15	Набавка, испорука и уградња ребрастог црева фи 16	m	50
3.16	Набавка, испорука и уградња компјутерске прикључница тип ЛЕГРАНД или еквивалент	kom.	1
3.17	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	рауш.	1
4. СТАН 2 СПРАТ			
4.1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за освету (др. мат, дозне, гипс)	m	80
4.2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за напајање прикључница (др. мат, дозне, гипс)	m	120
4.3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у стану	m	35
4.4	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m	8
4.5	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 24 места	kom.	1
4.6	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,3 ETI	kom.	1
4.7	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B10A ETI	kom.	2

4.8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В16А ЕТI	kom.	16
4.9	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно дупла МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	12
4.10	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1
4.11	Набавка, испорука и уградња индикатора за купатило	kom.	1
4.12	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	4
4.13	Набавка, испорука и уградња прекидача серијски	kom.	1
4.14	Набавка, испорука и уградња коаксијалног кабла RP6-6	m	15
4.15	Набавка, испорука и уградња ТВ прикључница тип ЛЕГРАНД или еквивалент	kom.	1
4.16	Набавка, испорука и уградња ребрастог црева фи 16	m	50
4.17	Набавка, испорука и уградња компјутерске прикључница тип ЛЕГРАНД или еквивалент	kom.	1
4.18	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	рауш.	1
5. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА			
5.1	Набавка, испорука и уградња поцинковане траке 20x3	m	150
5.2	Набавка, испорука и уградња потпоре за слеме	kom.	70
5.3	Набавка, испорука и уградња потпоре за траку fi 8	kom.	30
5.4	Набавка, испорука и уградња потпоре испод црепа коса	kom.	40
5.5	Набавка, испорука и уградња типлова fi 10	kom.	30
5.6	Набавка, испорука и уградња кутија испитног споја	kom.	6
5.7	Набавка, испорука и уградња хваталка за олук	kom.	10
5.8	Набавка, испорука и уградња обујмица за олук	kom.	4
5.9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	рауш.	1
6. ГЛАВНИ ОРМАН			
6.1	Набавка, испорука и уградња металног ормана 1350x1250x250	kom.	1
6.2	Набавка, испорука и уградња шинског развода (бакарне шине, изолатори, др. ситан материјал)	kom.	1
6.3	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача 36А	kom.	3
6.4	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача 25А	kom.	18
6.5	Набавка, испорука и уградња гребенастог прекидача 25А 0-1-2-3	kom.	3
6.6	Набавка, испорука и уградња гребенастог прекидача 40А 0-1	kom.	1
6.7	Набавка, испорука и уградња уклопног сата	kom.	1

6.8	Набавка, испорука и уградња подсистема за резервно напајање PR релеа и две склопке 25А	рауш	1
6.9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	рауш.	1
6.10	Демонтажа и уградња већ постојећих бројила	ком.	5
7. ПРОТИВ ПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЈА			
7.1	Набавка, испорука и уградња кабла J-N(ст)H 2x2x0,8 за против пожарну инсталацију - за ручне јављаче и адресибилне јављаче	m	200
7.2	Набавка, испорука и уградња кабла J-N(ст)H Fe 180 E90 за против пожарну инсталацију - за ручне јављаче и адресибилне јављаче	m	50
7.3	Ситан материјал	рауш.	1
8. ИНСТАЛАЦИЈА ОЗВУЧЕЊА			
8.1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за разглас станице са пратећом опремом	m	200


ZELEZNICKA STANICA VRANJE


OSNOVA PRIZEMLJA NOVOPROJEKTOVANANO RESENJE

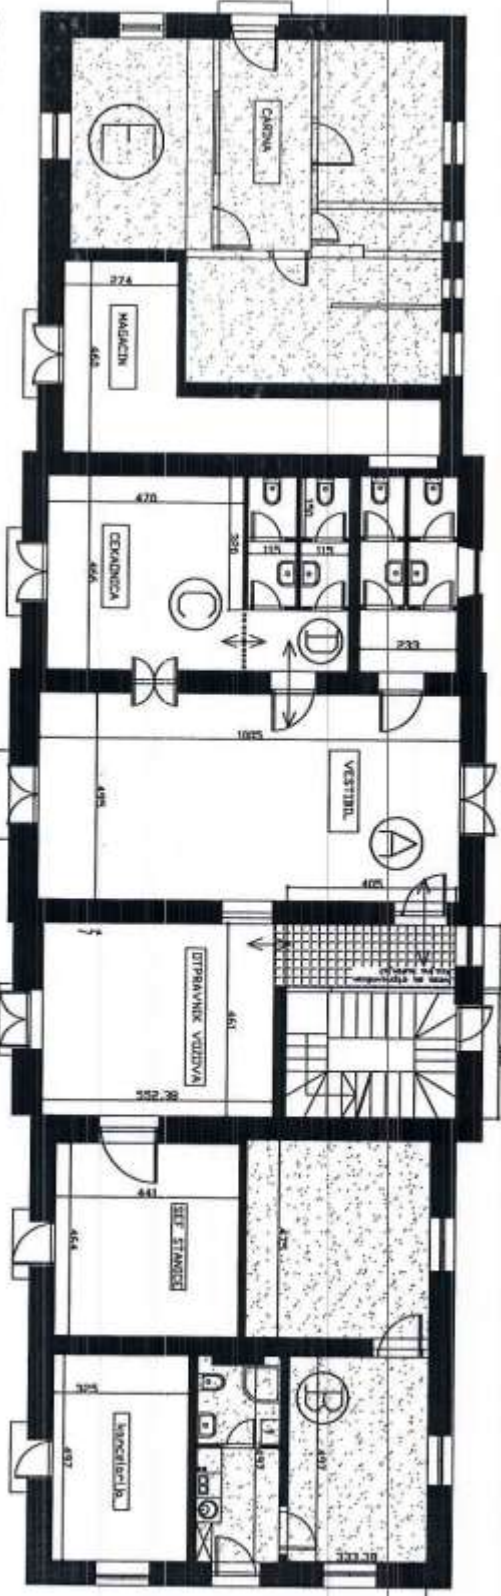



- A** Formiranje sa dve kuhinje u delu stacionarne ostave i oboje potpuno rekonstruisati za postavljajeno i bitki klimatizaciju na toplotom unutar kuhinje.
- B** STAN NEKA SVUDE KUPATILO, PREDLOG FIDRIBARAJA NOVE VIK mreza PREDNOMNA u stan zaposlenog II u formiranje jednice za mesto u putnika za poselje-APRITMAN
- C** Ozbir on da postoji veza vestibul-cekionica, nije neophodno praviti novi direktni otvor za vrata iz dela vestibula, ali bi bilo pozalno da postoji dno cekionica i dalje bude zrakljaca, postoji moznost formiranja pregrade-resetka u skladu sa izgledom zastitne ograde prozora.
- D** Formiranje Muskog i Zenkog toaleta za putnike u okviru stacionarne zgrade. Najprakticnije je priklijuciti na postojece za osoblje, ali prenamenovati, jer postoje i na drugom ulaznom kroz prozor na fasadi. Trenutno stanje mora za putnike je vrlo losen stanju i van stacionarne zgrade (odlazi WC)
- E** Dvo blise SARINE na svoja VIK mrezu, trebalo bez sanitarije, na delu je prilagoditi izdavanju prostora, dno zeleznice memo, u i planu sobstveno kapisen, je (kafeterija, prodavnica)


Prilog 2

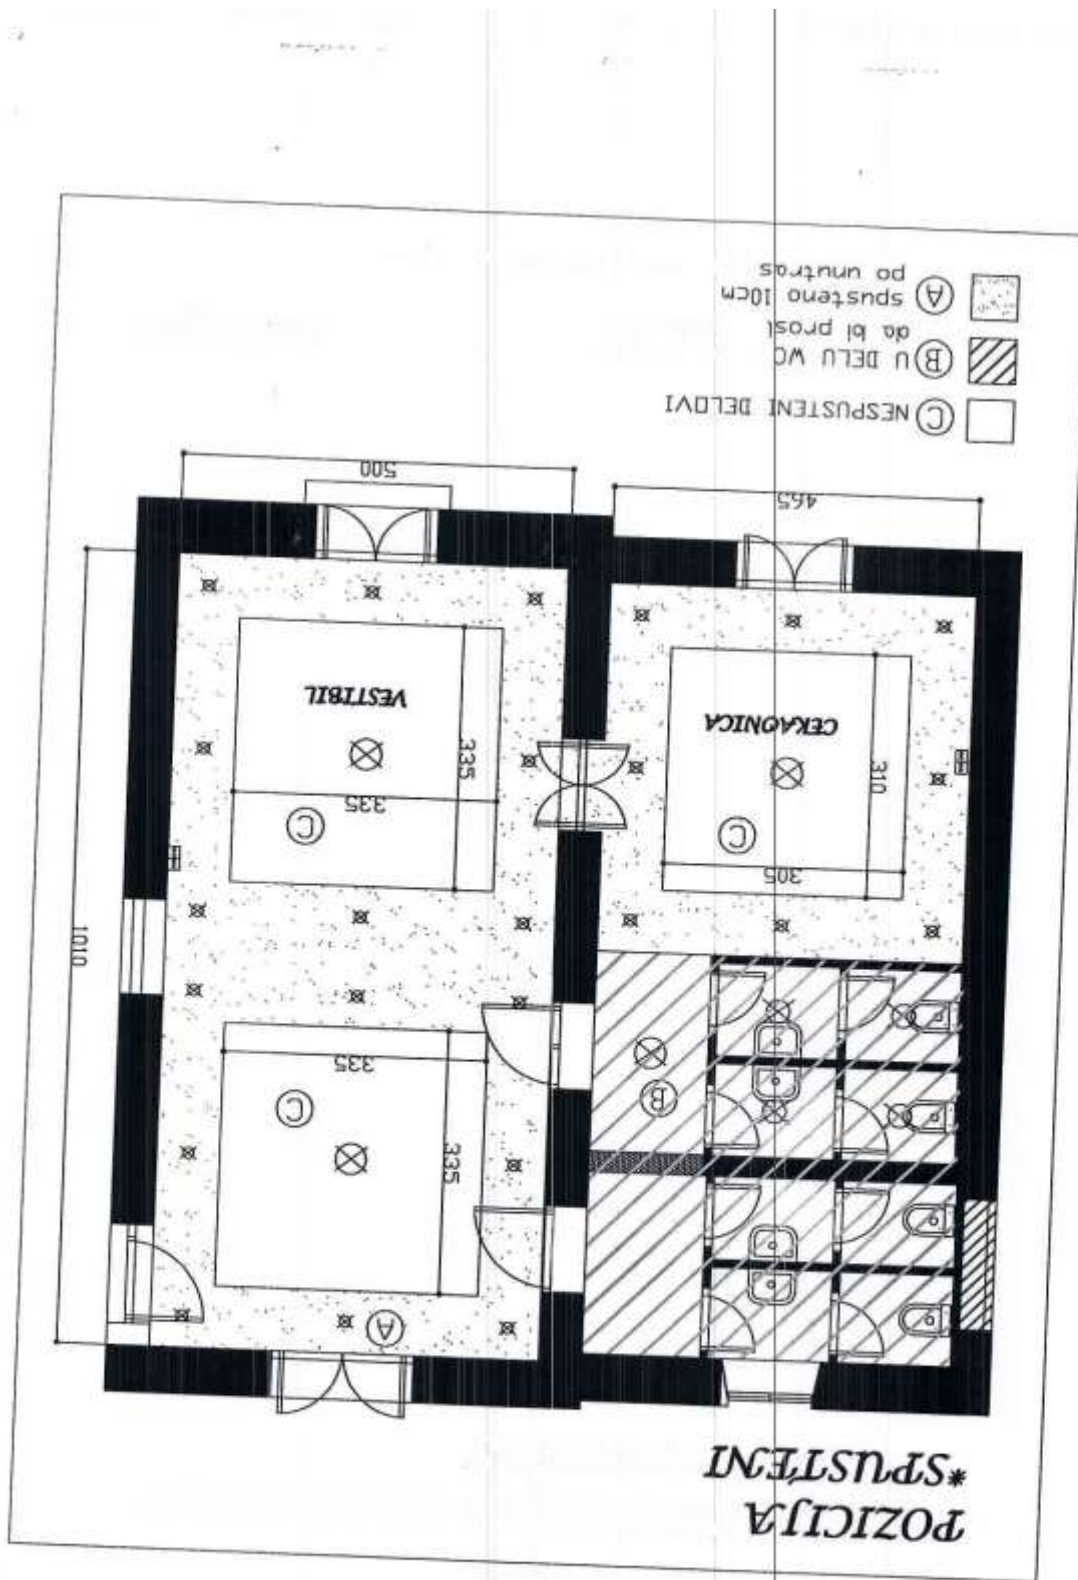


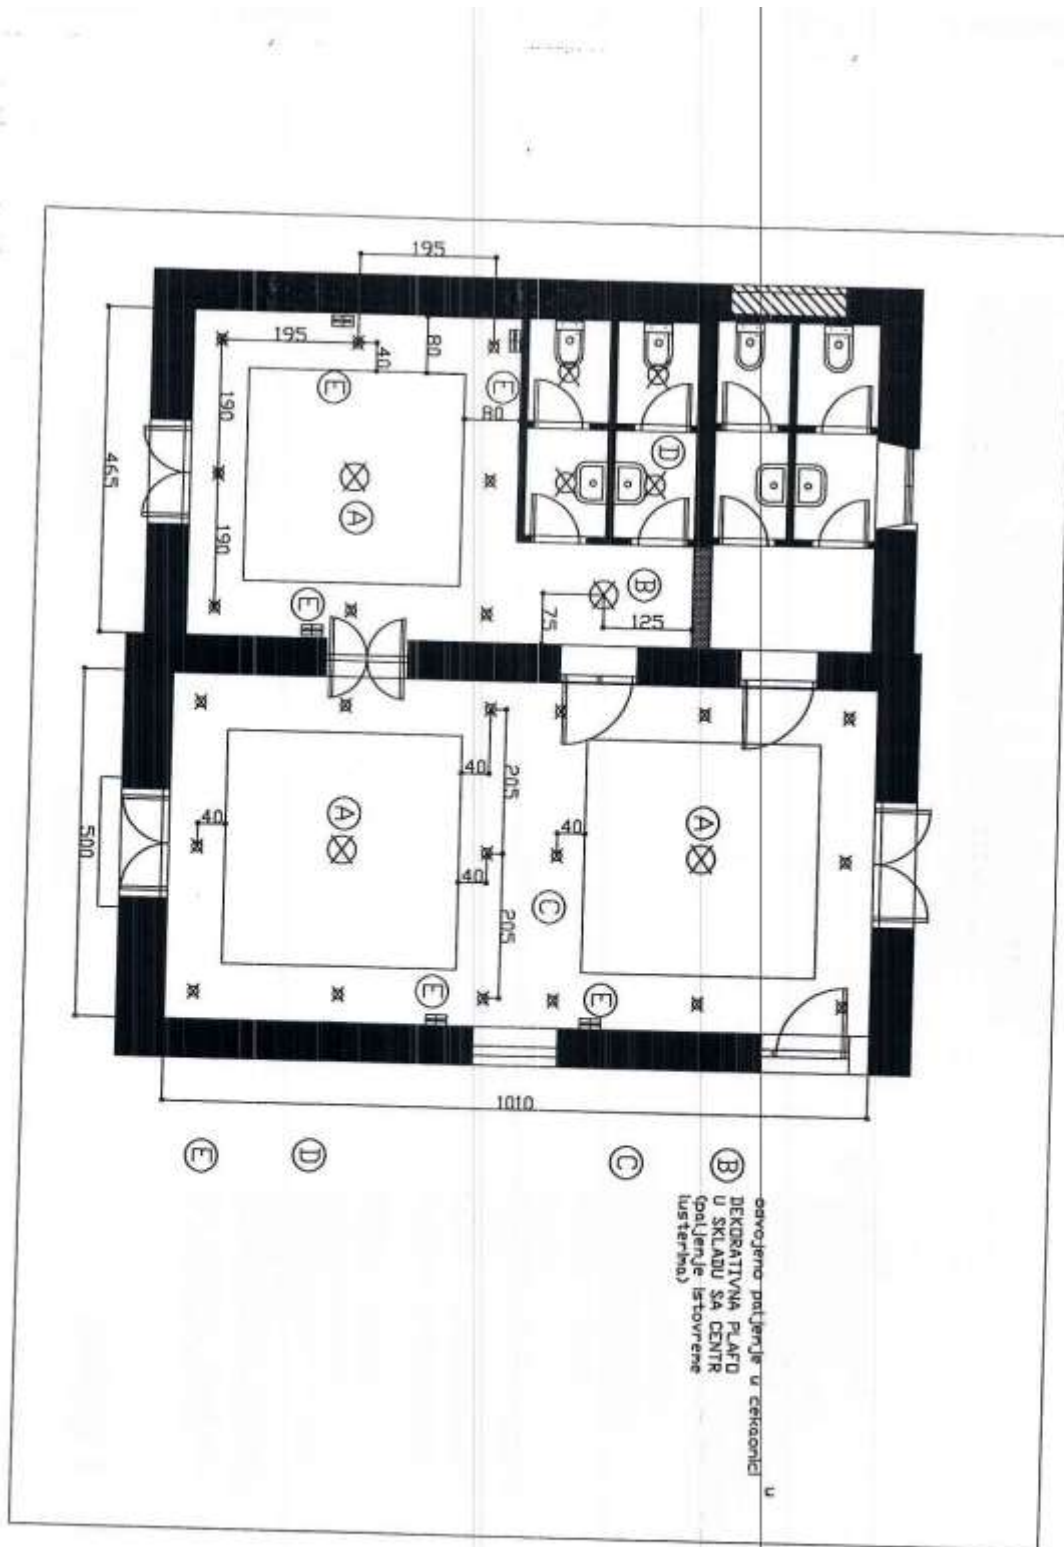


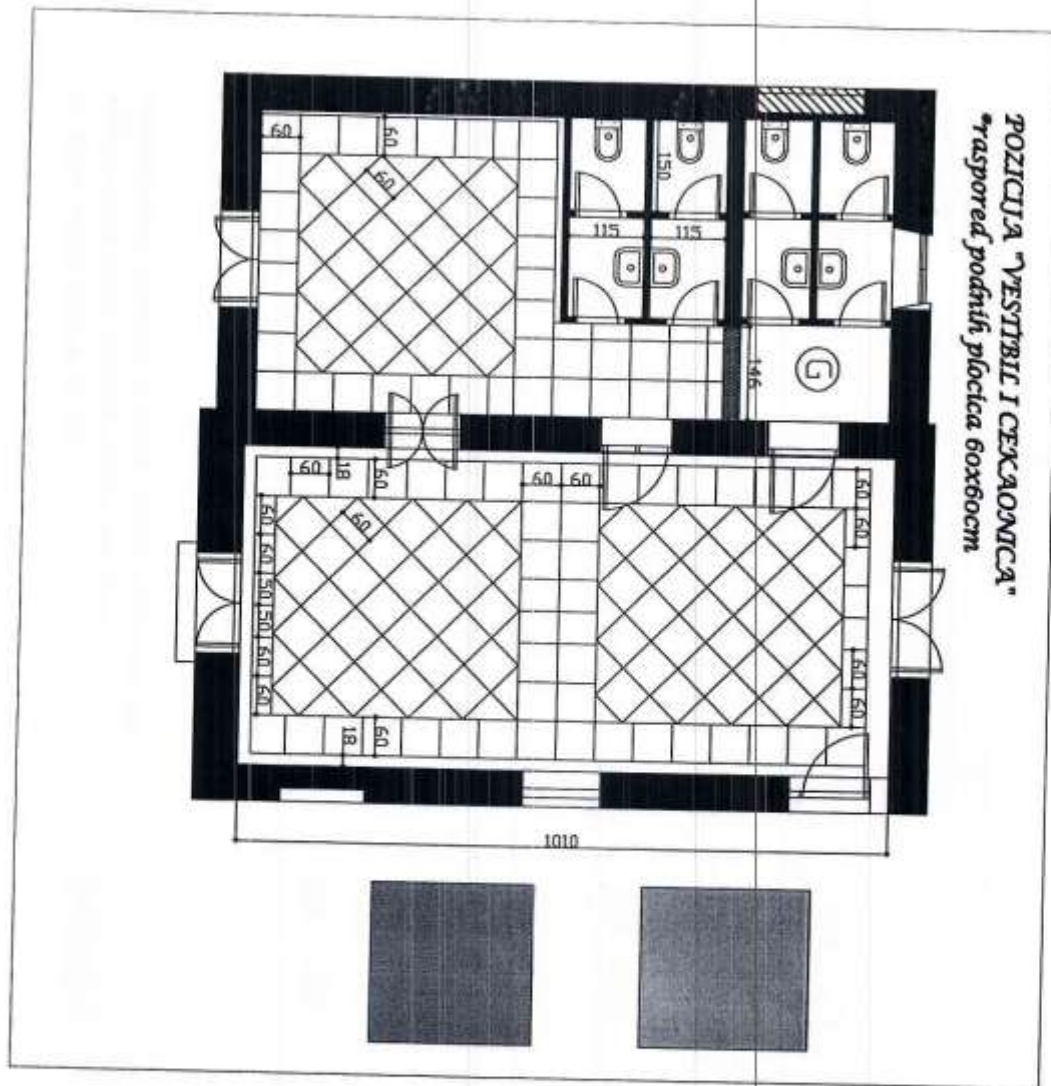

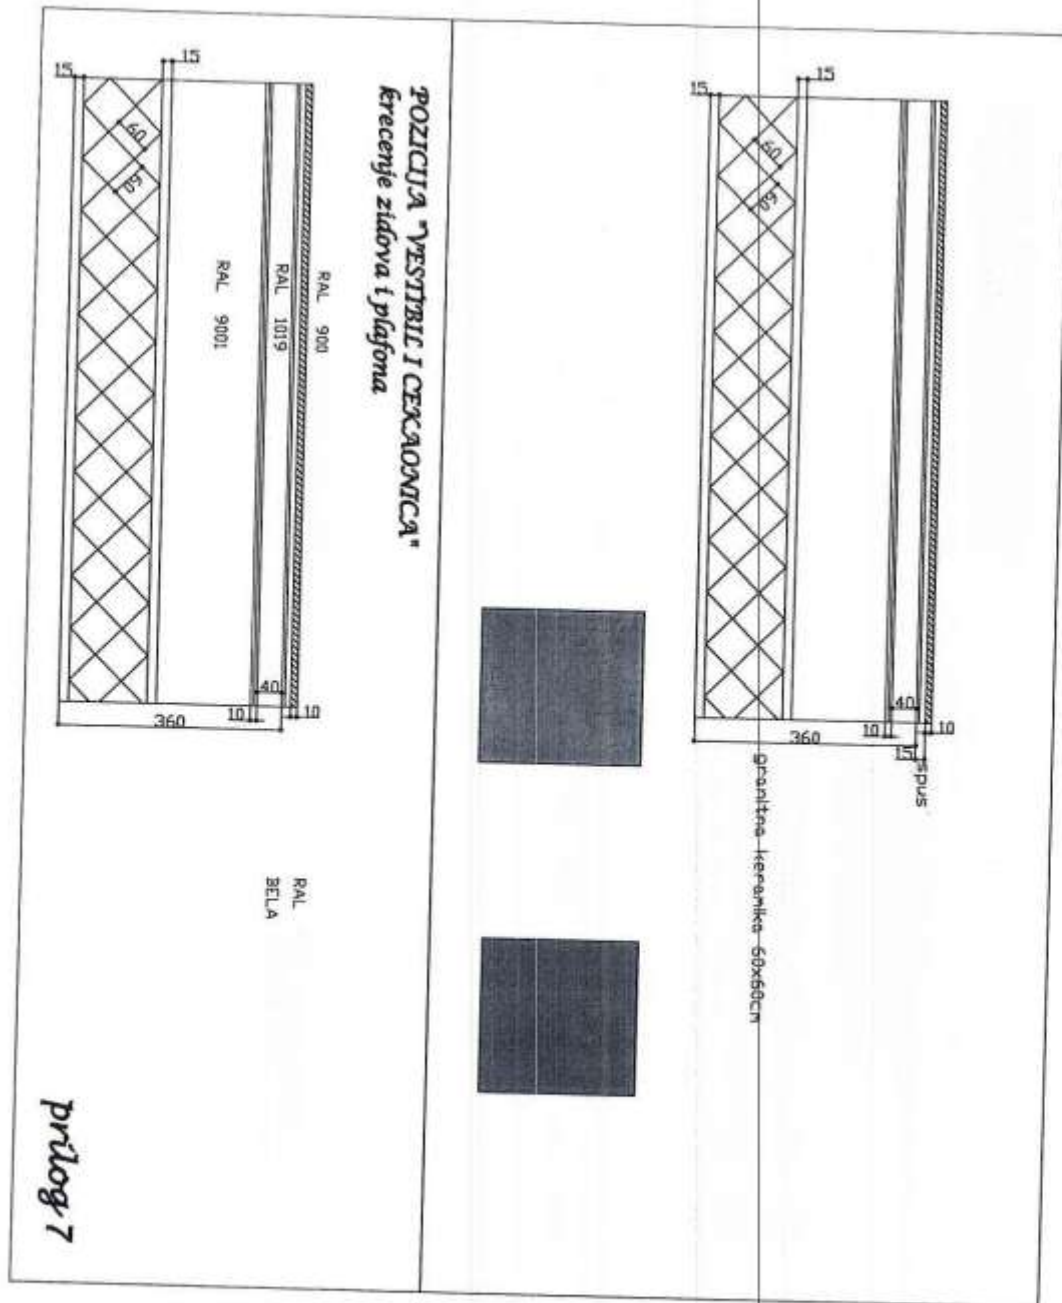

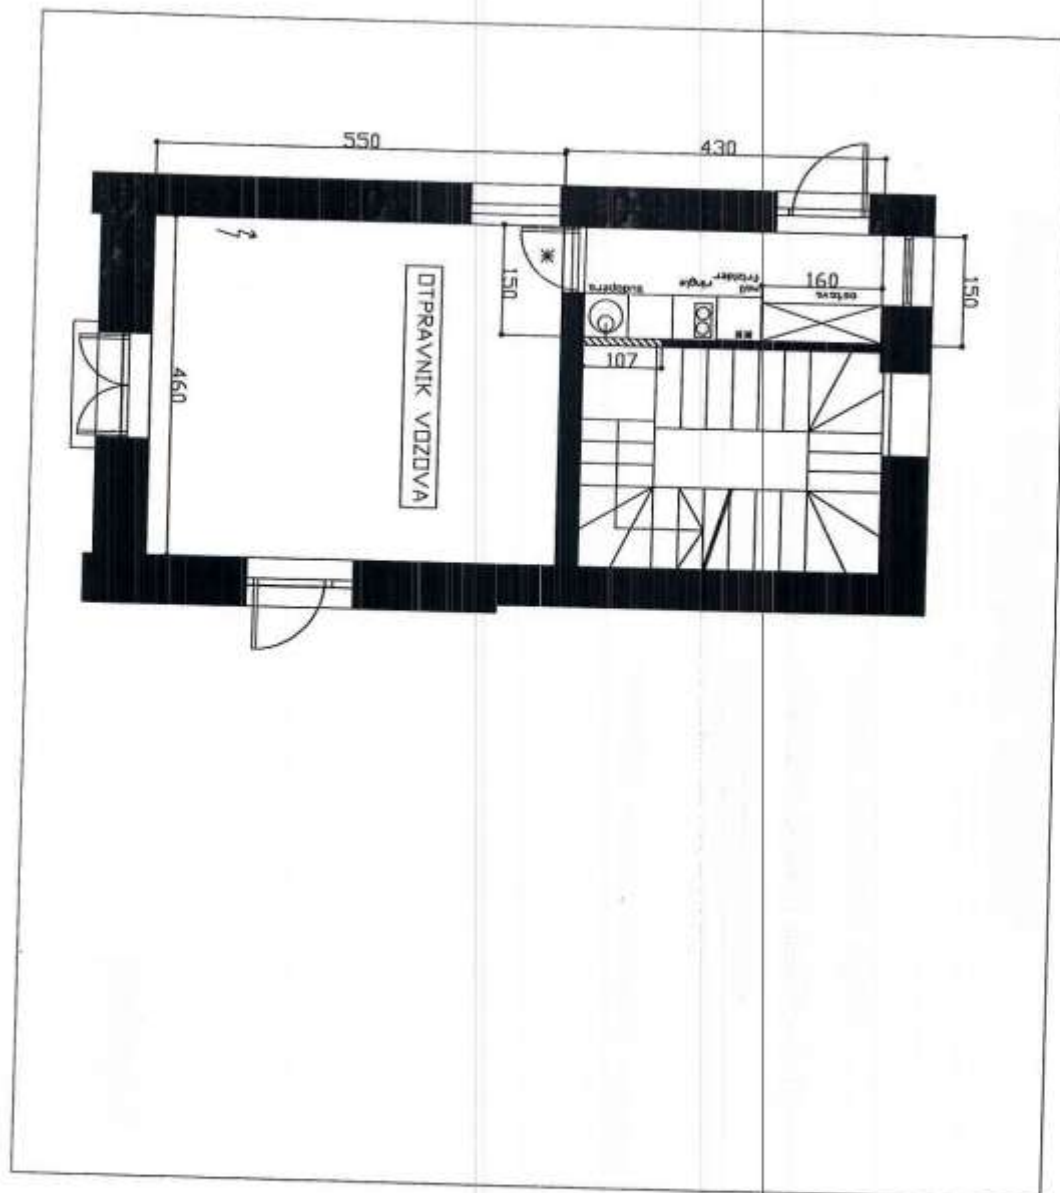


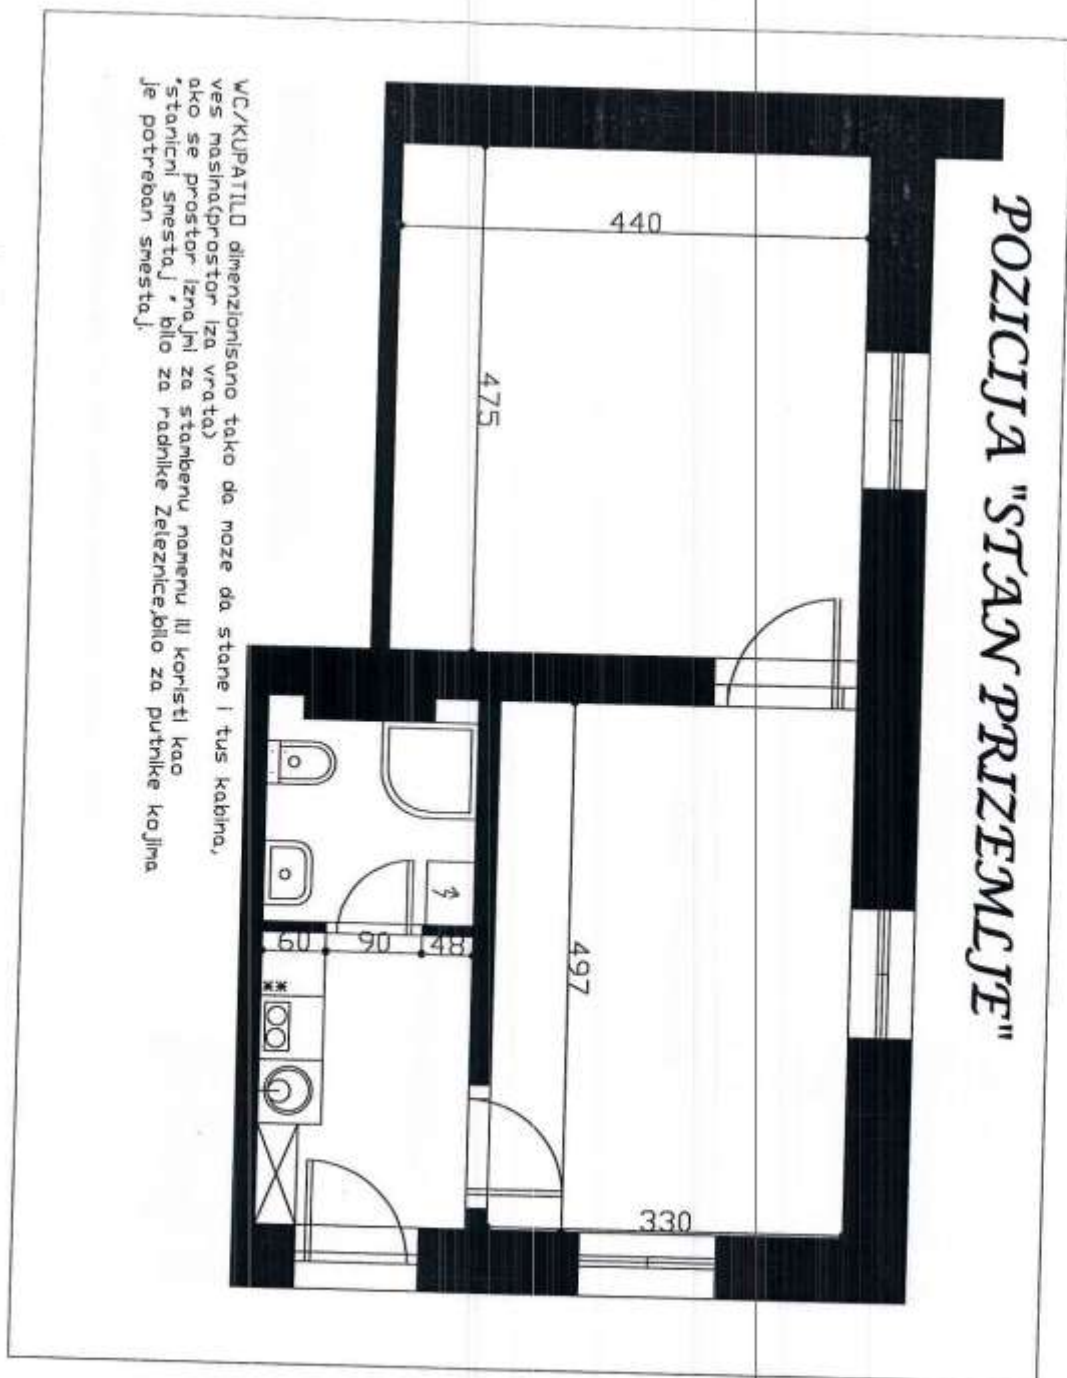


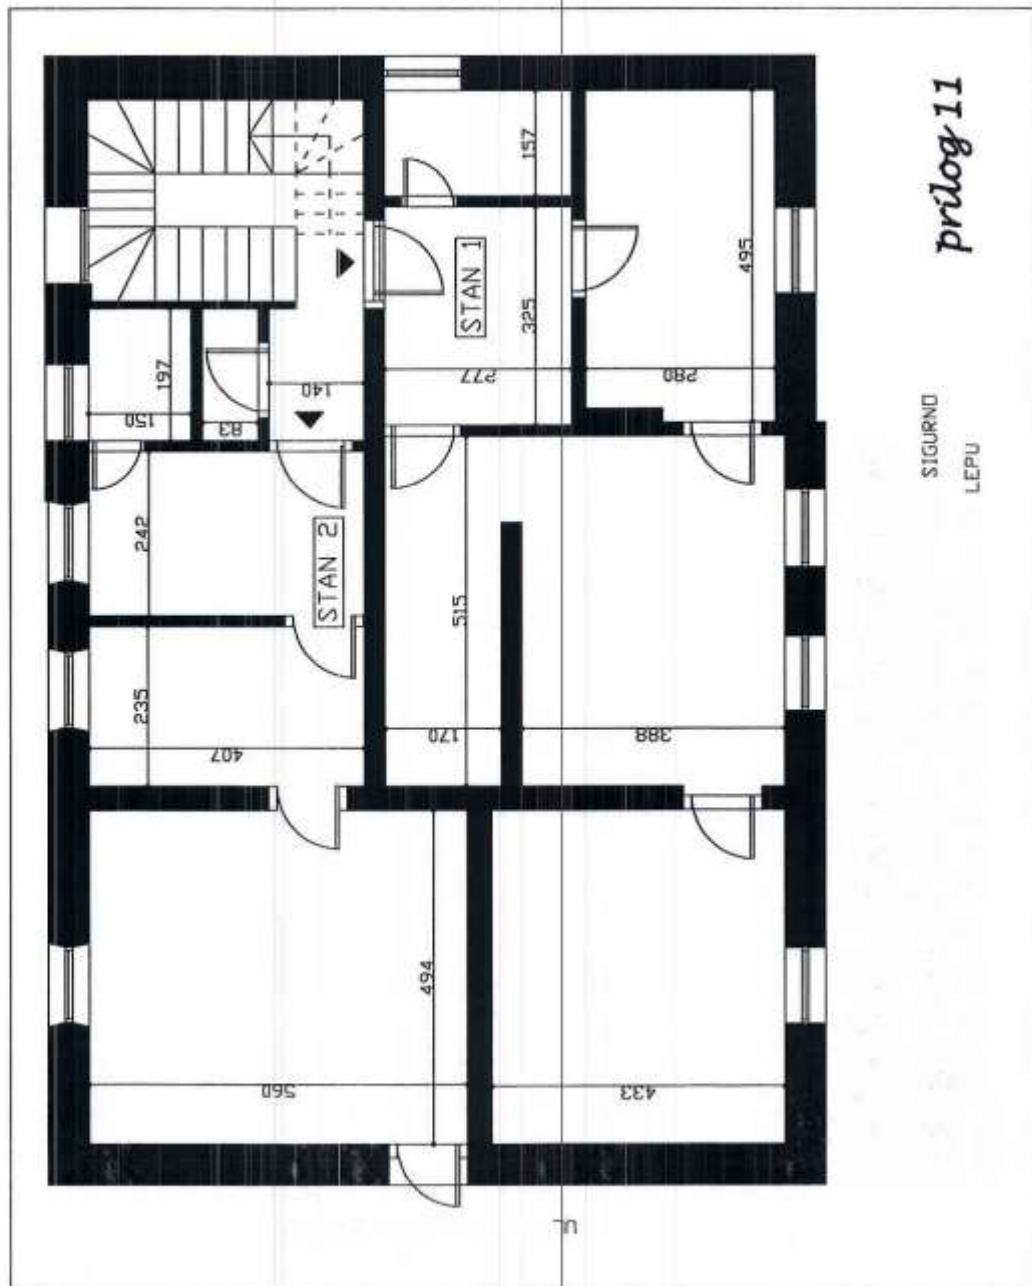


prilog 11

STIGURNO
LEPU

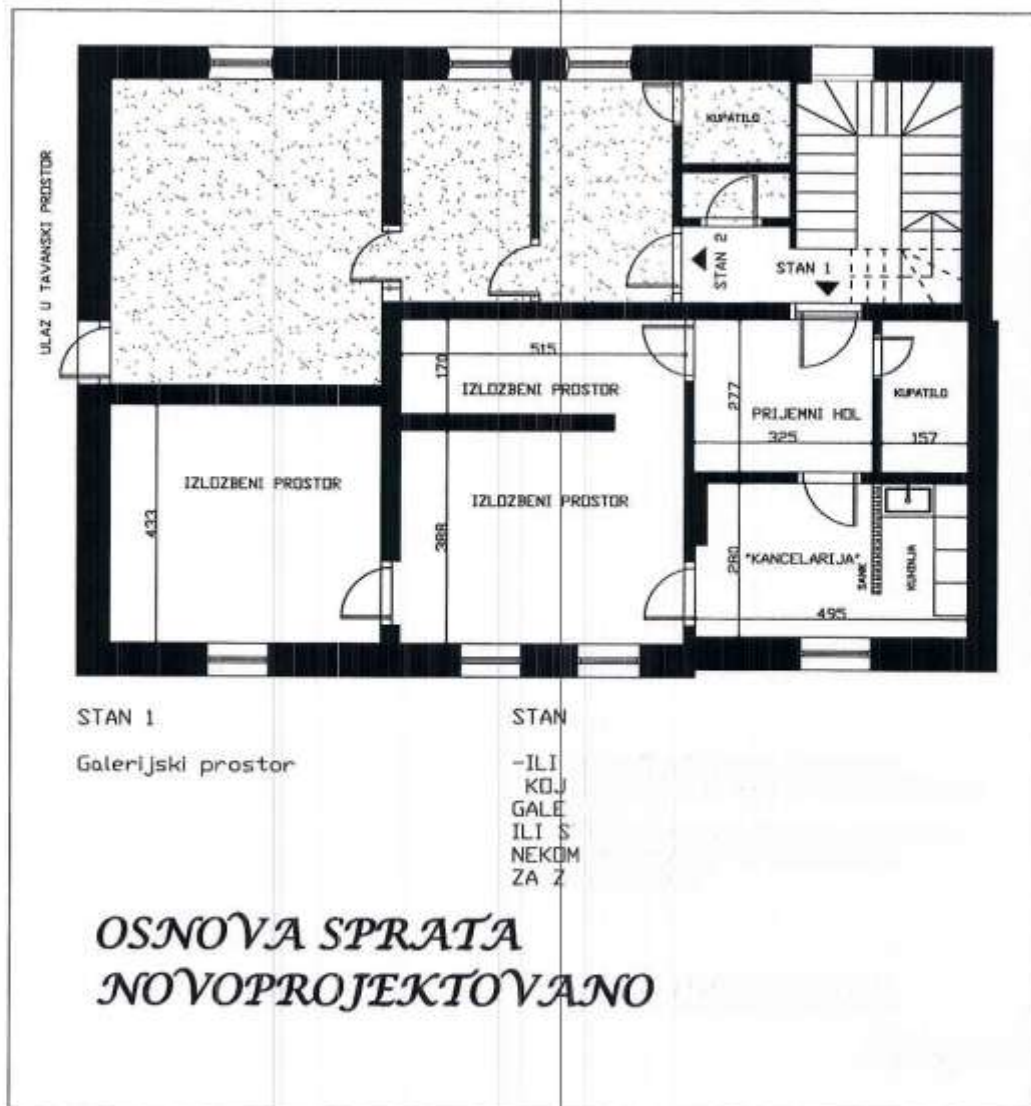

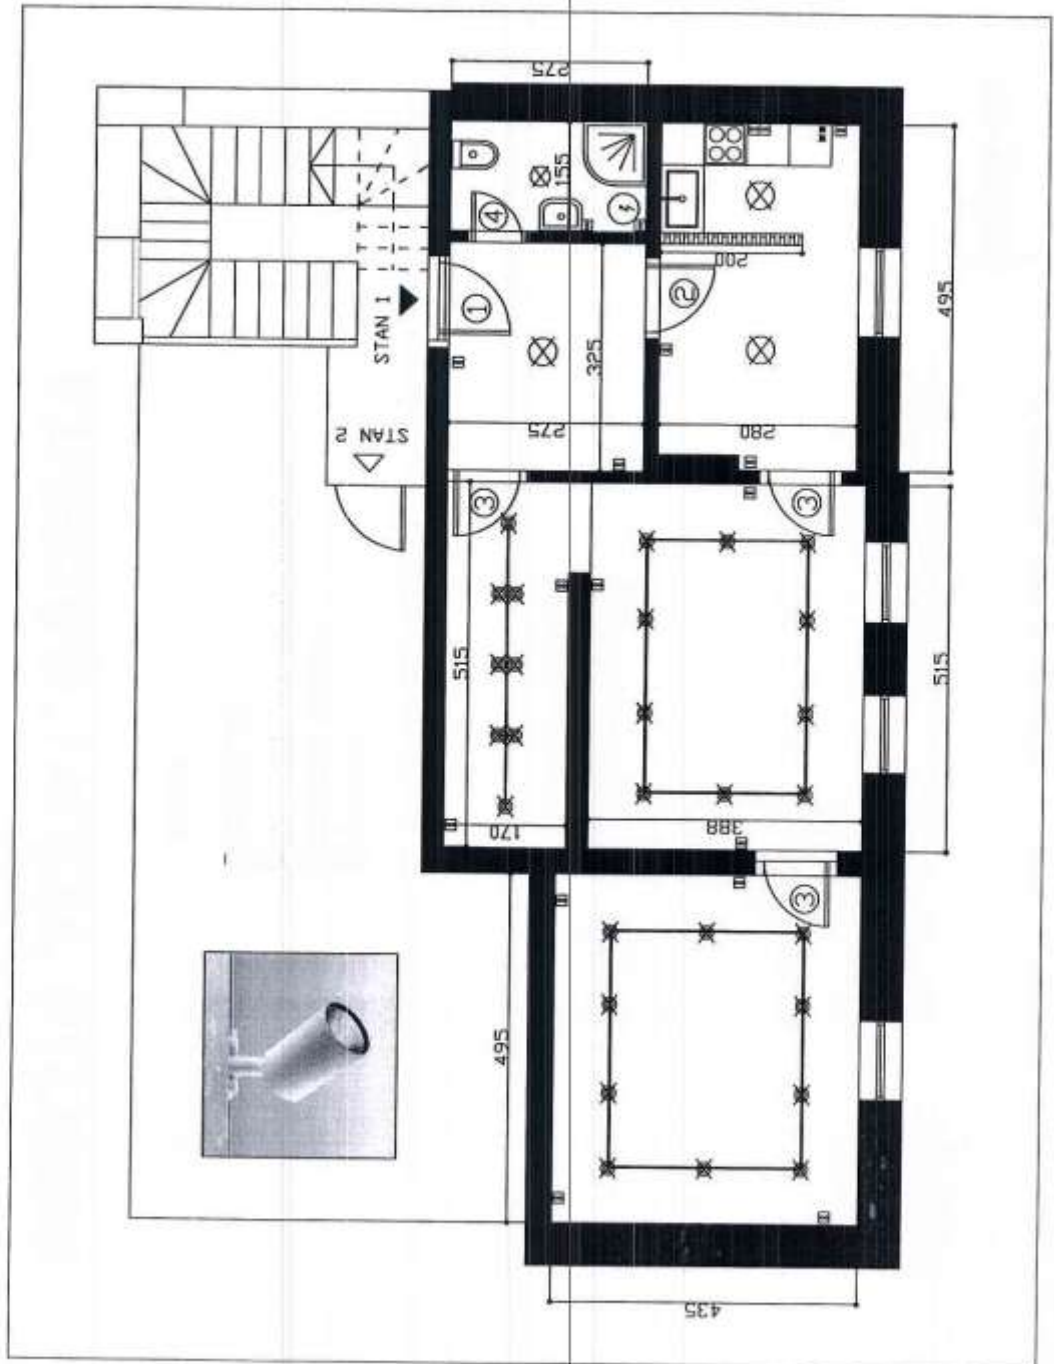

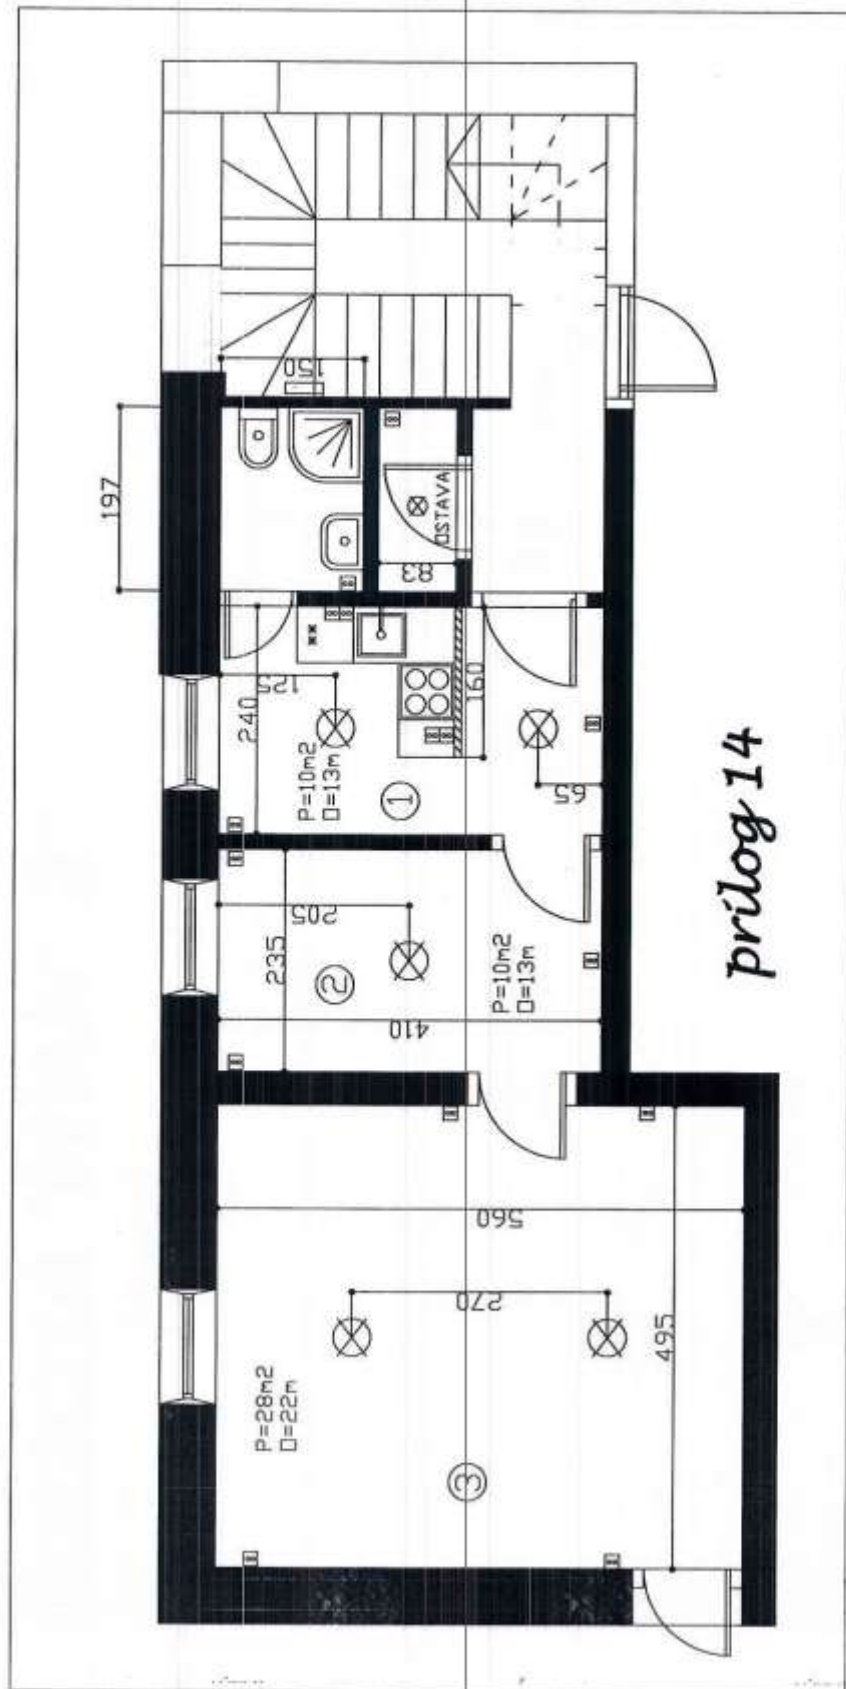

Квалитет

Радови се изводе у складу са важећим техничким прописима, стандардима и нормативима и техничким спецификацијама Наручиоца.

Контрола квалитета – квалитативни пријем

Обавезно је вршење стручног надзора над извођењем радова, вођење градилишне документације.

Квалитет уграђеног материјала се доказује одговарајућим атестима.

Гаранција

Гарантни рок за изведене радове, за сваку од партија, не може бити краћи од 2 године од дана пријема изведених радова, а за стабилност објекта 10 година.

Гарантни рок почиње да тече од дана када је записнички констатован квалитативни пријем радова.

Рок за извожење радова

Партија 1: не дужи од 6 месеци од дана увођења извођача у посао

Партија 2: не дужи од 6 месеци од дана увођења извођача у посао.

Начин и место извођења радова

Радови се изводе на локацији:

Партија 1: Железничка станица у Младеновцу

Партија 2: Железничка станица у Врању.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА)

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Ред. бр.	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА	
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН)	
	Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;
	Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра
	Доказ за физичка лица:	Физичка лица не достављају овај доказ
	Орган надлежан за издавање:	<ul style="list-style-type: none">• Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)• Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)

	<p>Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); <i>Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</i></p>	
2.	Доказ за правно лице:	<p><u>правно лице</u></p> <p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. <u>Напомена:</u> Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити <u>И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА</u> на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, Устаничка 29, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). <u>Напомена:</u> Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p>
	Доказ за предузетнике:	<p>Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против</p>

		животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	Доказ за физичка лица:	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);</p> <p><i>Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</i></p>	
	Доказ за правно лице:	<p>1) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и</p> <p>2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе) или</p> <p>3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p>
3.	Доказ за предузетнике:	<p>1) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и</p> <p>2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе) или</p> <p>3) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p>
	Доказ за физичка лица:	<p>1) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне дажбине) и</p> <p>2) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне приходе)</p>
	<p>Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.</p>	
4	<p>Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).</p>	

ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на следећи начин:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1	<p><u>За партије 1 и 2:</u> Да располаже неопходним финансијским капацитетом, и то:</p> <p>- да понуђач у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.</p>	<p>Изјава о неопходном финансијском капацитету;</p> <p>- Потврда о броју дана великвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога - Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период. Наведени услов мора да испуњава сваки члан групе понуђача.</p>
2	<p><u>За партије 1 и 2:</u> Да располаже неопходним пословним капацитетом, и то:</p> <p>да је у предходне 3 година (2015, 2016. и 2017.) понуђач успешно извео исте или сличне радове на најмање 3 јавна објекта.</p>	<p>Испуњеност додатног услова Понуђач доказује:</p> <p>- Изјава Понуђача о неопходном пословном капацитету</p> <p>- Списак изведених радова – стручне референце, на обрасцу из конкурсне документације, попуњен, потписан и оверен од стране одговорног лица Понуђача,</p> <p>- Потврде Наручилаца о референтним набавкама - попуњен, потписане и оверене печатом наручилаца, Образац из конкурсне документације (или други образац потврде о референцама који садржи све податке неопходне за оцену испуњености овог услова),</p> <p>Копија оверене окончане (задње) ситуације.</p> <p><i>Напомена: Уколико је понуђач у реализацији уговора наступио у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је сам извео. Уколико се у потврди не налази тај доказ потребно је доставити одговарајући доказ, уговоре или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ</i></p>

		и врста изведених радова од стране понуђача.
3.	<p>За партије 1 и 2: Да располаже неопходним кадровским капацитетом:</p> <p>1. да има у радном односу (на неодређено или на одређено време):</p> <p>најмање једног запосленог инжењера са важећом лиценцом 400 (одговорни извођач радова објекта високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације) или 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње) или 411 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње).</p>	<p>- Изјава о неопходном кадровском капацитету (попуњена, потписана и оверена од стране одговорног лица Понуђача).</p> <p>- Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или МЗА), којом се потврђује да су запослени радници, наведени у Изјави о кадровском капацитету понуђача, запослени код понуђача - за лица у радном односу,</p> <p>- Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована према члановима 197-202. Закона о раду) који мора бити важећи до краја планираног периода извођења радова.</p> <p>- Фотокопија лиценце 400 или 410 или 411, са потврдом ИКС о важењу исте.</p> <p>Напомена: <i>Радно ангажовање, односно ангажовање у складу са законом у наведеном смислу, мора постојати у тренутку подношења понуде, а о свакој накнадној промени у смислу престанка ангажовања, понуђач мора без одлагања обавестити наручиоца.</i></p> <p><i>Понуђач је дужан да обезбеди кадровски капацитет за све време трајања уговора о јавној набавци. Нису прихватљиви уговори који не садрже датум закључења и сваки запослени односно радно ангажовани у тренутку подношења понуде мора имати пореску пријаву, фотокопију МА образаца или другог одговарајућег обрасца у складу са Законом о раду.</i></p>

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2 и 3, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, **понуђач доказује достављањем доказа наведених у табеларном приказу**, чиме потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, и додатне услове, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави захтеване доказе.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку, наручилац ће одбити његову понуду у смислу члана 106. Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1-4) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs.

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени докази јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка било које промене у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, о тој промени писмено обавести наручиоца, наводећи предмет и број јавне набавке.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде, за обе партије, ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Приликом упоређивања понуда домаћег и страног понуђача, примењиваће се члан 86. ЗЈН.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати понуда у којој је дат **краћи рок за извођење радова**.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен **путем жреба**. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за извођење радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику на Обрасцу понуде који је саставни део конкурсне документације, у складу са чланом 17. Закона.

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или на интернет страници Наручиоца: www.infrazs.rs.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији уз потпис овлашћеног лица на назначеним местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и условима одређеним у овој конкурсној документацији. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку набавке. **Сви документи поднети у понуди морају бити повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте односно кутије потребно је навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, соба 134, главна писарница, приземље, са знаком: „Понуда за јавну набавку радова, одржавање објекта високоградње, у отвореном поступку, за партију _____, набавка број 3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.05.2018. године до 13.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуда може поднети, сматраће се неблагоприятном. Таква Понуда ће неотворена бити враћена.

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за подношење понуда, односно дана **11.05.2018. године у 13.30 часова и то на адреси Наручиоца: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Београд, ул. Немањина 6, соба 349, I спрат.**

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Обавезна садржина понуде, за сваку од партија:

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као и попуњени, потписани и оверени наведени обрасци из конкурсне документације.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације што подразумева и модел уговора.

Обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима и изјавама, тако да буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

На сваком обрасцу и изјави конкурсне документације је наведено ко је дужан да га овери печатом и потпише и то:

- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац и изјава мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци и изјаве који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- уколико понуду подноси група понуђача, обрасци и изјаве који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача, који је наведен у Споразуму о подношењу заједничке понуде, достављеном уз понуду.

Обрасце и изјаве који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим за трошкове предвиђене у обрасцу трошкова припреме понуде, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца.

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају неблагоприятно поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за подношење понуда.

Понуђач није у обавези да попуњава обрасце и изјаве који нису потребни за његову понуду.

Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања образаца из понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају бити посебно оверене потписом овлашћеног лица које је потписало понуду и печатом понуђача.

Понуда мора да садржи следећа документа која морају бити попуњена читко, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача, поређана по наведеном редоследу:

- **Образац понуде**

Понуђач је обавезан да достави Образац понуде, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Понуђач обавезно наводи начин подношења понуде и уписује податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача и попуњава табелу 3. - *Подаци о подизвођачу*. У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, табела се копира и доставља за сваког подизвођача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Табелу 4 „*Подаци о учеснику у заједничкој понуди*“ попуњавају понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, наведени образац се копира у довољном броју примерака, попуњава и доставља за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица понуђача.

- **Образац структуре цене**, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац.

- **Образац трошкова понуде**, може да достави понуђач

Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. гласник Р. Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) образац 3 (Образац трошкова припреме понуде) сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а који (Захтев) ће бити уважен, односно наручилац ће бити дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тј. наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- **Образац изјаве о независној понуди**, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.

- **Образац изјаве о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа из члана 75. став 2 ЗЈН.**

Понуђач је дужан да достави Образац 5 - Изјаву о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа, попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава сваки од чланова групе понуђача.

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, образац је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди.

- **Доказе којима понуђач доказује испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом;**

Понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН, наведених у поглављу IV ове конкурсне документације.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки од чланова групе понуђача је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН наведених овом конкурсном документацијом.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН наведених овом конкурсном документацијом.

- **Банкарска гаранција за озбиљност понуде,:**

Понуђач, **за сваку партију посебно**, доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде - као инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде.

Страни понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

Модел банкарске гаранције (у прилогу).

- **Оригинално писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро извршење посла, за сваку партију посебно**

Понуђач је у обавези да као саставни део понуде достави потписано и печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће по потписивању уговора, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.

- **Оригинал писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, за сваку партију посебно**

Понуђач је у обавези да као саставни део понуде достави потписано и печатом оверено писмо о намерама пословне банке да ће у моменту примопредаје радова који су предмет јавне набавке, доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дужим од дана истека уговореног гарантног рока.

- **Изјава о прибављању полисе осигурања (Образац 8)**

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању полисе осигурања за објекат у изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извошења радова, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја (Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

- **Изјава о неопходном финансијском капацитету**

Понуђач је дужан да достави Образац 9 – Изјава о неопходном финансијском капацитету, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним доказима.

- **Доказ о неопходном пословном капацитету**

Понуђач је дужан да достави Образац 10 – Изјава о неопходном пословном капацитету, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача

- **Списак реализованих уговора, Образац 11, са потврдама наручилаца да су радови успешно изведени (Образац 11/1).**

- **Доказ о неопходном кадровском капацитету**

Понуђач је дужан да достави Образац 12 – Изјава о неопходном кадровском капацитету, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са доказима.

- **Изјава о одговорном извођачу који ће решењем бити именовани за извршење Јавне набавке 3/2018 (Образац 13)**

- **Образац Изјаве о обиласку места извођења радова** (Образац 14).

- **Модел уговора, попуњен, печатиран и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.**

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком извршењу јавне набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати и печатом оверити Модел уговора.

Понуда и остали обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране лица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача. Уколико су понуда и остали обрасци из конкурсне документације потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача, потребно је, уз понуду, доставити овлашћење за потписивање за то лице, издато од стране овлашћеног лица.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана 81. Закона.

Обрасци о испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, као и члана 26. ЗЈН који подразумевају давање изјаве под матерјалном и кривичном одговорношћу, морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у 2. партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ а. д., Сектор за набавке и централна стоваришта, 11000 Београд, Немањина 6, соба 134, главна писарница, приземље, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка број 3/2018, за партију____ - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка број 3/2018, за партију____ - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка број 3/2018, за партију____ - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку, по партијама, набавка број 3/2018, за партију____ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде који је усклађен са изменом понуде.

6. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, у понуди мора да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који се поверава подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза.

Понуђач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања додатних услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је **споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:**

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и**
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.**

Понуђачи који подnose заједничку понуду код доказивања додатних услова који се односе на финансијски, пословни и кадровски капацитет, тражене услове испуњавају заједно (кумулативно).

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Начин и рок плаћања: у складу са Законом о роковима измирења новчаних У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15), наручилац ће извршити плаћање, **одложено, у року од 45 дана од дана пријема привремене и окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа.**

Понуда понуђача који буде захтевао авансно плаћање, биће оцењена као неприхватљива.

Наручилац за ову јавну набавку тражи као средства финансијског обезбеђења банкарске гаранције.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун Извођача.

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, банкарске гаранције и сл.)

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од Наручиоца биће оцењене као неприхватљиве.

10.2. Захтеви у погледу рока за извођење радова

Крајњи рок за извођење радова, за Партију 1 не може бити дужи од 6 месеци од дана увођења у посао.

Крајњи рок за извођење радова, за Партију 2 не може бити дужи од 6 месеци од дана увођења у посао.

10.3. Обилазак локације

Понуђач је у обавези да, уз претходну најаву, уз присуство представника Наручиоца, изврши обилазак и преглед станичне зграде на којој ће се изводити радови.

Најава се врши најкраће дан раније пре обиласка, и то:

Партија 1: особа за контакт Горан Милетић 064/8106483 Катарина Малчевић 064/8072950;

Партија 2: особа за контакт Мишко Марић 064/8106197; Бојкица Ђорђевић 060/0415400.

Приликом обиласка локације понуђачу ће, на Обрасцу бр. 14 - Изјава о обиласку и прегледу објекта, представник наручиоца, својим потписом оверити да је извршио обилазак и преглед зграде на којој ће се изводити радови.

Понуђач је у обавези да овако оверену и попуњену изјаву достави уз понуду.

Понуда која не садржи Образац 14 биће одбијена као неприхватљива.

10.4. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове, не може бити краћи од 2. године од дана примопредаје радова, а за стабилност објекта 10 година.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави, за сваку од партија за коју подноси понуду:

- **Банкарску гаранцију за озбиљност понуде**

Понуђач доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде - као инструмент обезбеђења за понуду (гаранција за озбиљност понуде): Неопозива, без приговора, безусловна банкарска гаранција, платива на први позив, на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, која је издата од угледне банке са седиштем у земљи Наручиоца или у иностранству, а која је прихватљива за Наручиоца и у облику који је прихватљив за Наручиоца и са роком важности 30 дана дужим од опције понуде.

Страни понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора имати КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ КОМЕ ОДГОВАРА НАЈМАЊЕ НИВО КРЕДИТНОГ КВАЛИТЕТА 3 (ИНВЕСТИЦИОНИ РАНГ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA). Домаћи понуђачи достављају неопозиве и безусловне банкарске гаранције, плативе на први позив, а банка која исте издаје мора бити прихватљива за Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.

Сва плаћања иностраним понуђачима вршиће се у динарима на нерезидентни рачун понуђача.

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима ако је:

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца;
- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде;
- понуђач није доставио, у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, тражене доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца као најповољнија;
- понуђач није доставио или је одбио да достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Изабраном понуђачу по писаном захтеву банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена по закљученом уговору о јавној набавци, у року од три дана након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Понуђачу чија понуда није изабрана као најповољнија, банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена на његов писани захтев, у року од три дана од дана достављања захтева.

Модел банкарске гаранције (у прилогу).

II Изабрани понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг додељује агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг која је у складу са прописима објавила НБС или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).

Уколико уговор буде био на снази и после тог рока, потребно је доставити нову гаранцију са 30 дана продуженим роком важења.

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством.

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорене обавезе, понуђач је дужан да продужи важење банкарске гаранције, а према условима из Модела уговора, односно Уговора.

III Изабрани понуђач је дужан да у моменту примопредаје радова, преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а и роком важење 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
(доставља се уз Понуду, на меморандуму банке)

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ УЗ ПОНУДУ БР _____

Датум:

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]

Коме: [име и информације за контакт корисника]

Датум: [убацити датум издавања гаранције]

Врста гаранције: Банкарска гаранција за озбиљност понуде

- **Гаранција бр.** (убацити референтни број гаранције)
- **Гарант:** (убацити име и адресу места издавања)
- **Налогодавац:** (убацити име и адресу)
- **Корисник:** „Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
- **Основни посао:** Обавештени смо да је
(у даљем тексту Налогодавац) одговарајући на Ваш позив за учешће на тендеру бр. од за испоруку (опис добара), поднео Вама своју понуду бр. од
- **Износ гаранције у валута:** (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и валуту у којој је платив)
- **Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:**
Ништа
- **Језик сваког захтеваног документа:** Српски језик
- **Начин презентације:** папирно-брзом поштом
- **Место презентације:** (Гарант да убаца адресу филијале где треба учинити презентацију)
- **Истек рока:** (убацити датум истека или описати догађај истека)
- **Страна одговорна за плаћање свих накнада:** налогодавац

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више усклађених позива, у коме се наводи:

1. Ако Понуђач пре него што буде изабран:
 - Повуче своју понуду у току периода важности понуде који је дефинисан од стране Понуђача у обрасцу понуде или
 - Одбије да прихвати корекцију рачунских грешака у цени понуде.
2. Ако Понуђач пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Наручиоца у току периода важности понуде:
 - Пропусти или одбије да потпише образац уговорног споразума када то од њега буде тражено или
 - Пропусти или одбије да изда гаранције из уговора у складу са конкурсном документацијом.

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе назначеном месту за презентацију.

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.

За и у име Банке

.....
(потпис)

.....
(функција)

.....
(потпис)

.....
(функција)

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(доставља се уз Уговор на меморандуму банке)

Г А Р А Н Ц И Ј А

за добро извршење посла бр. _____

[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]

Коме: [име и информације за контакт корисника]

Датум: [убацити датум издавања гаранције]

Врста гаранције: Банкарска гаранција за добро извршење посла

- **Гаранција бр.** (убацити референтни број гаранције)
- **Гарант:** (убацити име и адресу места издавања)
- **Налогодавац:** (убацити име и адресу)
- **Корисник:** „Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина бр. 6
- **Основни посао:** Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла.
- **Износ гаранције и валута:** (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и валуту у којој је платив)
- **Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:** Ништа
- **Језик сваког захтеваног документа:** Српски језик
- **Начин презентације:** папирно-брзом поштом
- **Место презентације:** (Гарант да убаци адресу филијале где треба учинити презентацију)
- **Истек рока:** Гаранција важи 30 дана од уговореног рока за извршење уговора.
- **Страна одговорна за плаћање свих накнада:** Налогодавац

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо сваки износ или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио своје обавезе из основног уговора.

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе назначеном месту за презентацију.

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) Ревизија 2010, ИСС Публикација бр. 758.

За и у име Банке

.....
(потпис)

.....
(потпис)

.....
(функција)

.....
(функција)

МОДЕЛ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

[[Меморандум гаранта или SWIFT идентификациони код]

Коме: [име и инвормације за контакт корисника]

Датум: [убацити датум издавања гаранције]

Врста гаранције: Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року на позив према Врста гаранције: URDG 758

- **Гаранција бр.** (убацити референтни број гаранције)
- **Гарант:** (убацити име и место издавања)
- **Налогодавац:** (убацити име и адресу)
- **Корисник:** „Инфраструктура железнице Србије“ ад Београд, Немањина 6
- **Основни посао:** Налогодавац је закључио уговор са Корисником о испоруци-изградњи, а сагласно условима из уговора Налогодавац је преузео обавезу да достави Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.
- **Износ гаранције и валута:** (убацити цифрама и речима максимални плативи износ и валуту у којој је платив) Износ гаранције се може sukcesивно смањивати уз писану сагласност Корисника.
- **Сваки документ који се захтева да подржи позив за плаћање, независно од изјаве којом се потврђује оправданост позива, који се изричито захтева у тексту доле:** Ништа
- **Језик сваког захтеваног документа:** Српски
- **Начин презентације:** папирно-брзом поштом
- **Место презентације:** (Гарант да убаца адресу филијале где треба учинити презентацију)
- **Истек рока:** Гаранција важи 30 дана дуже од уговореног гарантног рока
- **Страна одговорна за плаћање свих накнада:** Налогодавац

Као Гарант, ми се овде неопозиво обавезујемо да кориснику платимо износ или износе до износа гаранције, по првој презентацији корисниковог једног или више усклађених позива, у коме се наводи да је Налогодавац прекршио обавезе из основног уговора у било ком погледу.

Сваки позив по гаранцији морамо примити на дан истека или пре истека рока у горе назначеном месту за презентацију.

Ова гаранција потпада под Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG) Ревизија 2010, ICC Публикација бр. 758.

Потпис

IV Полисе осигурања

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о прибављању **полисе осигурања за објекат на ком се изводе радови, полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова и полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја**, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова (Образац бр. 8 изјаве је саставни део конкурсне документације).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави полису осигурања за објекат на ком се изводе радови, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова и полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја, у свему према важећим законским прописима.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, 11000 Београд, Немањина 6, соба 134, главна писарница, приземље, електронске поште на е-mail ***nabavke.infra@srbrail.rs***, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 3/2018**“.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

15. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

16. КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

17. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица понуђача, као и податке о поднетим понудама до отварања понуде.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

18. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу понуде, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неубичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Неубичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

20. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу конкурсне документације наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуде.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају истека рока за важност понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН.

Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Извођача, из разлога на које Извођач није могао утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН.

Образложени захтев за измену уговора, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за извршење услуге израде пројектне документације наведене у члану 2. овог уговора.

24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail nabavke.infra@srbrail.rs или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; „Инфраструктура железнице Србије“ад; јавна набавка 3/2018;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

25. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

26. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Према члану 113. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен, у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА

- Образац понуде (Образац 1);
- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- Образац изјаве о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа (Образац 5);
- Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро извршење посла (Образац 6)
- Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року (Образац 7)
- Изјава о прибављању полисе осигурања (Образац 8)
- Образац изјаве о неопходном финансијском капацитету (Образац 9)
- Образац изјаве о неопходном пословном капацитету (Образац 10)
- Образац за списак реализованих уговора (Образац 11)
- Образац потврде о неопходном пословном капацитету (Образац 11/1)
- Образац изјаве о неопходном кадровском капацитету (Образац 12)
- Изјава о одговорном извођачу који ће решењем бити именовани за извршење Јавне набавке 3/2018 (Образац 13)
- Образац Изјаве понуђача о обиласку и прегледу објекта и упознавању са условима за извођење радова (Образац 14).

ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број понуђача	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)	
Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
Име особе за контакт	
Електронска адреса понуђача (e-mail)	
Телефон	
Телефакс	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
	Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
	Име особе за контакт	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	
2)	Назив подизвођача	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
	Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
	Име особе за контакт	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
	Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
	Име особе за контакт	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
	Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
	Име особе за контакт	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди	
	Адреса	
	Матични број	

	Порески идентификациони број	
	Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
	Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
	Име особе за контакт	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац

Укупна понуђена цена, РСД без ПДВ-а	
Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања /од дана пријема привремене и окончане ситуације/	Вирмански, у року од 45 дана
Рок извођења радова /максимално 6 месеци од дана увођења у посао/	_____ календарских дана
Гарантни рок /за изведене радове, минимум 2. године, за стабилност објекта 10 година/	_____ година, од дана примопредаје радова, _____ година за стабилност објекта
Рок важења понуде /минимално 30 дана од дана отварања понуда/	_____ дана

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 1,
Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка
број 3/2018

Ред. број	Позиција радова	Јед. мере	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Укупна. цена без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (4x5)
I РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
1.1	Скидање кровног покривача од равног поцинкованог лима Поцинковани лим демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на привремену депонију. Обрачун по m ² косе површине.	m ²	215,00		
1.2	Скидање грбина и слемена Грбине и слемена демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ грбина и слемена.	m ¹	51,00		
1.3	Скидање кровног покривача од салонит плоча Салонит плоче демонтирати, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на привремену депонију. Обрачун по m ² косе површине.	m ²	65,00		
1.4	Скидање кровних летви Скинуте летве утоварити у камион и одвести на привремену депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m ² летвисане површине.	m ²	331,00		
1.5	Скидање дрвене кровне конструкције Скинуту грађу утоварити у камион и одвести на привремену депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по m ² хоризонталне површине.	m ²	331,00		

1.6	Демонтажа хоризонталних олука Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести градску депонију. Обрачун по m ¹ олука.	m ¹	119,00		
1.7	Демонтажа вертикалних олука Вертикалне олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ олука.	m ¹	24,00		
1.8	Демонтажа скупљача воде Скупљаче воде скинути на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду казанчића.	kom.	13		
1.9	Демонтажа лимене опшивке надзидка крова Лимену опшивку скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ лимене опшивке.	m ¹	119,00		
1.10	Демонтажа лимене покривке са надстрешница Обрачун по m ² лима.	m ²	14,00		
1.11	Демонтажа дашчаног каратавана Демонтажу извршити пажљиво, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² каратавана.	m ²	65,00		
1.12	Демонтажа дрвене таванске конструкције Демонтажу извршити пажљиво, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² каратавана.	m ²	65,00		
1.13	Пробијање конструктивног зида од опеке за израду отвора за врата Пажљиво рушити делове зида да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по m ³ зида.	m ³	1,00		

1.14	Бушење рупа за постављање инсталација Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду рупе.				
	пресека 20x20 cm	kom.	4		
	пресека 30x30 cm	kom.	4		
1.15	Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз водоводних цеви Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ шлица.	m ¹	50,00		
1.16	Пажљиво шлицевање зида од опеке за пролаз канализационих цеви Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање цеви. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ шлица.	m ¹	70,00		
1.17	Пажљиво шлицевање зида од опеке за постављање армирано-бетонских греда ЛМТ таванице Пажљиво шлицовање зида за постављање греда за ЛМТ таваницу. Обрачун по m ³ .	m ³	4,08		
1.18	Пажљива демонтажа улазних врата заједно са штоком до 5m² Демонтирана врата склопити утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	kom.	10		
1.19	Пажљива демонтажа улазних врата заједно са штоком преко 5m² Демонтирана врата склопити утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	kom.	1		
1.20	Пажљива демонтажа унутрашњих врата заједно са штоком Демонтирана врата склопити утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	kom.	1,00		
1.21	Пажљива демонтажа плакара Демонтирани плакар склопити утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	kom.	1,00		

1.22	Пажљива демонтажа прозора заједно са штоком Демонтиране прозоре склопити утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.	kom.	26		
1.23	Делимично обијање малтера са унутрашњих зидова Надзорни орган и извођач ће писменим путем одредити површине са којих се обија малтер. Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2cm, а површину опеке очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² зида.	m ²	600,00		
1.24	Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2cm, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² зида.	m ²	150,00		
1.25	Обијање малтера са плафона са плафонском конструкцијом од трске и летви Обити малтер шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² плафона.	m ²	250,00		
1.26	Рушење бетонске подне плоче дебљине до 12cm Плочице и подлогу скинути до међуспратне конструкције. Шут изнети, прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² пода.	m ²	7,00		
1.27	Рушење постојећих подова, са демонтажањем прагова, обимних сокли, лајсни, све до постојеће бетонске конструкције. После обијања подова, подлогу очистити и припремити за израду новопројектованих подова. Обрачун по m ² , са одвозом шута на депонију.				
	керамичке плочице приземље	m ²	35,00		
	линолеум приземље	m ²	90,00		

	терацо плочице	m ²	130,00		
	бродски под; храстов паркет	m ²	135,00		
1.28	Демонтажа лавабоа Пажљива демонтажа лавабоа из канцеларија. Лавабое депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.	kom.	6		
1.29	Демонтажа бојлера до 10l Пажљива демонтажа бојлера од 10l из канцеларија. Лавабое депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.	kom.	3		
1.30	Демонтажа бојлера до 50l Пажљива демонтажа бојлера од 50l из канцеларија. Лавабое депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.	kom.	2		
1.31	Демонтажа судопера Пажљива демонтажа судопера из канцеларија. Судопере депоновати на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.	kom.	3		
1.32	Рушење постојеће плоче партера са скидањем свих слојева испод плоче, до земље Бетон разбијати у мање комаде, утоварити у камион и транспортовати на депонију до 15km. Обрачун по m ² , са одвозом шута на депонију.	m ²	40,00		
1.33	Рушење постојећих асфалтних слојева, са утоваром материјала, превозом и истоваром на депонију Обрачун по m ² порушених асфалтних слојева коловозне конструкције.	m ²	60,00		
УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
2.1	Ручни ископ земље III категорије за под дебљине до 20cm Ископану земљу превести колицима, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² пода.	m ²	7,00		
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
III БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ					

3.1	Набавка материјала, уградња и ливење ЛМТ конструкције дебљине 16+4 см са свом потребном арматуром. Обрачун по m ² таванице.	m ²	65,00		
3.2	Набавка материјала и бетонирање греда (хоризонталних серклажа) армираним бетоном МБ 30 Обрачун по m ³ са потребном оплатом.	m ³	5,00		
3.3	Набавка материјала и бетонирање улазних степеника бетоном МБ 30 Обрачун по m ³ са потребном оплатом.	m ³	4,00		
3.4	Набавка материјала и израда тротоара бетоном МБ 20 дебљине 10см Горња површина тротоара је у нагибу од објекта. Тротоар се завршава завршном ивичном гредом. На свака 2м израдити дилатационе разделнице. Тротоар одвојити разделницом ширине 2см дуж целог објекта и испунити је врућим битуменом. Обрачун по m ² тротоара са потребном оплатом.	m ²	40,00		
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ					
IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ					
4.1	Набавка транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре Б 500 Обрачун по kg.				
	МА	kg	1.000,00		
	РА	kg	1.000,00		
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ					
V ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
5.1	Набавка материјала, зидање зидова дебљине 12см пуном опеком Опеку зидати у продужном малтеру размере 1:2:6 са истовременом израдом хоризонталних и вертикалних армирано бетонских серклажа, бетоном МБ20. Обрачун по m ² са израдом армирано бетонских серклажа, арматуром и оплатом.	m ²	10,00		
5.2	Набавка материјала, зидање зидова дебљине 65см пуном опеком Опеку зидати у продужном малтеру размере 1:2:6 са истовременом израдом хоризонталних и вертикалних армирано бетонских серклажа,	m ³	3,52		

	бетоном МБ 20. Обрачун по m^3 са израдом армирано бетонских серклажа, арматуром и оплатом.				
5.3	Набавка материјала и израда цементне кошуљице размере 1:3 дебљине 5cm армиране мрежом Q 84. Кошуљицу глатко испердашити и припремити за израду хидроизолације. Обрачун по m^2 .	m^2	380,00		
5.4	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова и плафона продужним малтером 1:3:9 у два слоја Први слој дебљине 1.5cm радити од грубог несејаног малтера, а други слој дебљине 0.5cm од просејаног малтера. Пре малтерисања површине површине очистити, опрати и прскати цементним млеком. Обрачун по m^2 омалтерисане површине са свим потребним предрадњама.	m^2	1.200,00		
5.5	Набавка материјала и презиђивање димњака пуном опеком Опеку зидати у продужном малтеру размере 1:2:6. Обрачун по m^3 .	m^3	1,50		
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
VI ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
6.1	Набавка материјала и монтажа нових елемената дрвене кровне конструкције од суве чамове грађе по узору на демонтиране елементе, обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m^2 хоризонталне површине крова.	m^2	65,00		
6.2	Монтажа дотрајалих и оштећених елемената дрвене кровне конструкције 30% Након прегледа и демонтаже дотрајалих елемената кровне конструкције од суве чамове грађе по узору на демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења.	m^2	220,00		

	Обрачун по m ² хоризонталне површине крова.				
6.3	Подашчавање 100% Подашчавање извести сувим, правим и квалитетним чамовим даскама d=24mm оптималне дужине. Обрачун по m ² мерено по косини крова.	m ²	350,00		
6.4	Заштитни премаз дрвених елемената кровне конструкције Дрвене елементе конструкције крова, таванице, тавањаче и друго заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством. Обрачун по m ² косе површине крова.	m ²	350,00		
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
VII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
7.1	Набавка материјала и израда хидроизолације плоче на тлу Обрачун по m ² изведене хидроизолације.	m ²	150,00		
7.2	Набавка материјала и израда термоизолације таванице Термоизолација је камена вуна дебљине 10cm са паропропусном водонепропусном фолијом дебљине 0.2cm. Уграђена термоизолација мора имати специфичну тежину од 40 kg/m ³ и коефицијент топлотне проводљивости од 0.038 W/mK. Обрачун по m ² .	m ²	300,00		
7.3	Набавка материјала и постављање тер хартије Поставити тер хартију преко подашчане површине крова. Обрачун по m ² мерено по косини крова.	m ²	350,00		
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
VIII ПВЦ СТОЛАРИЈА					
8.1	ПВЦ прозори и врата од усвојених типских петокорних профила са унутрашњим ојачањем од челика, са термичком испуном и прекидом хладног моста. Према величини крила одредити број шарки и носивост. ПВЦ профили не смеју бити рециклирани и не смеју садржати олово. У оквиру ове позиције предвидети и				

	уградњу потпрозорске даске. Обрачун по комаду.				
	ПВЦ прозор димензија 120/190 поз 1	kom.	2		
	ПВЦ прозор димензија 106/185 поз 2	kom.	17		
	ПВЦ прозор димензија 100/80 поз 3	kom.	3		
	ПВЦ врата димензија 142/270 поз 4	kom.	6		
	ПВЦ врата димензија 150/270 поз 5	kom.	2		
	ПВЦ врата димензија 105/270 поз 6	kom.	1		
	ПВЦ врата димензија 172/300 поз 7	kom.	1		
	ПВЦ врата димензија 400/275 поз 8	kom.	1		
	ПВЦ прозор димензија 200/188 поз 9	kom.	1		
УКУПНО ПВЦ СТОЛАРИЈА					
IX АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ					
9.1	<p>Монтажне преграде санитарних чворова Набавка и уградња монтажних преграда, за кабине у санитарном чвору. Преграде су од пластифицираних алуминијумских профила димензија 30/50/5 mm. Преграда се састоји од рамова са испуном, плота и довратника, прибора за везивање, окова и браве. Монтира се на завршно обрађен под и зид са потребним алуминијумсим покривним лајснама. Преграде су висине 210cm, са или без врата и подигнуте су од пода 15cm. Испуна преграде и врата су од универа дебљине d=18mm завршно обложеног фолијом d=0,09mm- hpl према избору Инвеститора. Врата снабдети одговарајућим оковом са лептир бравом, према кабинџ одобренџ од надзора. Обрачун по m² уграђених и финално обрађених преграда.</p>				
	Панел (у двоструком ромбу) 248x210 са двоја врата, комада 1	m ²	5,21		
	Панел (у двоструком ромбу) 155x210 без врата, комада 1	m ²	3,26		
	Панел (у двоструком ромбу) 110x210 са једним вратима, комада 1	m ²	2,31		
	Панел (у двоструком ромбу) 160x210 без врата, комада 1	m ²	3,36		

9.2	<p>Набавка и уградња браварских врата димензија 153/270 поз 9</p> <p>Фасадна улазна пуна једнокрилна врата, конструкција врата од челичних кутијастих профила 40/40/2mm. Крило врата обострано је испуњено челичним поцинкованим лимом дебљине 0.5mm са испуном од минералне вуне d=4cm. У доњем делу крила врата уграђена је фиксна жалузина са заштитном некородирајућом мрежицом са унутрашње стране. Врата снабдети потребном бравом са кључевима за закључавање. Обрада масном бојом два пута у тону по избору Инвеститора са заштитом од корозије и свим потребним предрадњама. Обрачун по комаду уграђених врата.</p>	ком.	1		
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ					
X СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
10.1	<p>Набавка материјала, израда и уградња унутрашњих, собних, једнокрилних врата у зиду од опеке d=55cm. Шток је израђен од чамове грађе, шток димензија 50/80 у који је уграђен гумени дихтунг. Крило је пуно, такође направљено од чамове грађе, дуплошперовано фурнирано буковим фурниром са акустичком испуном. Перваз је произведен од чамовог масива и лакиран у тону по избору инвеститора, дим.6/2cm. Оков је од прохрома, квалитетан. Опремљена су са три шарке и цилиндер бравом са три кључа. Све бајцовано и лакирано у погону ПУ лаком у тону по избору инвеститора. Уграђују се сувом монтажом. Димензије 101/205cm. Обрачун по комаду.</p>	ком.	2		
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
XI ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
11.1	<p>Набавка материјала и покривање крова ТР лима (бојени челични, поцинковани или алуминијумски пластифицирани) по типу сличан производима "Тримо", "Линдаб", "Армат" на кровне равни и забатни зид. Цена обухвата све потребне фазонске комаде, слемењаке, опшиве. Челични поцинковани лим заштитити од</p>	м ²	342,00		

	корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ² покривене површине				
11.2	Набавка материјала и уградња опшава равним бојеним, челичним, поцинкованим лимом, d=0,6mm, развијене ширине око 60cm. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ¹ .	m ¹	120,00		
11.3	Набавка материјала и уградња солбанка равним бојеним, челичним, поцинкованим лимом, d=0,6mm, развијене ширине око 60cm. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ¹ .	m ¹	30,00		
11.4	Набавка материјала и уградња хоризонталних олука равним бојеним, челичним, поцинкованим лимом, d=0,6mm, развијене ширине око 60cm. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ¹ .	m ¹	130,00		
11.5	Набавка материјала и уградња вертикалних олука равним бојеним, челичним, поцинкованим лимом, d=0,6mm, развијене ширине око 60cm. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ¹ .	m ¹	28,00		
11.6	Набавка материјала, израда и уградња нових скупљача воде од челичног, поцинкованог, пластифицираног лима на споју олучних хоризонтала и вертикала. Обрачун по комаду.	kom.	13		
11.7	Набавка материјала и покривање надстрешница равним лимом (бојени челични, поцинковани). Цена обухвата све потребне фазонске комаде, опшиве. Челични поцинковани лим заштитити од корозије и бојити бојом за метал два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун је по m ² покривене површине	m ²	20,00		

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
XII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
12.1	Набавка материјала и поплочавање подова противклизном подном керамиком "Прве" класе d=1,2cm на лепку, у слогу по избору Инвеститора, са заливањем фуга цементним млеком. На споју са зидом извести соклу висине 10cm и то је саставни део позиције. Обрачун по m ² са подлогом у коју се полажу.	m ²	340,00		
12.2	Набавка материјала и поплочавање подова противклизном подном керамиком "Прве" класе d=1,2cm на лепку, у слогу по избору Инвеститора, са заливањем фуга цементним млеком. Обрачун по m ² са подлогом у коју се полажу.	m ²	140,00		
12.3	Набавка материјала и облагање зидова керамичким плочицама I класе, које се полажу које се полажу на лепку. Керамика димензија према избору Инвеститора у слогу фуга на фугу са заливањем белим цементом. Обрачун по m ² .	m ²	200,00		
12.4	Набавка материјала и постављање подне сокле од керамике у цементном малтеру истог квалитета као подна и са распоредом фуга као на поду. Обрачун по m ¹ за соклу висине h=10cm сокла (свуда где нема на зидовима)	m ¹	300,00		
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
XIII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ					
13.1	Набавка материјала и уградња спуштених плафона од монолитних ватро и влагоотпорних гипскартонских плоча d=12.5mm на одговарајућој потконструкцији. Обрачун по m ² .	m ²	380,00		
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ					
XIV МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
14.1	Набавка материјала и бојење зидова полудисперзионом бојом у тону по избору инвеститора два пута. Пре бојења зидове глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање. Обрачун по m ² са помоћном скелом.	m ²	1.300,00		

14.2	Набавка материјала и бојење плафона полудисперзионом бојом у тону по избору инвеститора два пута. Пре бојења зидове глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање. Обрачун по m ² са помоћном скелом.	m ²	420,00		
14.3	Набавка материјала и бојење унутрашњих врата са свим потребним предрадњама врата и округлих прозора, висина врата 2,5m и два прозора у благајни Обрачун по m ² .	m ²	35,00		
14.4	Набавка материјала и бојење округлих фасадних прозора и шалтер благајне са свим потребним предрадњама. Обрачун по m ² .	m ²	10,00		
14.5	Набавка материјала и бојење металних решетки подрума и решетке прозора бојом за метал са свим потребним предрадњама. Обрачун по m ² .	m ²	7,00		
14.6	Набавка материјала и бојење држача застава бојом за метал са свим потребним предрадњама. Обрачун по комаду.	kom.	13,00		
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
XV ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ					
15.1	Постављање фасадне цевасте скеле око објекта. Скелу урадити од прописаних (статички прорачунатих) елемената, добро их учврстити и уземљити. Пројекат скеле даје извођач радова.	m ²	920		
15.2	Обијање малтера са зидова фасаде до опеке са свим декоративним елементима. Површину опеке очистити челичном четком са прањем и стругањем старе опеке, а малтер из спојница очистити до дубине од 2cm. Сав шут очистити, изнети са објекта.	m ²	750		
15.3	Делимично обијање малтера са сокле. Обити малтер и кланфама очистити спојнице до дубине 2cm, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² зида.	m ²	75,00		
15.4	Набавка материјала и малтерисање фасадних зидова са које је претходно	m ²	750		

	<p>обијен малтер, у два слоја продужним малтером размере 1:2:6. Први слој нанет грубо, други слој fino заглађен. Пре малтерисања, зидове испрскати цементним млеком. Радити у свему према постојећој фасади. Делове фасаде малтерисати са израдом фуга у малтеру ширине 2cm, према цртежима фасада. Орнаменталну пластику урадити у свему према постојећој и то је саставни део позиције.</p> <p>Обрачун по m².</p>				
15.5	<p>Набавка материјала и израда фасаде ваљаним пластичним малтером типа Унифас ПМГ 0.4 дебљине 4cm или слично. Ово је једнокомпонентни пластични фасадни малтер фабрички направљен на бази специјалне полимерне емулзије са мермерним агрегатом и додацима. Фасдне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати и глетовати. Боја у тону по избору инвеститора.</p> <p>Обрачун по m².</p>	m ²	1.500		
15.6	<p>Набавка материјала и израда сокле на фасади ваљаним пластичним малтером типа Унифас ПМГ 0.4 или слично. Ово је једнокомпонентни пластични фасадни малтер фабрички направљен на бази специјалне полимерне емулзије са мермерним агрегатом и додацима. Фасдне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати и глетовати. Боја у тону по избору инвеститора.</p> <p>Обрачун по m².</p>	m ²	150		
15.7	<p>Набавка материјала и израда стубова на фасади ваљаним пластичним малтером типа Унифас ПМГ 0.4 или слично. Ово је једнокомпонентни пластични фасадни малтер фабрички направљен на бази специјалне полимерне емулзије са мермерним агрегатом и додацима. Фасдне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати и глетовати. Боја у тону по избору инвеститора.</p> <p>Обрачун по m².</p>	m ²	120		

15.8	Набавка материјала и израда шпалетни на фасади ваљаним пластичним малтером типа Унифас ПМГ 0.4 или слично. Ово је једнокомпонентни пластични фасадни малтер фабрички направљен на бази специјалне полимерне емулзије са мермерним агрегатом и додацима. Фасдне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати и глетовати. Боја у тону по избору инвеститора. Обрачун по m ² .	m ²	250		
15.9	Набавка материјала и обрада пластике на фасади око улазних врата ваљаним пластичним малтером типа Унифас ПМГ 0.4 или слично. Ово је једнокомпонентни пластични фасадни малтер фабрички направљен на бази специјалне полимерне емулзије са мермерним агрегатом и додацима. Фасдне површине прећи шмирглом и опајати, а затим грундирати и глетовати. Боја у тону по избору инвеститора. Обрачун по m ² .	m ²	40		
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ					
XVI ВИК РАДОВИ					
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1	Обележавале трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m ¹ комплетно снимљене трасе.	m ¹	10,00		
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
2	Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање канализационих цеви и канала. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1m од ивице рова.	m ³	10,00		

	Плаћа се по m^3 ископаног земљишта у зависности од дубине рова, рачунајући са евентуалним црпљењем подземне воде ради рада у сувом. Ручни ископ.				
3	Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна рова у свему према котатама и падовима из подужних профила. Обрачун по m^2 .	m^2	10,00		
4	Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постелицу извршити затрпавање цеви песком најмање 10 cm изнад темена цеви по целој ширини рова осим код спојева. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30 cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Максимална величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3 mm. Плаћа се по m^3 уграђеног песка у ров.	m^3	2,00		
5	После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30mm. Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору. Плаћа се по m^3 материјала уграђеног у ров.	m^3	10,00		
6	Сав преостали материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m^3 превезеног материјала.	m^3	5,00		
7	Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености. Плаћа се по h рада пумпе.	h	10,00		

МОНТАЖНИ РАДОВИ					
1	Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на предходно припремљену постењицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m ¹ комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.				
	ПВЦ канализационе цеви				
	Ø 110 mm	m ¹	50,00		
	Ø 160 mm	m ¹	30,00		
ОСТАЛИ РАДОВИ					
2	Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m ¹ испитаног цевовода.	m ¹	80,00		
3	Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m ¹ канала.	m ¹	80,00		
4	Израда елабората изведеног стања. Плаћа се по елаборату.	kom.	1		
УКУПНО ВИК РАДОВИ					
XVII КАНАЛИЗАЦИЈА					
МОНТАЖНИ РАДОВИ					
1	Извршити набавку и монтажу пластичних канализационих цеви. На свим местима одређеним пројектом поставити одговарајуће фазонске и ревизионе комаде. Пре затрпавања целу канализациону мрежу испитати на вододрживост у присуству Надзорног органа. Обрачунава се и плаћа по дужном метру монтиране и испитане мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.				
	Ø 75 mm	m ¹	15,00		

	Ø 50 mm	m ¹	5,00		
2	Извршити набавку и монтажу вентилационих глава од поцинкованог или бакарног лима на крову објекта, на крајевима фекалних вертикала. Приликом монтаже вентилационих глава посебну пажњу обратити на опшивање отвора на крову за пролаз фекалних вертикала. Плаћа се по монтираном комаду комаду вентилационе главе.				
	Ø 160 mm	kom.	2,00		
ОСТАЛИ РАДОВИ					
1	Испитивање канализационе мреже на непропустљивост спојева и дате падове у свему према приложеном упутству. Плаћа се по m ¹ испитане инсталације.	m ¹	80,00		
2	Разбијање подова и тротоара. Разбијање подова и тротоара око објекта. Урачунато је и њихово враћање у првобитно стање због монтирања канализационе мреже. Обрачун по m ² .	m ²	100,00		
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА					
XVIII ВОДОВОД					
МОНТАЖНИ РАДОВИ					
1	Извршити набавку и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1.5-2.0m. Цеви у земљи и кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираним јутом. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по m ¹ монтиране водоводне цеви у зависности од пречника				
	Ø 50 mm	m ¹	25,00		
	Ø 65 mm	m ¹	45,00		

2	Извршити набавку и монтажу пластичних полипропиленских цеви и одговарајући фитинга, који ће се употребити за израду унутрашњих инсталација водовода, типа аква терм, фусиотерм или слично. Морају бити израђени од материјала који у потпуности одговара ДИН нормама. Сви отвори на мрежи морају бити прописано затворени чеповима пре уграђивања арматура. На пролазу водоводне инсталације кроз зид она се не сме фиксирати (узидати), већ се мора оставити слободан простор око цеви минимум 2 cm . Дужним мером цеви су обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви. PP20 (Ø 15) PP 25 (Ø 20) PP32 (Ø 25)	m ¹ m ¹ m ¹	16,00 6,50 17,00		
3	Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила са точкићем за затварање. Плаћа се по комаду монтираног вентила.				
	Ø 25	kom.	1		
	Ø20	kom.	2		
	Ø15	kom.	3		
4	Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила са капом. Плаћа се по комаду монтираног вентила. Ø15	kom.	9		
ОСТАЛИ РАДОВИ					
5	Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на вододрживост према датим упутствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач. Обрачунава се и плаћа по m ¹ цевовода.	m ¹	70,00		
6	Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по m ¹ цевовода.	m ¹	70,00		

7	После извршене дезинфекције извршити испитивање узока воде из новомонтиране водоводне мреже у хигијенском заводу - на исправност за пиће. Плаћа се по испостављеном рачуну.	kom.	1		
САНИТАРНИ УРАЂАЈИ					
1	Извршити набавку и монтажу WC компонената: клозетску даску са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање два гумена одбојника, ниски испирач повезан са шољом пластичне цеви Ø32 са обујмицом и гуменим одбојником, потезаљка за активирање испирача треба да има вођицу. Плаћа се помонтираном комаду симплону.	kom.	3		
2	Извршити набавку и монтажу хромираног држача роло таолет папира. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	3		
3	Извршити набавку и монтажу комплет умиваоника од фајанса. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шrafoва уз предходну уградњу пластичних типлова. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	4		
4	Извршити набавку и монтажу никловане стајаће батерије за умиваоник. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	4		
5	Извршити набавку и монтажу огледала величине 60/40 cm у раму изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	2		
6	Извршити набавку и монтажу керамичког етажера изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	2		

7	Извршити набавку и монтажу држача течног сапуна код умиваоника у заједничком санитарном чвору. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	4		
8	Извршити набавку и монтажу никлованог држача роло папира или пешкира поред умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	4		
9	Извршити набавку и монтажу подних LG сливника са уграђеним сифоном и решетком од месинганог лима са мет. Хромираном површином. Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијом пода. Плаћа се по kom. Монтираног сливника у зависности од пречника. Ø70	kom.	2		
10	Извршити набавку и монтажу судопере (једноделне или дводелне) од нерђајућег челика уграђене у ормарић са фетфангом. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	4		
11	Извршити прикључивање судопера у кухињи на инсталације водовода и канализације. Обрачунава се и плаћа по комплет прикљученом судоперу.	kom.	3		
12	Извршити набавку и монтажу стојеће или зидне батерије са покретним испустом за судоперу. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	3		
13	Извршити набавку и монтажу електричног бојлера са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер мора да има сигурносни вентил. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.	kom.	6		
УКУПНО ВОДОВОД					
XIX РАЗНИ РАДОВИ					

1	Постављање информативне табле са прибором за монтажу и монтажа (испоручен на терен) Једностране табле - постављене на фасади станичне зграде: Шеф станице, отпражник возова, димензија 600x200 mm. Обрачун по комаду постављене ознаке.	kom.	2		
2	Постављање информативне табле са прибором за монтажу и монтажа (испоручен на терен) Једностране табле - постављене на фасади станичне зграде: димензија 200x200mm. Обрачун по комаду постављене ознаке.	kom.	2		
3	Постављање информативне табле са прибором за монтажу и монтажа (испоручен на терен) Обострана табла - постављена на фасаду станичне зграде: димензија 1700x270 mm. Обрачун по комаду постављене ознаке.	kom.	2		
4	Постављање информативне табле са прибором за монтажу и монтажа (испоручен на терен) Једнострана табла - постављена на унутрашњи зид станичне зграде, испред таолета: димензија 130x130mm. Обрачун по комаду постављене ознаке.	kom.	2		
5	Постављање информативне табле са прибором за монтажу и монтажа (испоручен на терен) Једностране табле - постављене на вратима таолета: димензија 130x130 mm. Обрачун по комаду постављене ознаке.	kom.	4		
6	Пескирање камене табле на фасади ка перонима. Димензија табле 1x1,3m. Обрачун по комаду.	kom.	1		
7	Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и браварије, стакала и друго, по завршетку радова.	m ²	400,00		

	Обрачун по m ² .				
8	Набавка мобилних апарата за гашење пожара прахом S-9. Обрачун по комаду апарата.	kom.	4		
9	Израда хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11с d=4см Овом позицијом обухваћена је и набавка, справљање, уграђивање и збијање асфалт бетона у једном слоју дебљине 4см. Обрачун по m ² стварно изведеног слоја одређене дебљине.	m ²	60,00		
10	Набавка, транспорт и монтажа канала типа MULTI DRAIN V100 или одговарајуће, са решетком од композита за класу оптерећења А15 и сабирним окнима. Обрачун по m ¹ изведеног канала, односно по комаду сабирног окна.	m ¹	55,00		
		kom.	1		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					
XX ЕЛЕКТРО РАДОВИ					
1. СОБА 1					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за осветлу (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	60		
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	65		
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	40		
4	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у соби 1	m ¹	25		
5	Контролно трофазно двотарифно бројило 10-40А, набавка и уградња.	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 18 места	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,3 ETI, 25А	kom.	1		
8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В10А ЕТИ	kom.	2		
9	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В16А ЕТИ	kom.	11		
10	Набавка, испорука и уградња уградних ЛЕД панела 4500К, 1200x300	kom.	8		
11	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР	kom.	5		

	или еквивалент				
12	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	3		
13	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2		
14	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1		
15	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	pauš.	1		
2. СОБА 2					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за освету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20		
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30		
3	Набавка, испорука и уградња уградних ЛЕД панела 4500K, 1200x300	kom.	2		
4	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	5		
5	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1		
6	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	pauš.	1		
3. СОБА 3					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за освету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	40		
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	50		
3	Набавка, испорука и уградња уградних ЛЕД панела 4000K, P=30cm	kom.	2		
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	1		
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња феномата	kom.	1		
8	Набавка, испорука и уградња бојлера ТЕРМОРАД 5Л, или еквивалент 1500W	kom.	1		
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	pauš.	1		

4. СОБА 4					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25		
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30		
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25		
4	Набавка, испорука и уградња уградних ЛЕД панела 4500K, 1200x300	kom.	3		
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
8	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
5. СОБА 7					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20		
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	55		
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	10		
4	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у соби 7	m ¹	10		
5	Контролно трофазно двотарифно бројило 10-40А, набавка и уградња	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 18 места	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња FIDсклопке 40/0,3 ETI	kom.	1		
8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В10А ETI	kom.	2		
9	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В16А ETI	kom.	11		

10	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	5		
11	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	6		
12	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2		
13	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
14	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1		
15	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	1		
16	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
6. СОБА 8					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25		
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XX-J 3x2,5 ; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25		
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	10		
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	5		
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2		
6	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	6		
7	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР	kom.	1		
8	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1		
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
7. СОБА 9					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20		
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5;	m ¹	25		

	за утичнице (др. мат, дозне, гипс)				
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	10		
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	4		
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	3		
6	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	3		
7	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
8	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1		
9	Ситан материјал и неподвижени трошкови	pauš.	1		
8. СОБА 10					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за освету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30		
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30		
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25		
4	Набавка, испорука и уградња уградних ЛЕД панела 4500K, 1200x300	kom.	4		
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
8	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1		
9	Ситан материјал и неподвижени трошкови	pauš.	1		
9. СОБА 11					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5;	m ¹	25		

	за осветлување (др. мат, дозне, гипс)				
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25		
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20		
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	4		
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
8	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1		
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
10. СОБА 12					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за осветлување (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25		
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30		
3	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4000K, R=30cm	m ¹	2		
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	1		
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња феномата	kom.	1		
8	Набавка, испорука и уградња бојлера ТЕРМОРАД 5Л, или еквивалент 1500W	kom.	1		
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
11. СОБА 13					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за осветлување (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25		

2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20		
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25		
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	1		
5	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	1		
7	Ситан материјал и неподвижени трошкови	rauš.	1		
12. СОБА 14					
1	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за освету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	20		
2	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x2,5; за утичнице(др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30		
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	30		
4	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у соби 1 и 2	m ¹	15		
5	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 16 места	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,3 ETI, 25A	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B10A ETI	kom.	2		
8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B16A ETI	kom.	11		
9	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4500K, 1200x300	kom.	6		
10	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2		
11	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2		
12	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	2		

13	Набавка, испорука и уградња прекидача серијског	kom.	1		
14	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
13. ГЛАВНИ ОРМАН У СОБИ 8					
1	Набавка, испорука и уградња кабла РР00 4x50	m ¹	30		
2	Набавка, испорука и уградња металног ормана 700x1550x200	kom.	1		
3	Набавка, испорука и уградња шинског развода (бакарне шине, изолатори, др. ситан материјал)	kom.	1		
4	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача 63А	kom.	3		
5	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача 36А	kom.	3		
6	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача 25А	kom.	6		
7	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 5x6; за напајање подтабле у соби 8	m ¹	5		
8	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 36 места	kom.	1		
9	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,3 ETI, 63A	kom.	1		
10	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B10A ETI	kom.	4		
11	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B16A ETI	kom.	21		
12	Главни трополни прекидач 125 А	kom.	1		
13	Набавка, испорука и уградња уклопног сата	kom.	1		
14	Набавка, испорука и уградња подсистема за резервно напајање PR релеа и две склопке 25А ,	rauš.	1		
15	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
16	Демонтажа и уградња већ постојећих бројила	kom.	4		
14. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА					
1	Набавка, испорука и уградња поцинковане траке 20x3	m ¹	150		
2	Набавка, испорука и уградња потпоре за слеме	kom.	70		
3	Набавка, испорука и уградња потпоре за траку фи 8	kom.	30		
4	Набавка, испорука и уградња потпоре испод црепа коса	kom.	40		

5	Набавка, испорука и уградња типлова фи 10	kom.	30		
6	Набавка, испорука и уградња кутија испитног споја	kom.	6		
7	Набавка, испорука и уградња хватаљка за олук	kom.	10		
8	Набавка, испорука и уградња обујмица за олук	kom.	4		
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
15. РАСВЕТА ФАСАДЕ					
1	Набавка, испорука и уградња пиктографа	kom.	6		
2	Набавка, испорука и уградња LED рефлектора, за фасаду	kom.	6		
3	Набавка, испорука и уградња кабла N2XH-J 3x1,5; за освету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	120		
4	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4000K, P=30cm	kom.	3		
5	Набавка, испорука и уградња гребенастог прекидача 16A 0-1	kom.	2		
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ					
XXI	ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЕДБ-а/са материјалом који је потребан	rauš.			
УКУПНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЕДБ-а/са материјалом који је потребан					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
Одељак	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Вредност (РСД), без ПДВ-а
I	РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
II	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	
IV	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	
V	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
VI	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
VII	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
VIII	ПВЦ СТОЛАРИЈА	
IX	АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ	
X	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	

XI	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
XII	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
XIII	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	
XIV	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
XV	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	
XVI	ВИК РАДОВИ	
XVII	КАНАЛИЗАЦИЈА	
XVIII	ВОДОВОД	
XIX	РАЗНИ РАДОВИ	
XX	ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
XXI	УКУПНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЕДБ-а/са материјалом који је потребан	
	СВЕ УКУПНО (I- XXI):	

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана _____

М.П.

Упутство за попуњавање обрасца:

Понуђач треба да попуни "Образац структуре цене" на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
- у колону 6. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ количине и јединичне цене (4x5).

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке

Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр. " / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,

_____ ,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке **радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018

У складу са чланом 76. став 2. ЗЈН,

_____ (Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку **радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018.**

у _____

Потпис овлашћеног
лица

дана _____

М. П. _____

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача

Образац 6

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро извршење посла за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018

Пословна банка _____ (уписати назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по налогу нашег клијента _____ (уписати назив понуђача), након што наш депонент закључи уговор са „Инфраструктура железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку **радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018**, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, а максимално до _____ динара

(словима: _____)

у _____

За банку

дана _____

М. П.

Образац 7

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018

Пословна банка _____ (уписати назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, по налогу нашег клијента

_____ (уписати назив понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, а везано за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018, са роком важности 30 дана дуже од дана истека уговореног гарантног рока, у износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до _____ динара (словима: _____).

у _____

За банку

дана _____

М. П.

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у отвореном поступку јавне набавке број 3/2018, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полису осигурања за објекат, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Датум: _____

Потпис
овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ

за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018

Заокружити:

1. за понуђача који наступа самостално
2. за групу понуђача у случају подношења заједничке понуде

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за предметну јавну набавку, располажемо неопходним финансијским капацитетом, што подразумева да испуњавамо услов да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, нисмо били у блокади.

Датум: _____

Место: _____

Потпис овлашћеног лица:

м.п

Изјава се односи на поступак јавне набавке за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

** У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача претходно попуњен образац потписују и оверавају и достављају са траженим доказом, у прилогу, што значи да задати услов о довољном финансијском капацитету чланови групе испуњавају заједно док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.*

***Уз образац се достављају захтевани докази из конкурсне документације*

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ

за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018

Заокружити:

1. за понуђача који наступа самостално
2. за групу понуђача у случају подношења заједничке понуде

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за предметну јавну набавку, располажемо неопходним пословним капацитетом, што подразумева да испуњавамо услов да смо у периоду од 2015-2017. године успешно извели радове на _____јавна објекта, о чему прилажемо доказе захтеване конкурсном документацијом.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица:

Место: _____

М.П

Изјава се односи на поступак јавне набавке радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

** У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача претходно попуњен образац потписују и оверавају и достављају са траженим доказом, у прилогу, што значи да задати услов о довољном финансијском капацитету чланови групе испуњавају заједно док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.*

***Уз образац се достављају захтевани докази из конкурсне документације*

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА

Наручилац	Период вршења уговора	Предмет уговора	Вредност извршеног уговора (без ПДВ)
УКУПНО изведено без ПДВ-а:			

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ

Наручилац: _____
 Седиште: _____
 Улица и број: _____
 Телефон : _____
 Матични број: _____
 ПИБ: _____

У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ

којом потврђује да је Извођач

_____ (назив и адреса Извођача)

у претходне 3 (три) године (2015, 2016. и 2017. год.) наручиоцу извео
 радове (навести врсту радова)

у укупној вредности, без ПДВ-а:

(уписати фактурисани износ изведених радова бројкама и словима), и то:

2015	2016.	2017.
Вредност радова без ПДВ-а	Вредност радова без ПДВ-а	Вредност радова без ПДВ-а
УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ		

Потврда се издаје на захтев Извођача

ради учешћа у отвореном поступку, за доделу уговора о јавној набавци радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018, за потребе »Инфраструктура железнице Србије» ад, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Овлашћено лице:

М.П.

У _____
 Дана _____

НАПОМЕНА: Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образак потврде умножити у потребном броју примерака.

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

за јавну набавку радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018

Заокружити:

- 3. за понуђача који наступа самостално**
- 4. за групу понуђача у случају подношења заједничке понуде**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо неопходним кадровским капацитетом за извођење радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018, о чему прилажемо доказе захтеване конкурсном документацијом.

Изјава се односи на поступак јавне набавке радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Датум: _____

**Потпис
овлашћеног лица:**

Место: _____

_____ **М.П** _____

** У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача претходно попуњен образац потписују и оверавају и достављају са траженим доказом, у прилогу, што значи да задати услов о неопходном кадровском капацитету чланови групе испуњавају заједно, док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.*

****Уз образац се достављају захтевани докази из конкурсне документације.**

**ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2018, ЗА ПАРТИЈУ 1**

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи бити Решењем именовани за извођење радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018

Бр.	Име и презиме	Број лиценце	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача:	Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Датум: _____

Потпис овлашћеног
лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ И ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Изјављујемо да смо дана _____ 2018. год. посетили локацију, прегледали објекат и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде за набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, набавка број 3/2018.

Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени.

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног
лица

Потпис овлашћеног лица

М.П. (понуђача)

За Наручиоца потврђујемо да је

_____ (име и презиме представника понуђача)
дана _____ године обишао предметну локацију.

_____ За Наручиоца

Напомена:

За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА

**УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ**

**АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

**Немањина бр. 6, Београд,
(у даљем тексту: Наручилац)**

и

(у даљем тексту: Извођач)

УГОВОР

о јавној набавци радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 1,
Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, ПИБ 109108420, матични број 21127094, које заступа вршилац дужности генералног директора др Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. _____

(у даљем тексту: Извођач)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке радова, чији је предмет одржавање објекта високоградње - за Партију 1, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници Наручиоца;
- да је Извођач доставио (*заједничку/са подизвођачем*) понуду број _____ (*биће преузето из понуде*) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни део;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____ од _____ 2018. године (*попуњава Наручилац*), доделио Извођачу Уговор;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на санацији објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац.

Извођач се обавезује да изведе радове из става 1. овог члана у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, у свему према Понуди број _____ од _____ 2018. године која је саставни део овог Уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују да уговорена вредност (цена) извођење радова на санацији објекта станичне зграде у железничкој станици Младеновац, износи укупно _____ динара без ПДВ-а

(словима: _____),

односно _____ динара са ПДВ-ом
(словима: _____).

Уговорена вредност из става 1. овог члана добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број _____ од _____ 2018. године (у даљем тексту: Понуда).

Уговорена вредност из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова и услуга неопходних за извршење овог уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати укупну уговорену вредност из члана 2. овог уговора на следећи начин:

- по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, овереним од стране Наручиоца и Извођача, које су сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за добро извршење посла и полиса осигурања, на начин и у роковима из члана 13. и 14. овог уговора.

Наручилац се обавезује да Извођачу врши плаћања по испостављеним ситуацијама, најкасније у року од 45 дана од дана пријема сваке оверене ситуације.

Плаћање ће се вршити искључиво на текући рачун Извођача број _____, отворен код _____.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију, доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију чува до примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

У случају да, у току извршења овог уговора, текући рачун из става 4. овог члана буде угашен или промењен, Извођач се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца о новом броју текућег рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора заврши у року од _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао.

Уговорени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца.

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО

Члан 5.

Увођење извођача у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извођача извршено даном стицања услова:

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач, у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог уговора, доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Извођач, у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог уговора, доставио Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период увођења радова који су предмет овог Уговора, у складу са Правилником услова осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 40/2015);
- да је Извођач, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана усвајања динамике увођења радова, доставио Наручиоцу полису осигурања за објекат и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

О увођењу Извођача у посао, односно о дану испуњавања свих услова из става 2. овог члана, сачињава се посебан записник и то се констатује у грађевинском дневнику.

Уколико Извођач не приступи увођењу радова из става 1. овог члана, ни 7-ог (седмог) дана од дана сачињавања записника из става 3. овог члана, сматраће се да је Извођач уведен у посао 7-ог (седмог) дана.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 6.

Извођач је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора достави Наручиоцу детаљан динамички план, у четири примерка, по два за Наручиоца и стручни надзор.

Динамички план увођења радова приказује редослед и динамику извршења свих активности на увођењу радова, са јасно дефинисаним међуроковима.

Извођач је обавезан да врши ажурирање динамике радова, уз сагласност стручног надзора.

У случају да се не испуњава предвиђена динамика радова, Извођач је обавезан да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде.

Наручилац може, на основу писаног обавештења стручног надзора, дати налог Извођачу за одлагање почетка или напредовања одређене фазе радова, односно активности на увођењу радова, којима се привремено одступа од динамике или редоследа радова утврђених динамичким планом радова.

Члан 7.

Под даном завршетка радова сматра се дан када стручни надзор констатује у грађевинском дневнику да су радови спремни за технички преглед.

Извођач је обавезан да, у року који не може бити дужи _____ календарских дана од дана завршетка радова, достави Наручиоцу писану изјаву о спремности радова за технички преглед.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње његовом кривицом.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 8.

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде веће од вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама.

Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног надзора, у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то:

- прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- елементарних непогода и дејства више силе;
- измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца или уз његову сагласност;
- прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев из става 2. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околност и из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми Анекса уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Ако Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини од 0,1⁰/₀₀ (промил) од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5% од укупне уговорене вредности.

Обрачунати износ уговорне казне наплаћује се умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац претрпео штету због кашњења Извођача у испуњавању уговореног рока из члана 4. Уговора, а та штета је већа од износа уговорне казне, Наручилац може захтевати и разлику до потпуне накнаде штете.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу да:

- омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге податке којим располаже, неопходне за извођење свих радова из чл. 1. овог уговора;
- уз присуство стручног надзора, Извођача уведе у посао, на начин и у роковима из члана 6. овог уговора;
- обезбеди вршење стручног надзора, у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи;
- у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писменој форми;
- формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и да учествује у раду те Комисије, заједно са стручним надзором и Извођачем;
- обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења Извођача о датуму завршетка радова;
- редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са одредбама Уговора који дефинишу начин плаћања.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11.

Осим обавеза, које су утврђене одредбама овог уговора, Извођач има обавезу да:

- радове који су предмет овог уговора изведе са пажњом доброг привредника, у складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач радова је у обавези:

- да поједине позиције техничке спецификације, за које је то таксативно наведено, изврши са набавком, транспортом и уградњом материјала;
- обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора;
- пре почетка радова достави Наручиоцу решења о именовању одговорних извођача радова;
- предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;
- уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који уређују ову област;
- поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извештаја стручног надзора и да, о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове мора да приступи, најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;

- да по завршеним радовима обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- да обезбеди Пројекат изведеног објекта у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који настају у вези са тим.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 12.

Извођач се обавезује да у року од 8 дана од дана закључивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у моменту закључења Анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарску гаранцију из става 1. овог члана са новим периодом важења који ће бити 30 дана дужи од новоутврђеног рока за завршетак радова.

Наручилац ће 30 дана пре истека рока важења банкарске гаранције из става 1. овог члана послати опомену Извођачу за продужетак исте. Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца не продужи рок важења банкарске гаранција из става 1. овог члана, Наручилац активира банкарску гаранцију и шаље је на наплату пословној банци Извођача.

Извођач се обавезује да, у моменту примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Предаја банкарске гаранције из става 5. овог члана, је услов за оверу окончане ситуације.

У случају продужења рока из члана 4. овог уговора, Извођач је у обавези да продужи важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Наручилац стиче право да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем недостатака, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца да то учини и ако их не отклони у року и на начин како је то одређено у писаном захтеву Наручиоца.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 13.

Извођач је обавезан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора Наручиоцу достави полису осигурања за извођење радова на објекту, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Осим полисе осигурања из става 1. овог члана, Извођач је дужан да, у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора.

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави полисе осигурања из ст. 1. овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.

Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из ст. 1. овог члана, Извођач је сагласан и обавезује се да сноси искључиву одговорност за штету која настане на објекту у изградњи, као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са извођењем радова који су предмет овог уговора.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 14.

Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе квалитетно и у свему према техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и према правилима струке.

Извођач је дужан да у објекат који је предмет овог уговора уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености (сертификати и сл.).

Извођач је обавезан да, о свом трошку, изврши сва потребна испитивања материјала и опреме из става 2. овог члана, као и контролу њиховог квалитета, или да обезбеди да се та испитивања и контроле обаве од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за оцењивања усаглашености, која су акредитована или именована у складу са посебним прописима.

За квалитет укупно уграђеног материјала и опреме, Извођач мора да има сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Кад постоји основана сумња или се утврди да материјал или опрема која је намењена за уградњу или је уграђена у објекат који је предмет овог уговора, не испуњава захтеве из техничких прописа, стандарда или не испуњава друге захтеве из ст. 1. и 2. овог члана, вршилац стручног надзора ће забранити њихову употребу, док се не изврше потребне провере од стране одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог члана, чији налаз су дужне да прихвате обе уговорне стране.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета, а одговоран је за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета и другим захтевима из ст. 1. и 2. овог члана.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта који је предмет овог уговора, Наручилац има право да захтева од Извођача, а Извођач је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца из става 7. овог члана и не поруши изведене радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује треће лице да изврши рушење изведених радова и то о трошку Извођача, активирањем, односно наплатом банкарске гаранције за добро извршење посла или банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15.

Гарантни рок за квалитет изведених радова који су предмет овог уговора, износи ____ (____) године, рачунајући од дана примопредаје радова, а за стабилност објекта ____ година.

За материјале и опрему које уграђује Извођач важи гарантни рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача тих материјала и опреме, ако је гарантни рок, који је наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гаранције.

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда писане гаранције произвођача за уграђене материјале и опрему, заједно са упутствима за њихову употребу, што се констатује у записнику о примопредаји радова.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 16.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не отклони недостатке из става 1. овог члана, на начин и у роковима који су утврђени у члану 15. овог уговора, Наручилац је овлашћен да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује друго правно или физичко лице, односно извођача да те недостатке отклони.

Ако наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, не могу да се у целини покрију трошкови отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац стиче право да од Извођача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете, што Извођач прихвата и признаје.

ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ

Члан 17.

У случају да се у току извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца и да не започиње са извођењем тих радова све док за то, од Наручиоца не добије писану сагласност.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 18.

Извођач може, без претходне сагласности Наручиоца, али уз писану сагласност стручног надзора, да изведе хитне непредвиђене радове, ако би њихово извођење било нужно због осигурања стабилности објекта који је предмет овог уговора или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, односно променом тла, неочекиваном појавом воде или другим

ванредним и неочекиваним догађајима, који нису предвиђени у пројектној документацији.

Извођач је дужан да о наступању околности из става 1. овог члана, истог дана када су те околности наступиле, обавести Наручиоца, као и да Наручиоцу, одмах по добијању, достави примерак или копију писане сагласности стручног надзора из става 1. овог члана.

Ако би, због извођења хитних непредвиђених радова, уговорена вредност из члана 1. овог уговора морала бити знатно повећана, Наручилац може да једнострано раскине овај уговор, о чему без одлагања писаним путем обавештава Извођача.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 19.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца искључиво у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде.

Промене количина извршених радова у односу на количине из Понуде (вишкови и мањкови радова), не могу утицати на промену јединичних цена.

Члан 20.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Изведени накнадни радови без закљученог Анекса Уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 21.

Одмах по завршетку радова, Извођач писаним путем обавештава стручни надзор и Наручиоца да су радови који су предмет овог уговора завршени, као и да је дан завршетка радова констатован у грађевинском дневнику у смислу члана 7. овог уговора.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана достављања писаног обавештења из става 1. овог члана.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Записник о примопредаји радова се сачињава истог дана када се врши примопредаја радова и потписују га овлашћени представници уговорних страна и стручног надзора.

Извођач је дужан да Наручиоцу, приликом примопредаје радова, преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала и опреме у 3 (три) примерка, као и и другу потребну документацију у складу са Законом о планирању и изградњи.

Записник о примопредаји садржи податке који су прописани тачком 113. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), а може да садржи и друге податке који су од значаја за изведене радове, а о којима се сагласе сви потписници тог записника.

Ако се у записнику констатују недостаци због којих Извођач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе поједине радове, он је дужан да одмах приступи извођењу тих радова.

У случају да Извођач не приступи извршењу радова из става 7. овог члана, ни после писаног упозорења Наручиоца и не отклони недостатке у накнадно остављеном року од 5 (пет) дана по пријему позива иако их не отклони у споразумом утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач благовремено не достави средства обезбеђења из члана 14. овог уговора;
- уколико Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана.;
- уколико Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом;
- уколико Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла квалитету наведеном у Понуди извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка финансијских средстава за његову реализацију.

Члан 23.

У случају једностраног раскида Уговора, осим у случају недостатка финансијских средстава за реализацију овог уговора, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажују другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 24.

Извођач је дужан да, у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу

услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 26.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 27.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 12. и полиса осигурања из члана 13. Уговора.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске гаранције из члана 12. овог уговора као и уколико не достави полисе осигурања из члана 13. овог уговора.

Члан 29.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

за ИЗВОЂАЧА

за НАРУЧИОЦА
в. д. генералног директора

др Мирољуб Јевтић

Овај модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, то ће представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.

ОБРАСЦИ ЗА ПАРТИЈУ 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број понуђача	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)	
Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
Име особе за контакт	
Електронска адреса понуђача (e-mail)	
Телефон	
Телефакс	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
	Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
	Име особе за контакт	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	
2)	Назив подизвођача	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
	Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
	Име особе за контакт	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
	Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
	Име особе за контакт	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
	Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
	Име особе за контакт	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди	
	Адреса	
	Матични број	

	Порески идентификациони број	
	Понуђач (заокружити)	А:Правно лице Б:Предузетник В:Физичко лице
	Врста-величина правног лица (заокружити)	А:Велико Б:Средње В:Мало Г:Микро
	Име особе за контакт	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање

Укупна понуђена цена, РСД без ПДВ-а	
Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања /од дана пријема привремене и окончане ситуације/	Вирмански, у року од 45 дана
Рок извођења радова /максимално 6 календарских месеци од дана увођења у посао/	_____календарских дана
Гарантни рок /за изведене радове, минимум 2. године, за стабилност објекта 10 година/	_____година, од дана примопредаје радова, _____година за стабилност објекта
Рок важења понуде /минимално 30 дана од дана отварања понуда/	_____дана

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2,
Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број
3/2018

Р. број	Позиција радова	Јед. мере	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Укупна цена, без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6(4x5)
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ					
I РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
1	Напомена: У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати изношење шута из објекта, утовар у камионе, транспорт до градске депоније (до 10km) и истовар. У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања, осигурања конструкције као и потребну скелу, да се несметано и безбедно могу изводити радови.				
1.1	Скидање кровног покривача од фалцованог црепа. Фалцован цреп демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на привремену депонију Обрачун по m ² косе површине.	m ²	440,00		
1.2	Скидање грбина и слемена Грбине и слемена демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m' грбина и слемена.	m'	91,00		
1.3	Скидање кровног покривача од лима. Лим демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по m ² косе површине.	m ²	135,00		
1.4	Демонтажа лимених опшивки димњачких вертикала и осталих поцинкованих елемената кровне конструкције. Лимене опшивке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ¹ опшивке	m'	35,00		

1.5	Демонтажа лимених хоризонталних viseћих олука. Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести градску депонију. Обрачун по m ¹ олука.	m'	98,00		
1.6	Демонтажа лимених вертикалних олука. Лимене олуке скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m' олука.	m'	40,00		
1.7	Демонтажа ветар лајсни Лимене лајсне скинути са крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m' лајсне.	m'	42,00		
1.8	Демонтажа дасака за лимени кров Дашчану оплату демонтирати, одбацити, шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² .	m ²	135,00		
1.9	Демонтажа кровних летви 40% Летве демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m ² летвисане површине	m ²	230,00		
1.10	Преглед и демонтажа дотрајалих и оштећених елемената дрвене кровне конструкције. Извршити преглед и одредити елементе за замену. Извршити пажљиво демонтажу дотрајалих елемената кровне конструкције. Од суве четинарске грађе по узору на демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. у цену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m ² хоризонталне површине крова 45% замене.	m ²	260,00		
1.11	Делимично обијање малтера са плафона (30-50%) Обрачун по m ² .	m ²	85,00		

1.12	Обијање малтера са постојећих зидова, са чишћењем спојница челичним четкама, са одвозом шута на депонију. Обрачун по m ² .	m ²	170,00		
1.13	Демонтажа дрвених врата и прозора, са утоваром и одлагањем на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. Врата: - 1,55 x 2,8 x 4 - 1,1 x 2,8 x 1 - 1,2x 2,8 x 3 - 1,0 x 2,8 x 1 - 1,8 x 2,8 x 1 - 1,2x 2,4x 2 - 1,0x 2,1x 1 Прозори: 1,3 x 1,4 x 4 1,1 x 2,02 x 5 1,1 x 1,85 x 9 0,6 x 1,5 x 4	kom.	35		
1.14	Демонтажа дрвених прозора, са утоваром и одлагањем на место где одреди инвеститор. Обрачун по ком. 0,5 x 0,5 x 2 1,0 x 1,2 x 2	kom.	4		
1.15	Рушење преградних зидова d=50cm, од опеке и обијање отвора, са утоваром шута и одвожењем на депонију. Обрачун по m ³ .	m ³	12,60		
1.16	Комплетна демонтажа постојећег дрвеног једнокраког степеништа (за спрат и подрум) са демонтирањем ограде и одвоз шута на депонију. Обрачун по m ² хоризонталне пројекције са одвозом на депонију.	m ²	20,50		
1.17	Обијање бетонског степеништа (која се налазе на улазима), са одвозом шута. Обрачун по m ³ .	m ³	1,40		
1.18	Обијање сокле од терацо плоча, у вестиблу и чекаоници, h=23cm. Обрачун по m ² .	m ²	12,70		
1.19	Пробијање отвора дим 16/16cm, за вентилационе канале на фасадном зиду (d=55cm) Обрачун по ком.	kom.	1		
1.20	Обијање керамичких плочица са зидова и подова и изношење шута на депонију. Обрачун по m ² .	m ²	18,00		

1.21	Скидање сокле $h=1,5m$ од дрвене облоге у канцеларији отправника возова и шефа станице, са изношењем шута. Обрачун по m^2 .	m^2	38,00		
1.22	Скидање подова од винила, са утоваром и одвожењем на градску депонију. Обрачун по m^2 .	m^2	47,00		
1.23	Демонтажа табли са фасаде и са унутрашњих зидова, као и надстрешнице (1,2x0,8). Плаћање по ком.	ком.	11		
УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
II БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОСКИ РАДОВИ					
2.1	Набавка материјала и бетонирање хоризонталних серклажа, армираним бетоном МБ 30. Обрачун по m^3	m^3	0,30		
2.2	Набавка материјала и бетонирање надвратних и надпрозорних греда, армираним бетоном МБ 30. Обрачун по m^3	m^3	13,00		
2.3	Набавка материјала и бетонирање спољних степеника бетоном МБ20, са израдом потребне оплате. Обрачун по m^3 .	m^3	1,60		
2.4	Набавка материјала и бетонирање равњајућег слоја неармираног бетона МБ20, дебљине 5-7cm. Обрачун по m^2 .	m^2	138,00		
2.5	Набавка материјала и бетонирање солбанка код прозора на фасади (МБ20 са арматуром) Обрачун по m^3 .	m^3	0,20		
2.6	Набавка, насипање и разастирање тампон слоја шљунка за тротоар око зграде ширине 80cm, у дебљини 15cm. Шљунак мора да буде чист, без органских примеса. Шљунак набити до потребне збијености. Обрачун по m^3 .	m^3	4,00		
2.7	Набавка материјала и бетонирање (МБ 20) тротоара око објекта, ширине 80cm, дебљине 10cm. На свака 4m урадити дилатационе разделнице, које се заливају битуменом. Обрачун по m^3 .	m^3	2,60		

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОСКИ РАДОВИ					
III АРМИРАЧКИ РАДОВИ					
3.1	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре PØ8. Обрачун по kg.	kg	120,00		
3.2	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре ГАØ6. Обрачун по kg.	kg	160,00		
3.3	Набавка, транспорт, сечење и уградња арматурне мреже Q188, за тротоар око објекта, ширине 80cm. Обрачун по kg.	kg	90,00		
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ					
IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
4	Напомена: Допремање и израда фасадне цевасте скеле и подова од талпи, демонтажа и чишћење по завршетку радова и одвожење ван градилишта. Урачунати за сваку потребну позицију.				
4.1	Набавка материјала и зидање преградних зидова и зазиђивање отвора, пуном циглом d=12cm, у продужном малтеру 1:2:6. Обрачун по m ² зида, рачунајући материјал и рад.	m ²	45,00		
4.2	Набавка материјала и израда монолитног спуштеног плафона од гипс картонских плоча d=12mm, на одговарајућој подконструкцији (од 50 до 70cm). Спојеве бандажирати и гитовати специјалном масом према упутству произвођача, као припрему за завршну обраду. Обрачун по m ² (обухвата испоруку и монтажу плоча и подконструкције, остављање отвора за расвету и завршне лајсне).	m ²	134,50		
4.3	Набавка материјала и израда монолитног спуштеног плафона од влагоотпорних гипс картонских плоча d=12mm, на одговарајућој подконструкцији 30cm. Спојеве бандажирати и гитовати специјалном масом према упутству произвођача, као припрему за завршну обраду.	m ²	24,00		

	Обрачун по m ² (обухвата испоруку и монтажу плоча и подконструкције, остављање отвора за расвету и завршне лајсне).				
4.4	Набавка материјала и израда монолитног спуштеног плафона од гипс картонских плоча d=12mm, на одговарајућој подконструкцији (15cm у свему према скици, вестибил и чекаоница). Спојеве бандажирати и гитовати специјалном масом према упутству произвођача, као припрему за завршну обраду. Обрачун по m ² (обухвата испоруку и монтажу плоча и подконструкције, остављање отвора за расвету и завршне лајсне).	m ²	43,00		
4.5	Набавка материјала и облагање новонасталих зидова влагоотпорним гипс картонским плочама d=12cm. Спојнице између плоча се бандажирају бандаж траком. Обрачун по m ²	m ²	50,00		
4.6	Набавка материјала и облагање зидова гипс картонским плочама d=12cm. Спојнице између плоча се бандажирају бандаж траком. Обрачун по m ²	m ²	12,00		
4.7	Набавка материјала и израда облоге испод степеништа за спрат, од влагоотпорних гипс плоча d=12cm, са потребном конструкцијом. Обрачун по m ² .	m ²	2,50		
4.8	Обрада шпалетни око прозора и врата, продужним малтером са равицирањем уколико је потребно, просечне ширине 60cm. Обрачун по m'.	m'	275,00		
4.9	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова са којих је обијен малтер, у два слоја продужним малтером размере 1:3:9, први слој нанети грубо, други слој фино заглађен. Бетонске површине претходно испрскати цементним млеком. Обрачун по m ² .	m ²	170,00		
4.10	Обијање малтера са димњака, чишћење фуге и малтерисање, просечне висине од 4 до 5m. Обрачун по kom.	kom.	6		

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ					
V ТЕСАРСКИ РАДОВИ					
5.1	Монтажа дотрајалих и оштећених елемената дрвене кровне конструкције 30% Након прегледа и демонтаже дотрајалих елемената кровне конструкције. Од суве чамове грађе по узору на демонтиране елементе обрадити нове и уградити их са свим потребним везама. У цену улазе и подупирања и обезбеђења. Обрачун по m ² хоризонталне површине крова	m ²	202,00		
5.2	Летвисање крова са постављањем подлетве на размаку за покривање крова фалцованим црепом. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по m ² мерено по косини крова.	m ²	805,00		
5.3	Подашчавање Подашчавање извести сувим, правим и квалитетним чамовим даскама d=24mm оптималне дужине. Обрачун по m ² мерено по косини крова.	m ²	575,00		
5.4	Заштитни премаз дрвених елемената кровне конструкције Дрвене елементе конструкције крова заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством. Обрачун по m ² косе површине крова.	m ²	575,00		
5.5	Заштитни премаз спољњих делова грађе крова Дрвене елементе спољњих делова конструкције заштити од инсеката, алги, гљивица и труљења са два до три премаза, хемијским средством, по избору пројектанта, површина препуста коса пројекција даске и рогови *1,5	m ²	68,00		
5.6	Набавка и постављање тер хартије Постављање слоја тер папира са преклапањем на косом делу крова. Обрачун по m ² постављене површине	m ²	575,00		
5.7	Набавка и монтажа дрвеног рукохвата (5x5cm) за ограду степеништа.Обрачун по m'.	m'	7,00		
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ					

VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
6.1	Набавка материјала и израда хидроизолације подова и сокле до 20cm, са претходно припремљеном подлогом, хидроизолацију радти у свему према опису произвођача. Обрачун по m ²	m ²	20,00		
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
7.1	Рестаурација унутрашњих врата и футера. Скидање-шмирглање старе боје, китовање, комплетна припрема за финално бојење, у белој боји. Обрачун по kom.	kom.	1		
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
VIII БРАВАРСКИ РАДОВИ					
8.1	Израда и монтажа степеништа (за спрат) од кутијастих профила: - 50x50 198.50 - 90x90 482.00 - 15x15 11.50 У цену урачунати сав потребан материјал. Обрачун по kg.	kg	692,00		
8.2	Израда и монтажа газишта од ребрастог лима : - 5 mm 212.00 - 4 mm 320.00 У цену урачунати сав потребан материјал. Обрачун по kg.	kg	532,00		
8.3	Израда и монтажа анкер плоче 20x20cm, d= 5mm У цену урачунати сав потребан материјал. Обрачун по kg.	kg	120,00		
8.4	Израда и монтажа степеништа (за подрум) од кутијастих профила, израда газишта од ребрастог лима и анкер плоча. У цену урачунати сав потребан материјал. Паушално.	rauš.			

8.5	<p>Израда и уградња декоративне оградe израђене од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стубови 4x4cm, d=2mm (8m) 20.00 - хоризонталне везе 3x3cm, d=1,5mm (14m) 19.00 - фирикет 1x1cm, (32m) 27.00 - шпаринг 4x0,3cm (7m) 0.7 <p>У цену урачунати сав потребан материјал. Обрачун по kg.</p>	kg	66,70		
8.6	<p>Набавка и уградња готовог таванског степеништа.</p> <p>Обрачун по ком.</p>	kom.	1		
8.7	<p>Израда и монтажа заштитне решетке прозора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рамови 3x3cm, d=1,5mm 91.00 - фирикет 1x1cm 268.00 <p>Решетке урадити према скици.</p> <p>У цену урачунати сав потребан материјал. Обрачун по kg.</p>	kg	359,00		
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ					
IX ПВЦ СТОЛАРИЈА					
9	<p>Напомена: За све позиције обрачунате у ПВЦ столарија, мере узети на лицу места.</p> <p>ПВЦ столарију радити у свему према постојећем изгледу. Отварање према приказу у основама. Извођач је дужан да радионичке цртеже и узорке достави на сагласност.</p>				
9.1	<p>Израда и монтажа спољашњих двокрилних врата, са надсветлом, са дезеном дрвета у боји светлог храста. Изглед врата у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Надсветло је фиксно-застакљено изолационим стаклом 4+12+4mm. Горњи део крила је застакљен изолационим стаклом 4+12+4mm а испуна доњег дела је од ПВЦ изо-панела 20mm. У шток урадити дихтунг гумени профил. Врата опремљена шаркама и цилиндар бравом са три кључа. Зид 60 cm. Обрачун по ком.</p>				
	зид дим. 180/280	kom.	1		
	зид дим. 155/280	kom.	2		
	зид дим. 150/280	kom.	1		
	зид дим. 142/280	kom.	1		

	зид дим. 109/280	kom.	1		
	зид дим. 98/280	kom.	1		
	зид дим. 116/280	kom.	3		
9.2	Израда и монтажа двокрилних прозора (4 поља, слика у прилогу), са дезеном дрвета у боји светлог храста. Изглед прозора у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Обрачун по ком.				
	зид дим 110/182	kom.	8		
	зид дим 110/202	kom.	5		
9.3	Израда и монтажа двокрилних прозора, са дезеном дрвета у боји светлог храста. Изглед прозора у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Обрачун по ком. зид.дим 130/140				
	зид.дим 130/140	kom.	5		
	зид.дим 140/150	kom.	1		
9.4	Израда и монтажа једнокрилних прозора, са дезеном дрвета у боји светлог храста. Изглед прозора у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Обрачун по ком.				
	зид.дим 90/110	kom.	2		
	зид.дим 50/50	kom.	2		
9.5	Израда и монтажа једнокрилних прозора, са дезеном дрвета у боји светлог храста. Изглед прозора у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Обрачун по ком. - зид.дим 60/150 (зид 60cm)	kom.	4		
9.6	Израда и монтажа унутрашње застакљене преграде (код WC) са фиксним делом, у белој боји, са сигурносним стаклом. - зид.дим. 120/110	kom.	1		
9.7	Израда и монтажа унутрашње застакљене шалтерске преграде на благајни, са свим фиксним деловима, са дезеном дрвета у боји светлог храста, са сигурносним стаклом. - зид.дим. 120/110	kom.	1		

9.8	Израда и монтажа унутрашњих двокрилних врата (летеца крила), дезеном дрвета у боји светлог храста. Горњи део крила је застакљен сигурносним стаклом а испуна доњег дела је од ПВЦ изо-панела 20mm. - зид.дим. 117/204 (зид 60cm)	kom.	1		
9.9	Израда и монтажа унутрашњих једнокрилних врата, дезеном дрвета у боји светлог храста. Цело крило - испуна од ПВЦ изо-панела 20mm. - зид.дим. 110/210 (зид 60cm)	kom.	2		
9.10	Израда и монтажа унутрашњих једнокрилних врата, у белој боји. Цело крило - ојачана испуна од ПВЦ изо-панела 20mm. - зид.дим. 90/210 (зид 60cm)	kom.	5		
9.11	Израда и монтажа двокрилног прозора, у белој боји. Изглед прозора у свему према постојећем. Шток и крило су од ПВЦ профила. Обрачун по ком. - зид.дим 120/120	kom.	2		
9.12	Израда и монтажа спољашњих једнокрилних врата, у белој боји. Горњи део крила застакљен, а испуна доњег дела је од ПВЦ изо-панела 20mm. - зид.дим. 90/210	kom.	1		
УКУПНО ПВЦ СТОЛАРИЈА					
X КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
10.1	Набавка материјала и облагање зидова керамичим плочицама И класе, које се полажу на лепак. Керамика димензија према избору пројектанта са затвореном фугом. Спојнице се фугују фуг масом. Обрачун по m ² .	m ²	71,00		
10.2	Набавка материјала и поплочавање подова, противклизном подном керамиком I класе, које се полажу на лепак са затвореном фугом. Спојнице се фугују фуг масом. Керамика димензија према избору пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	83,00		
10.3	Набавка материјала и облагање подова гранитном керамиком (60x60), које се полажу на лепак са затвореном фугом. Спојнице се фугују фуг масом. Обрачун по m ² .	m ²	73,00		

10.4	Набавка материјала и облагање зидова гранитном керамиком (60x60) у висини h=160cm, које се полажу на лепак са затвореном фугом. Спојнице се фугују фуг масом. (Шема дата у прилогу). Обрачун по m ² .	m ²	85,00		
10.5	Набавка материјала и облагање газишта и чела спољног степеништа каменим плочама. Обрачун по m ² .	m ²	14,30		
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
XI ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ					
11.1	Набавка и уградња ламината, класе 32. Постављање са одговарајућом сунђерастом подлогом дебљине 3mm, која је укључена у цену. Обрачун по m ² .	m ²	21,00		
11.2	Набавка и уградња лајсни за ламинат. Обрачун по m'	m'	19,00		
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ					
XII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
12	Напомена: Допремање и израда фасадне цевасте скеле и подова од талпи, демонтажа и чишћење по завршетку радова и одвожење ван градилишта. Урачунати за сваку потребну позицију.				
12.1	Набавка материјала и бојење плафона, полудисперзивном бојом два пута. Завршно глетовати два пута масом за глетовање, па бојити полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	284,00		
12.2	Набавка материјала и бојење зидова, полудисперзивном бојом два пута. Завршно глетовати два пута масом за глетовање, па бојити полудисперзивном бојом у тону по избору пројектанта. Обрачун по m ² .	m ²	520,00		
12.3	Набавка и уградња са завршном обрадом, декоративних стиропорних лајсни h=15cm, по ободу спуштеног плафона вестибила и чекаонице. Обрачун по m'.	m'	60,00		

12.4	Набавка и уградња са завршном обрадом, зидних декоративних стиропорних лајсни h=5,5cm, вестибила и чекаонице. Обрачун по m'.	m'	42,00		
12.5	Набавка материјала, заштитни премаз од корозије и завршно бојење степеништа, оградe и решетки за прозоре. Обрачун по kg уграђеног материјала.	kg	1.237,70		
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
XIII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ					
13	Напомена: Допремање и израда фасадне цевасте скеле и подова од талпи, демонтажа и чишћење по завршетку радова и одвожење ван градилишта. Урачунати за сваку потребну позицију.				
13.1	Стругање, кавање и обрада фасаде као припрема за крпљење исте (са набавком потребног материјала). Обрачун по m ²	m ²	770,00		
13.2	Скидање имитације камене сокле, са утоваром шута и одвожењем на депонију. Обрачун по m ²	m ²	48,00		
13.3	Обрада фасаде, мрежицом и лепком, са набавком потребног материјала. Обрачун по m ² .	m ²	780,00		
13.4	Наношење фасадне масе Акрилпласт, са набавком потребног материјала. Декоративне елементе фасаде глетовати глет масом за спољну употребу, по свему према постојећем стању. Остале делове фасаде радити са гранулацијом од 0 до 2mm. Предлог боје у прилогу. Обрачун по m ² .	m ²	780,00		
13.5	Набавка материјала и израда сокле од декоративног штампаног бетона d=6cm. Обрачун по m ²	m ²	48,00		
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ					
XIV КРОВОПОВРВАЧКИ РАДОВИ					
14.1	Набавка материјала и монтажа фалцованог црепа. Покривање извршити у свему према постојећем. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Обрачун по m ²	m ²	440,00		

	постављене површине				
14.2	Набавка материјала и монтажа теголе. Покривање извршити у свему према постојећем (тегола у боји црепа). Обрачун по m ² постављене површине	m ²	135,00		
14.3	Набавка материјала и монтажа слемена и грбина кровног покривача од теголе. Обрачун по m ¹ слемена и грбена	m ¹	11,50		
14.4	Набавка материјала и монтажа слемена и грбина кровног покривача од црепа. Обрачун по m ¹ слемена и грбена	m ¹	91,00		
УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ					
XV ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
15.1	Набавка материјала израда и монтажа висећих хоризонталних олука од поцинкованог лима, дебљине 0,60mm Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3cm и лево олетовати калајем од најмање 40% Обрачун по m ¹ висећег олука	m ¹	98,00		
15.2	Набавка материјала израда и монтажа вертикалних олучних поцинкованих цеви, пресека дебљине 0,60mm Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50mm и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200cm. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20mm. Обрачун по m ¹ олучне цеви	m ¹	62,00		
15.3	Набавка материјала израда и монтажа иксне (увале) од поцинкованог лима, пресека дебљине 0,60mm Обрачун по m ¹ .	m ¹	23,00		
15.4	Набавка материјала израда и монтажа ветар лајсни од поцинкованог лима, пресека дебљине 0,60mm Обрачун по m ¹ лајсне.	m ¹	42,00		
15.5	Набавка материјала и израда опшивки око димњака, пресека дебљине 0,60mm Обрачун по комаду.	kom.	5,00		
15.6	Набавка и уградња 2 реда снегобрана. Обрачун по комаду постављеног снегобрана.	kom.	212		

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
XVI РАЗНИ РАДОВИ					
16.1	Ресатурација постојећих клупа са декоратином металном конструкцијом. Дрвене елементе шмирглати, китовати и префарбати заштитном бојом у складу са новом сточаријом. Дотрајале даске заменити новим. Гвоздену конструкцију премазати заштитним премазом и офарбати у црну боју. Обрачун по ком.	ком.	6		
16.2	Набавка и постављање светлећих табли (пиктограма) са лед диодама, изнад врата. Обрачун по ком.				
	Димензије 150 x 40 x 5cm	ком.	3		
	Димензије 90 x 30 x 5cm	ком.	3		
	Димензије 30 x 30 x 5cm	ком.	1		
16.3	Набавка и постављање светлећих табли (пиктограма) са исписивањем назива објекта у свему према прописима за ову врсту јавног обележавања. - димензије 250x40 x5cm Обрачун по ком.	ком.	4		
16.4	Чишћење, дезинфекција и дератизација подрумских просторија, са избацивањем и одвозом смећа на депонију. Паушално.	рауш.			
16.5	Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и браварије, стакала и др. Паушално.	рауш.			
16.6	Набавка и монтажа огласне табле за ред вожње дим 100/120cm (алуминијумски рам са могућношћу замене реда вожње). Обрачун по ком.	ком.	1		
16.7	Набавка противпожарних апарата. Обрачун по ком.	ком.	2		
16.8	Замена дотрајалог намештаја и израда новог намештаја. Паушално.	рауш.			
16.9	Набавка и постављање металних самостојећих ђубријера. Обрачун по ком.	ком.	2		

16.10	Набавка и уградња шилдова за врата, заједно са бравом. Обрачун по ком.	ком.	2		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ					
XVII ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА					
I РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ					
1	Напомена : У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати изношење шута из објекта, утовар у камионе, транспорт до градске депоније (до 10km) и истовар, као и употребу скеле.				
1.1	Демонтажа постојећих санитарних уређаја, арматуре и галантерије, као и одношење шута на депонију. - WЦ шоља 1.00 - умиваоник 2.00 Обрачун по ком.	ком.	3		
1.2	Пробијање постојећих зидова и конструкције. Обрачун по ком.	ком.	4		
1.3	Штемовање зидова за пролаз нових цеви. Обрачун по m'	m'	5		
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
2.1	Ручни ископ земље III категорије за полагање водоводних и канализационих цеви. Ископ земље од 0-1,5m. Обрачун по m ³ - за фекалну канализацију 4 - за водовод 2 - за хидрант 40 - за тротоаре око зграде ширине 80cm 7 Обрачун по m ³ .	m ³	53,00		
2.2	Набавка и насипање песка испод водоводних и канализационих цеви 10cm и изнад цеви 10cm. Песак испланирати у пројектованом нагибу и добро подбити испод цеви. Обрачун по m ³ насутог песка - за фекалну канализацију и водово 1,3 - за хидрант 9,5 Обрачун по m ³ .	m ³	10,80		

2.3	Затрпавање рова после завршетка монтаже - земљом од ископа у слојевима од 20cm са ручним набијањем. Обрачун по m ³ насуге земље. - за фекалну канализацију и водовод 2 - за хидрант 30,5 Обрачун по m ³ .	m ³	32,50		
2.4	Транспорт преостале земље и шута на депонију, заједно са утоваром, истоваром и грубим планирањем на депонији. Обрачун по m ³ .	m ³	15,00		
2.5	Уклањање и поновно постављање бехатон плоча ради полагања хидрантске мреже. Обрачун по m ² .	m ²	40,00		
III КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА					
3.1	Набавка и монтажа пластичних ПВЦ канализационих цеви од тврде пластике са свим фазонским комадима и спојем на муф помоћу гуменог прстена. Видну мрежу у плафону и уз зидове причврстити обујмицама код савког муфа или мах. растојању од 150cm. Мрежу извести по пратећим нормативима. По монтажи извршити контролу падова и проверити водонепропустивост спојева. - за цеви Ø125 Обрачун по m' уграђене цеви.	m'	38,00		
3.2	Набавка и монтажа пластичних ПВЦ канализационих цеви од тврде пластике са свим фазонским комадима и спојем на муф помоћу гуменог прстена. Видну мрежу у плафону и уз зидове причврстити обујмицама код савког муфа или мах. растојању од 150cm. Мрежу извести по пратећим нормативима. По монтажи извршити контролу падова и проверити водонепропустивост спојева. - за цеви Ø 75 Обрачун по m' уграђене цеви.	m'	16,50		

3.3	Набавка и монтажа прохромског подног сливника, заједно са свим потребним елементима и продужетком који треба уклопити са плочицама. Добро обратити пажњу на водонепропустивост споја са решетком. Ø 100/100 Обрачун по ком.	kom.	2		
IV ВОДОВОДНА МРЕЖА					
4.1	Набавка и уградња пластичних водоводних цеви за потрошну санитарну воду и одговарајућих фитинга са спојем по упутству произвођача. Цевии морају бити првокласног квалитета и атестиране. Мрежу извести по свим важећим прописима, нормативима и испитати и проверити водонепропустивост спојева. цевии Ø 15mm. Обрачун по m' уграђене цевии.	m'	15,00		
4.2	Набавка и монтажа ЕК вентила са капом, пре уградње проверити исправност. За цевии Ø 15mm. Обрачун по ком.	kom.	6		
4.4	Набавка и монтажа равних месинганих вентила, пре уградње проверити исправност. За цевии Ø 15mm. Обрачун по ком.	kom.	6		
4.5	Набавка и монтажа зидног пожарног хидранта Ø 52mm са млазницом, цревом од тревире дужине 15m и вентилом уграђеног у металну кутију. Кутија мора бити видно обојена и са кључем. Обрачун по ком монтираног хидранта	kom.	1		
4.6	Испитивање водонепропустивости водоводне мреже као и мреже за хидрант. Обрачун по m'.	m'	76,00		
4.7	Израда прикључка на постојећу водоводну мрежу (хидрантску мрежу). Плаћа се паушално.	rauš.			
V САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА					
5.1	Набавка и мотажа WC шоље са гуменом подлошком и потребним шрафовима и типлама за монтажу, заједно са потребном опремом и то: Даском за седење, водокотлићем и цевии за испирање.	kom.	3		

	Напомена: у стану бр. 2 уградити балтик шољу. Обрачун по ком.				
5.2	Набавка и монтажа комплетног умиваоника са свим потребним материјалом за монтажу (60cm). Обрачун по ком.	ком.	2		
5.3	Набавка и монтажа стојеће батерије за умиваоник. Обрачун по ком.	ком.	2		
5.4	Набавка и монтажа држача за толет папир. Обрачун по ком.	ком.	2		
5.5	Набавка и монтажа дозера за течни сапун. Обрачун по ком.	ком.	2		
5.6	Набавка и монтажа феномата за сушење руку. Обрачун по ком.	ком.	2		
5.7	Набавка и монтажа нискомонтажног бојлера од 5l. Обрачун по ком.	ком.	2		
5.8	Набавка канти за ђубре. Обрачун по ком.	ком.	2		
5.9	Набавка и уградња брушеног огледала 60/90cm. Обрачун по ком.	ком.	2		
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА					
XVIII МАШИНСКИ РАДОВИ					
I УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА					
1	Испорука и монтажа алуминијумских радијатора, тип Н-600 (висина 600mm, ширина 80mm, дубина 95mm), сложених у батерију према графичкој документацији, заједно са израдом прикључних веза, носачима и држачима. Тип "VOX X-600" или еквивалент	čl.	155		
2	Испорука и монтажа регулационих радијаторских вентила са дефинисаном регулацијом, називног притиска 6 бара - R 1/2"	ком.	15		
3	Испорука и монтажа радијаторских навијака, називног притиска 6 бара - R 1/2"	ком.	15		
4	Испорука и монтажа одзрачних вентила постављених на свим грејним телима R 3/8"	ком.	15		

5	Испорука и монтажа лоптастих славина за пуњење и пражњење, постављених на вертикалама потпољених грејних тела и на радијаторима R 1/2"	kom.	17		
II КОТЛАРНИЦА					
1	Испорука и монтажа топловодног електричног моноблок котла, комплет са: циркулационом пумпом, експанзионим судом, припадајућом аутоматиком и опремом за монтажу. - Тип ЕБК - капацитет 24 KW	kom.	1		
2	Испорука и монтажа кугластих вентила ДН15 ПН6	kom.	2		
3	Испорука и монтажа флексибилне везе за пуњење система из водовода са кугластом славином.	kom.	1		
4	Испорука и монтажа термометра са месинганом чауром за опсег температуре 0-120° C	kom.	1		
5	Испорука и монтажа манометра за опсег мерења 0-10 бар	kom.	1		
6	Испорука и монтажа одзррачних судова са преливном цеви и вентилом за испуштање DN15 Ø 108x36mm; h=200mm	kom.	2		
7	Испорука и монтажа славине за пражњење инсталације DN15	kom.	2		
III ВЕНТИЛАЦИЈА					
1	Испорука и монтажа каналског вентилатора, ин-лине изведбе, тип: - TD 160/100 - L=100m³/h - Ωp = 24Pa - тежина 1,4kg - H=2100°/мин H=23w	kom.	1		
2	Испорука и монтажа вентилационих вентила за извлачење ваздуха са свим елементима потребним за монтажу тип Lvs/100/G1	kom.	2		
3	Испорука и монтажа ПВЦ цеви за вентилацију, заједно са фазонским коадима, елементима за спајање, заптивање и вешање.	m'	8,00		
4	Испорука и монтажа алуминијумске решетке тип GRA-200	kom.	1		
IV ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА					

1	Испорука и монтажа тврдих бакарних цеви за израду хоризонталне разводне мреже, успонских водова и прикључака на грејна тела, са израдом конзола, вешалки као и чврстих тачака.				
	Ø 15x1mm	m'	90,00		
	Ø 18x1mm	m'	40,00		
	Ø 22x1mm	m'	30,00		
	Ø 28x1mm	m'	10,00		
2	За спојне делове, заптивни и помоћни материјал, као и израду продора кроз зидове са затварањем отвора по обављеној монтажи, плаћа се по 50% од вредности претходне позиције.		0,50		
3	Бојење цевне мреже од бакарних цеви завршном лак бојом постојаном на радној температури у боји према захтеву инвеститора				
	Ø 15x1mm	m'	90,00		
	Ø 18x1mm	m'	40,00		
	Ø 22x1mm	m'	30,00		
	Ø 28x1mm	m'	10,00		
УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ					
XIX ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ					
1	Припремни радови		0,02		
2	Завршни радови		0,02		
3	Израда пројекта изведеног стања		0,02		
УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ					
XX ЕЛЕКТРО РАДОВИ					
1. ФАСАДА, ВЕСТИБИЛ, ЧЕКАОНИЦА, САН. ЧВОР					
1	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 3x1,5, за осветљење у мокром чвору	m ¹	40		
2	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 3x2,5; за феномат у мокром чвору 8 (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	25		
3	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 5x6 ; за напајање котла	m ¹	30		
4	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 2x1,5; за паник лампе (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	80		
5	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 3x1,5; за 8 рефлектора на фасади (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	80		
6	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 3x1,5; за зидне светиљке (др.	m ¹	60		

	мат, дозне, гипс)				
7	Набавка, испорука и уградња кабла УТП 5Е; за постављање камера (ситни материјал)	m ¹	200		
8	Набавка, испорука и уградња ОГ кутија	kom.	20		
9	Набавка, испорука и уградња кабла Н2ХХ-Ј 3х1,5; за расвету чекаонице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	50		
10	Набавка, испорука и уградња кабла Н2ХХ-Ј 3х1,5; за расвету вестибила (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	80		
11	Набавка, испорука и уградња NVR до 8 канала, за програмирање видео надзора	kom.	1		
12	Набавка, испорука и уградња хард диска 2тВ, за видео надзор	kom.	1		
13	Набавка, испорука и уградња IP камере 2Мр, за видео надзор	kom.	8		
14	Набавка, испорука и уградња зидних светиљки, за фасаду,	kom.	6		
15	Набавка, испорука и уградња LED рефлектора, за фасаду,	kom.	8		
16	Набавка, испорука и уградња пиктографа	kom.	5		
17	Набавка, испорука и уградња феномата	kom.	2		
18	Набавка, испорука и уградња уградних LED панела 4000К, R=30cm	kom.	20		
19	Набавка, испорука и уградња декоративних лустера 3000К, минР=60cm	kom.	3		
20	Набавка, испорука и уградња декоративних плафоњера 3000К, боја светла	kom.	1		
21	Набавка, испорука и уградња прикључнице дупле МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	4		
22	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	pauš.	1		
2. СТАН ПРИЗЕМЉЕ					
1	Набавка, испорука и уградња кабла Н2ХХ-Ј 3х1,5; за расвету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	50		
2	Набавка, испорука и уградња кабла Н2ХХ-Ј 3х2,5; за напајање прикључница (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	80		
3	Набавка, испорука и уградња кабла Н2ХХ-Ј 5х6; за напајање подтабле у стану	m ¹	25		

4	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 5x2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	12		
5	Набавка, испорука и уградња подтабле СХРАК са 18 места	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,5 ETI	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B10A ETI	kom.	2		
8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B16A ETI	kom.	10		
9	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	6		
10	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
11	Набавка, испорука и уградња индикатора за купатило	kom.	1		
12	Набавка, испорука и уградња опал кугле за сан. чвор	kom.	1		
13	Набавка, испорука и уградња плафоњере за кухињу	kom.	1		
14	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
3. СТАН 1 ГАЛЕРИЈА					
1	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 3x1,5; за освету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	120		
2	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 3x2,5; за напајање прикључница (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	150		
3	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 5x6; за напајање подтабле у стану	m ¹	35		
4	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 5x2,5 ; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	15		
5	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 24 места	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,5 ETI	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B10A ETI	kom.	2		
8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача B16A ETI	kom.	10		
9	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно дупла МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	15		

10	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
11	Набавка, испорука и уградња индикатора за купатило	kom.	1		
12	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	3		
13	Набавка, испорука и уградња коаксијалног кабла Р6-6	m ¹	50		
14	Набавка, испорука и уградња ТВ прикључница тип ЛЕГРАНД или еквивалент	kom.	1		
15	Набавка, испорука и уградња ребрастог црева fi 16	m ¹	50		
16	Набавка, испорука и уградња компјутерске прикључница тип ЛЕГРАНД или еквивалент	kom.	1		
17	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
4. СТАН 2 СПРАТ					
1	Набавка, испорука и уградња кабла Н2ХХ-Ј 3х1,5; за освету (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	80		
2	Набавка, испорука и уградња кабла Н2ХХ-Ј 3х2,5; за напајање прикључница (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	120		
3	Набавка, испорука и уградња кабла Н2ХХ-Ј 5х6; за напајање подтабле у стану	m ¹	35		
4	Набавка, испорука и уградња кабла Н2ХХ-Ј 5х2,5; за напајање трофазне прикључнице (др. мат, дозне, гипс)	m ¹	8		
5	Набавка, испорука и уградња подтабле SHRAK са 24 места	kom.	1		
6	Набавка, испорука и уградња FID склопке 25/0,3 ETI	kom.	1		
7	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В10А ETI	kom.	2		
8	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача В16А ETI	kom.	16		
9	Набавка, испорука и уградња прикључнице моно дупла МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	12		
10	Набавка, испорука и уградња прикључнице трофазне МЕТАЛКА МАЈУР или еквивалент	kom.	1		
11	Набавка, испорука и уградња индикатора за купатило	kom.	1		

12	Набавка, испорука и уградња прекидача обичног	kom.	4		
13	Набавка, испорука и уградња прекидача серијски	kom.	1		
14	Набавка, испорука и уградња коаксијалног кабла R6-6	m ¹	15		
15	Набавка, испорука и уградња уградња ТВ прикључница тип ЛЕГРАНД или еквивалент	ком	1		
16	Набавка, испорука и уградња ребрастог црева fi 16	m ¹	50		
17	Набавка, испорука и уградња компјутерске прикључница тип ЛЕГРАНД или еквивалент	kom.	1		
18	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	pauš.	1		
5. ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА					
1	Набавка, испорука и уградња поцинковане траке 20x3	m ¹	150		
2	Набавка, испорука и уградња потпоре за слеме	kom.	70		
3	Набавка, испорука и уградња потпоре за траку fi 8	kom.	30		
4	Набавка, испорука и уградња потпоре испод црепа коса	kom.	40		
5	Набавка, испорука и уградња типлова fi 10	kom.	30		
6	Набавка, испорука и уградња кутија испитног споја	kom.	6		
7	Набавка, испорука и уградња хваталка за олук	kom.	10		
8	Набавка, испорука и уградња обујмица за олук	kom.	4		
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	pauš.	1		
6. ГЛАВНИ ОРМАН					
1	Набавка, испорука и уградња металног ормана 1350x1250x250	kom.	1		
2	Набавка, испорука и уградња шинског развода (бакарне шине, изолатори, др. Ситан материјал)	kom.	1		
3	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача 36А	kom.	3		
4	Набавка, испорука и уградња аутоматских осигурача 25А	kom.	18		
5	Набавка, испорука и уградња гребенастог прекидача 25А 0-1-2-3	kom.	3		
6	Набавка, испорука и уградња	kom.	1		

	гребенастог прекидача 40А 0-1				
7	Набавка, испорука и уградња уклопног сата	kom.	1		
8	Набавка, испорука и уградња подсистема за резервно напајање PR релеа и две склопке 25А	rauš.	1		
9	Ситан материјал и непредвиђени трошкови	rauš.	1		
10	Демонтажа и уградња већ постојећих бројила	kom.	5		
7. ПРОТИВ ПОЖАРНА ИНСТАЛАЦИЈА					
1	Набавка, испорука и уградња кабла J-X(st)X 2x2x0,8 за против пожарну инсталацију - за ручне јављаче и адресибилне јављаче	m ¹	200		
2	Набавка, испорука и уградња кабла J-N(st)N Fe 180 E90 за против пожарну инсталацију - за ручне јављаче и адресибилне јављаче	m ¹	50		
3	Ситан материјал	rauš.	1		
8. ИНСТАЛАЦИЈА ОЗВУЧЕЊА					
1	Набавка, испорука и уградња кабла H2XX-J 3x1,5; за разглас станице са пратећом опремом	m ¹	200		
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
Одеља к	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Вредност (РСД)
I	РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ	
II	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ	
III	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	
IV	ЗИДАРСКИ РАДОВИ	
V	ТЕСАРСКИ РАДОВИ	
VI	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	
VII	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	
VIII	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
IX	ПВЦ СТОЛАРИЈА	
X	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	
XI	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
XII	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ	
XIII	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	

XIV	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ	
XV	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
XVI	РАЗНИ РАДОВИ	
XVII	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	
XVIII	МАШИНСКИ РАДОВИ	
XIX	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ	
XX	ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
	СВЕ УКУПНО (I- XX)	

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана _____

М.П.

Упутство за попуњавање обрасца:

Понуђач треба да попуни "Образац структуре цене" на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке
- у колону 6. уписати колико износи укупна вредност без ПДВ-а, као производ количине и јединичне цене (4x5).

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке

Прецртана или празна поља у обрасцу структуре цене (нпр. " / „ или на сличан начин) чине понуду неприхватљивом. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.*

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Изјава о поштовању обавеза проистеклих из других важећих прописа за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018

У складу са чланом 76. став 2. ЗЈН,

_____ (Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018.

у _____

**Потпис овлашћеног
лица**

дана _____

М. П.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача

Образац 6

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за добро извршење посла за јавну набавку радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018

Пословна банка _____ (уписати назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за добро извршење посла, по налогу нашег клијента _____ (уписати назив понуђача), након што наш депонент закључи уговор са „Инфраструктура железнице Србије“ ад, а везано за јавну набавку радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, а максимално до _____ динара
(словима: _____)

у _____

За банку

дана _____

М. П.

Образац 7

Писмо о намерама пословне банке о прихватању обавезе достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018

Пословна банка _____ (уписати назив банке) овим потврђује спремност да ће у случају потребе издати безусловну, неопозиву, наплативу на први позив и без приговора по основу основног правног посла, банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, по налогу нашег клијента

_____ (уписати назив понуђача), након што наш депонент закључи Уговор са „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Београд, а везано за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018, са роком важности 30 дана дуже од дана истека уговореног гарантног рока, у износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а, а максимално до _____ динара (словима: _____).

у _____

За банку

дана _____

М. П.

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у отвореном поступку јавне набавке број 3/2018, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полису осигурања за објекат, полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Датум: _____

Потпис
овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ

за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018

Заокружити:

- 5. за понуђача који наступа самостално
- 6. за групу понуђача у случају подношења заједничке понуде

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за предметну јавну набавку, располажемо неопходним финансијским капацитетом, што подразумева да испуњавамо услов да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, нисмо били у блокади.

Датум: _____
Место: _____

Потпис овлашћеног лица:

М.П

Изјава се односи на поступак јавне набавке за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

** У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача претходно попуњен образац потписују и оверавају и достављају са траженим доказом, у прилогу, што значи да задати услов о довољном финансијском капацитету чланови групе испуњавају заједно док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.*

***Уз образац се достављају захтевани докази из конкурсне документације*

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ

за јавну набавку радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018

Заокружити:

- 1. за понуђача који наступа самостално**
- 2. за групу понуђача у случају подношења заједничке понуде**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за предметну јавну набавку, располажемо неопходним пословним капацитетом, што подразумева да испуњавамо услов да смо у периоду од 2015-2017. године успешно извели радове на _____јавна објекта, о чему прилажемо доказе захтеване конкурсном документацијом.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица:

Место: _____

М.П

Изјава се односи на поступак јавне набавке радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

** У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача претходно попуњен образац потписују и оверавају и достављају са траженим доказом, у прилогу, што значи да задати услов о довољном финансијском капацитету чланови групе испуњавају заједно док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.*

***Уз образац се достављају захтевани докази из конкурсне документације*

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА

Наручилац	Период вршења уговора	Предмет уговора	Вредност извршеног уговора (без ПДВ)
УКУПНО изведено без ПДВ-а:			

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ

Наручилац: _____
 Седиште: _____
 Улица и број: _____
 Телефон : _____
 Матични број: _____
 ПИБ: _____

У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама издаје
ПОТВРДУ

којом потврђује да је Извођач

_____ (назив и адреса Извођача)

у претходне 3 (три) године (2015, 2016. и 2017. год.) наручиоцу извео
 радове(навести врсту радова)

у укупној вредности, без ПДВ-а:

(уписати фактурисани износ изведених радова бројкама и словима), и то:

2015	2016.	2017.
Вредност радова без ПДВ-а	Вредност радова без ПДВ-а	Вредност радова без ПДВ-а
УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ		

Потврда се издаје на захтев Извођача

ради учешћа у отвореном поступку, за доделу уговора о јавној набавци радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018, за потребе »Инфраструктура железнице Србије» ад, и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Овлашћено лице:

М.П.

У _____
 Дана _____

НАПОМЕНА: Потврда се доставља на обрасцу из конкурсне документације или обрасцу који садржи све елементе обрасца из конкурсне документације;
Образец потврде умножити у потребном броју примерака.

ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

за јавну набавку радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018

Заокружити:

- 7. за понуђача који наступа самостално**
- 8. за групу понуђача у случају подношења заједничке понуде**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да располажемо неопходним кадровским капацитетом за извођење радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018, о чему прилажемо доказе захтеване конкурсном документацијом.

Изјава се односи на поступак јавне набавке радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Датум: _____

**Потпис
овлашћеног лица:**

Место: _____

_____ **М.П** _____

** У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача претходно попуњен образац потписују и оверавају и достављају са траженим доказом, у прилогу, што значи да задати услов о неопходном кадровском капацитету чланови групе испуњавају заједно, док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.*

****Уз образац се достављају захтевани докази из конкурсне документације.**

**ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2018, ЗА ПАРТИЈУ 2**

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи бити Решењем именовани за извођење радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018

Бр.	Име и презиме	Број лиценце	Назив привредног субјекта који ангажује одговорног извођача:	Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Датум: _____

Потпис овлашћеног
лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ И ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА И УПОЗНАВАЊУ СА УСЛОВИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Изјављујемо да смо дана _____ 2018. год. посетили локацију, прегледали објекат и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде за набавку радова, одржавање објекта високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, набавка број 3/2018.

Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве промене у цени.

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног
лица

Потпис овлашћеног лица

М.П. (понуђача)

За Наручиоца потврђујемо да је

_____ (име и презиме представника понуђача)
дана _____ године обишао предметну локацију.

_____ За Наручиоца

Напомена:

За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача.

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ

**АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД**

Немањина бр. 6, Београд,

(у даљем тексту: Наручилац)

и

(у даљем тексту: Извођач)

УГОВОР

о јавној набавци радова, одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, ПИБ 109108420, матични број 21127094, које заступа вршилац дужности генералног директора др Мирољуб Јевтић, (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. _____

(у даљем тексту: Извођач)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак по партијама, јавне набавке радова, чији је предмет одржавање објеката високоградње - за Партију 2, Санација објекта станичне зграде у железничкој станици Врање
- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и интернет страници Наручиоца;
- да је Извођач доставио (*заједничку/са подизвођачем*) понуду број _____ (*биће преузето из понуде*) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни део;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број _____ од _____ 2018. године (*попуњава Наручилац*), доделио Извођачу Уговор;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на санацији објекта станичне зграде у железничкој станици Врање.

Извођач се обавезује да изведе радове из става 1. овог члана у складу са одредбама важећих закона, прописима, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, у свему према Понуди број _____ од _____ 2018. године која је саставни део овог Уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују да уговорена вредност (цена) извођење радова на санацији објекта станичне зграде у железничкој станици Врање, износи укупно _____ динара без ПДВ-а

(словима: _____),

односно _____ динара са ПДВ-ом
(словима: _____).

Уговорена вредност из става 1. овог члана добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број _____ од _____ 2018. године (у даљем тексту: Понуда).

Уговорена вредност из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова и услуга неопходних за извршење овог уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати укупну уговорену вредност из члана 2. овог уговора на следећи начин:

- по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, овереним од стране Наручиоца и Извођача, које су сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за добро извршење посла и полиса осигурања, на начин и у роковима из члана 13. и 14. овог уговора.

Наручилац се обавезује да Извођачу врши плаћања по испостављеним ситуацијама, најкасније у року од 45 дана од дана пријема сваке оверене ситуације.

Плаћање ће се вршити искључиво на текући рачун Извођача број _____, отворен код _____.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију, доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију чува до примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

У случају да, у току извршења овог уговора, текући рачун из става 4. овог члана буде угашен или промењен, Извођач се обавезује да благовремено и писменим путем обавести Наручиоца о новом броју текућег рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом уговору.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора заврши у року од _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао.

Уговорени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца.

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО

Члан 5.

Увођење извођача у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извођача извршено даном стицања услова:

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач, у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог уговора, доставио Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Извођач, у року од 8 (осам) дана од дана закључења овог уговора, доставио Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог Уговора, у складу са Правилником услова осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 40/2015);
- да је Извођач, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана усвајања динамике извођења радова, доставио Наручиоцу полису осигурања за објекат и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

О увођењу Извођача у посао, односно о дану испуњавања свих услова из става 2. овог члана, сачињава се посебан записник и то се констатује у грађевинском дневнику.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова из става 1. овог члана, ни 7-ог (седмог) дана од дана сачињавања записника из става 3. овог члана, сматраће се да је Извођач уведен у посао 7-ог (седмог) дана.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 6.

Извођач је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана закључења овог уговора достави Наручиоцу детаљан динамички план, у четири примерка, по два за Наручиоца и стручни надзор.

Динамички план извођења радова приказује редослед и динамику извршења свих активности на извођењу радова, са јасно дефинисаним међуроковима.

Извођач је обавезан да врши ажурирање динамике радова, уз сагласност стручног надзора.

У случају да се не испуњава предвиђена динамика радова, Извођач је обавезан да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде.

Наручилац може, на основу писаног обавештења стручног надзора, дати налог Извођачу за одлагање почетка или напредовања одређене фазе радова, односно активности на извођењу радова, којима се привремено одступа од динамике или редоследа радова утврђених динамичким планом радова.

Члан 7.

Под даном завршетка радова сматра се дан када стручни надзор констатује у грађевинском дневнику да су радови спремни за технички преглед.

Извођач је обавезан да, у року који не може бити дужи _____ календарских дана од дана завршетка радова, достави Наручиоцу писану изјаву о спремности радова за технички преглед.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње његовом кривицом.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 8.

Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да буде веће од вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама.

Рок за завршетак радова се може изузетно продужити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног надзора, у случајевима који онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а који могу имати за последицу стварање додатних трошкова за Извођача, и то:

- прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- елементарних непогода и дејства више силе;
- измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца или уз његову сагласност;
- прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев из става 2. овог члана, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околност и из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми Анекса уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Ако Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини од 0,1⁰/₀₀ (промил) од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ ове казне не може бити већи од 5% од укупне уговорене вредности.

Обрачунати износ уговорне казне наплаћује се умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац претрпео штету због кашњења Извођача у испуњавању уговореног рока из члана 4. Уговора, а та штета је већа од износа уговорне казне, Наручилац може захтевати и разлику до потпуне накнаде штете.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Осим обавеза, које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу да:

- омогући Извођачу увид у постојећу документацију и друге податке којим располаже, неопходне за извођење свих радова из чл. 1. овог уговора;
- уз присуство стручног надзора, Извођача уведе у посао, на начин и у роковима из члана 6. овог уговора;
- обезбеди вршење стручног надзора, у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи;
- у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писменој форми;
- формира Комисију за пријем изведених радова на објекту и коначни обрачун и да учествује у раду те Комисије, заједно са стручним надзором и Извођачем;
- обезбеди примопредају радова у року од 14 дана од дана пријема обавештења Извођача о датуму завршетка радова;
- редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове у складу са одредбама Уговора који дефинишу начин плаћања.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11.

Осим обавеза, које су утврђене одредбама овог уговора, Извођач има обавезу да:

- радове који су предмет овог уговора изведе са пажњом доброг привредника, у складу са важећим прописима, техничким прописима, правилима струке, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач радова је у обавези:

- да поједине позиције техничке спецификације, за које је то таксативно наведено, изврши са набавком, транспортом и уградњом материјала;
- обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора;
- пре почетка радова достави Наручиоцу решења о именовању одговорних извођача радова;
- предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена, у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;
- уредно води сву документацију у складу са законом и другим прописима, који уређују ову област;
- поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извештаја стручног надзора и да, о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова; замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове мора да приступи, најкасније у року од 5 (пет) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;

- да по завршеним радовима обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- да обезбеди Пројекат изведеног објекта у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и подзаконским актима и да сноси све трошкове који настају у вези са тим.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 12.

Извођач се обавезује да у року од 8 дана од дана закључивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока за извршење Уговора из члана 4. овог уговора, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у моменту закључења Анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави банкарску гаранцију из става 1. овог члана са новим периодом важења који ће бити 30 дана дужи од новоутврђеног рока за завршетак радова.

Наручилац ће 30 дана пре истека рока важења банкарске гаранције из става 1. овог члана послати опомену Извођачу за продужетак исте. Ако Извођач, ни после достављене опомене од стране Наручиоца не продужи рок важења банкарске гаранција из става 1. овог члана, Наручилац активира банкарску гаранцију и шаље је на наплату пословној банци Извођача.

Извођач се обавезује да, у моменту примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Предаја банкарске гаранције из става 5. овог члана, је услов за оверу окончане ситуације.

У случају продужења рока из члана 4. овог уговора, Извођач је у обавези да продужи важност банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Наручилац стиче право да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, ако Извођач не отпочне са отклањањем недостатака, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца да то учини и ако их не отклони у року и на начин како је то одређено у писаном захтеву Наручиоца.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 13.

Извођач је обавезан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора Наручиоцу достави полису осигурања за извођење радова на објекту, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Осим полисе осигурања из става 1. овог члана, Извођач је дужан да, у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица и полису осигурања запослених од последица несрећног случаја, са важношћу за цео период извођења радова који су предмет овог уговора.

Ако рок за извођење радова буде продужен, Извођач је обавезан да Наручиоцу, у року од 8 (осам) дана од дана закључења анекса Уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави полисе осигурања из ст. 1. овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је продужен рок за завршетак радова.

Ако не осигура радове и не достави Наручиоцу полисе осигурања из ст. 1. овог члана, Извођач је сагласан и обавезује се да сноси искључиву одговорност за штету која настане на објекту у изградњи, као и за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са извођењем радова који су предмет овог уговора.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 14.

Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе квалитетно и у свему према техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и према правилима струке.

Извођач је дужан да у објекат који је предмет овог уговора уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености (сертификати и сл.).

Извођач је обавезан да, о свом трошку, изврши сва потребна испитивања материјала и опреме из става 2. овог члана, као и контролу њиховог квалитета, или да обезбеди да се та испитивања и контроле обаве од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за оцењивања усаглашености, која су акредитована или именована у складу са посебним прописима.

За квалитет укупно уграђеног материјала и опреме, Извођач мора да има сертификате квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Кад постоји основана сумња или се утврди да материјал или опрема која је намењена за уградњу или је уграђена у објекат који је предмет овог уговора, не испуњава захтеве из техничких прописа, стандарда или не испуњава друге захтеве из ст. 1. и 2. овог члана, вршилац стручног надзора ће забранити њихову употребу, док се не изврше потребне провере од стране одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог члана, чији налаз су дужне да прихвате обе уговорне стране.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета, а одговоран је за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета и другим захтевима из ст. 1. и 2. овог члана.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта који је предмет овог уговора, Наручилац има право да захтева од Извођача, а Извођач је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.

Ако Извођач не поступи по захтеву Наручиоца из става 7. овог члана и не поруши изведене радове у одређеном року, Наручилац има право да ангажује треће лице да изврши рушење изведених радова и то о трошку Извођача, активирањем, односно наплатом банкарске гаранције за добро извршење посла или банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 15.

Гарантни рок за квалитет изведених радова који су предмет овог уговора, износи ____ (____) године, рачунајући од дана примопредаје радова, а за стабилност објекта ____ година.

За материјале и опрему које уграђује Извођач важи гарантни рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача тих материјала и опреме, ако је гарантни рок, који је наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гаранције.

Извођач је обавезан да, приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда писане гаранције произвођача за уграђене материјале и опрему, заједно са упутствима за њихову употребу, што се констатује у записнику о примопредаји радова.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 16.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не отклони недостатке из става 1. овог члана, на начин и у роковима који су утврђени у члану 15. овог уговора, Наручилац је овлашћен да активира, односно наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује друго правно или физичко лице, односно извођача да те недостатке отклони.

Ако наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, не могу да се у целини покрију трошкови отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац стиче право да од Извођача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете, што Извођач прихвата и признаје.

ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ

Члан 17.

У случају да се у току извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца и да не започиње са извођењем тих радова све док за то, од Наручиоца не добије писану сагласност.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 18.

Извођач може, без претходне сагласности Наручиоца, али уз писану сагласност стручног надзора, да изведе хитне непредвиђене радове, ако би њихово извођење било нужно због осигурања стабилности објекта који је предмет овог уговора или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, односно променом тла, неочекиваном појавом воде или другим

ванредним и неочекиваним догађајима, који нису предвиђени у пројектној документацији.

Извођач је дужан да о наступању околности из става 1. овог члана, истог дана када су те околности наступиле, обавести Наручиоца, као и да Наручиоцу, одмах по добијању, достави примерак или копију писане сагласности стручног надзора из става 1. овог члана.

Ако би, због извођења хитних непредвиђених радова, уговорена вредност из члана 1. овог уговора морала бити знатно повећана, Наручилац може да једнострано раскине овај уговор, о чему без одлагања писаним путем обавештава Извођача.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 19.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца искључиво у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова, оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде.

Промене количина извршених радова у односу на количине из Понуде (вишкови и мањкови радова), не могу утицати на промену јединичних цена.

Члан 20.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.

Изведени накнадни радови без закљученог Анекса Уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 21.

Одмах по завршетку радова, Извођач писаним путем обавештава стручни надзор и Наручиоца да су радови који су предмет овог уговора завршени, као и да је дан завршетка радова констатован у грађевинском дневнику у смислу члана 7. овог уговора.

Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана достављања писаног обавештења из става 1. овог члана.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Записник о примопредаји радова се сачињава истог дана када се врши примопредаја радова и потписују га овлашћени представници уговорних страна и стручног надзора.

Извођач је дужан да Наручиоцу, приликом примопредаје радова, преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала и опреме у 3 (три) примерка, као и и другу потребну документацију у складу са Законом о планирању и изградњи.

Записник о примопредаји садржи податке који су прописани тачком 113. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ”, број 18/77), а може да садржи и друге податке који су од значаја за изведене радове, а о којима се сагласе сви потписници тог записника.

Ако се у записнику констатују недостаци због којих Извођач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе поједине радове, он је дужан да одмах приступи извођењу тих радова.

У случају да Извођач не приступи извршењу радова из става 7. овог члана, ни после писаног упозорења Наручиоца и не отклони недостатке у накнадно остављеном року од 5 (пет) дана по пријему позива иако их не отклони у споразумом утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача.

Технички преглед радова обезбедиће Наручилац.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач благовремено не достави средства обезбеђења из члана 14. овог уговора;
- уколико Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 30 календарских дана.;
- уколико Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом;
- уколико Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла квалитету наведеном у Понуди извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
- у случају недостатка финансијских средстава за његову реализацију.

Члан 23.

У случају једностраног раскида Уговора, осим у случају недостатка финансијских средстава за реализацију овог уговора, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажују другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 24.

Извођач је дужан да, у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу

услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 26.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 27.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 12. и полиса осигурања из члана 13. Уговора.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске гаранције из члана 13. овог уговора као и уколико не достави полисе осигурања из члана 14. овог уговора.

Члан 28.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

за ИЗВОЂАЧА

за НАРУЧИОЦА
в. д. генералног директора

др Мирољуб Јевтић

Овај модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, то ће представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН.